

Stahl-Katalog 2012




FACHMARKT MASCHINEN - WERKZEUGE - EISENWAREN

Bruckmatten 45
79356 Eichstetten
Fax 938625
Telefon 07663.93860


www.hiss-eichstetten.de

BREITFLANSCHTRÄGER HEB S235JR DIN 1025/EN10025



	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEB 100	20,900		X	X	X	X	X	X				
HEB 120	27,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 140	34,500		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 160	43,700		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 180	52,500		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 200	63,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 220	73,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 240	85,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 260	95,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 280	106,000		X	X	X		X	X		X		
HEB 300	120,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 320	130,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 340	137,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 360	146,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 400	159,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 450	175,000		X	X		X	X				X	
HEB 500	192,000		X			X	X				X	
HEB 550	204,000		X	X				X	X	X		
HEB 600	217,000			X				X				

BREITFLANSCHTRÄGER HEA S235JR DIN 1025/EN10025




	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEA 100	17,100		X	X	X	X	X	X				
HEA 120	20,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 140	25,300		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 160	31,200		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 180	36,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 200	43,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 220	52,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 240	62,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 260	70,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 280	78,000		X	X	X		X	X		X		
HEA 300	90,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 320	100,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 340	108,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 360	115,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 400	128,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 450	143,000		X				X				X	
HEA 500	159,000		X				X				X	
HEA 550	170,000		X	X			X	X	X	X		
HEA 600	182,000						X					

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ BREITFLANSCHTRÄGER HEM S235JR

DIN 1025/EN10025


	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEM 100	42,800			X		X	X					
HEM 120	53,400			X		X	X					
HEM 140	64,800			X		X	X					
HEM 160	78,100			X		X	X			X		
HEM 180	91,100			X		X	X			X		
HEM 200	106,000			X		X	X			X		
HEM 220	120,000			X		X	X			X		
HEM 240	161,000			X		X	X			X		
HEM 260	176,000						X			X		
HEM 280	194,000						X			X		
HEM 300	244,000						X			X		



■ FORMSTAHL UNP S235JR

DIN 1026/EN10025


	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
UNP 80	8,900	X		X		X						
UNP 100	10,900	X		X		X	X					
UNP 120	13,700	X		X		X	X	X				
UNP 140	16,400	X		X		X	X	X				
UNP 160	19,300	X		X		X	X	X				
UNP 180	22,500			X		X	X	X				
UNP 200	26,000			X		X	X			X		
UNP 220	30,000			X		X	X			X		
UNP 240	34,000			X		X	X			X		
UNP 260	39,000			X		X	X			X		
UNP 280	43,000			X		X	X			X		
UNP 300	48,000			X		X	X			X		
UNP 320	61,000			X			X			X		
UNP 350	62,000			X			X			X		
UNP 380	65,000			X			X			X		
UNP 400	74,000			X			X			X		



■ FORMSTAHL UPE S235JR

DIN 1026/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
UPE 80	8,100			X			X					
UPE 100	10,100			X			X					
UPE 120	12,400			X			X					
UPE 140	14,800			X			X					
UPE 160	17,400			X			X					
UPE 180	20,200			X			X					
UPE 200	23,300			X			X					



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



FORMSTAHL IPE S235JR
DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
IPE 80	6,200	X		X		X						
IPE 100	8,300	X		X		X	X					
IPE 120	10,700	X		X	X	X	X	X				
IPE 140	13,200			X	X	X	X	X				
IPE 160	16,200			X	X	X	X	X				
IPE 180	19,300			X	X	X	X	X				
IPE 200	23,000			X	X	X	X			X		
IPE 220	26,900			X	X	X	X			X		
IPE 240	31,500		X	X	X	X	X			X		
IPE 270	37,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 300	43,300		X	X	X	X	X			X		
IPE 330	50,400		X	X	X	X	X			X		
IPE 360	58,600		X	X	X	X	X			X		
IPE 400	68,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 450	80,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 500	93,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 550	109,000		X					X		X		
IPE 600	125,000		X					X		X		



FORMSTAHL INP S235JR
DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
INP 80	6,100			X								
INP 100	8,500			X								
INP 120	11,500			X								
INP 140	14,700			X								
INP 160	18,500			X								
INP 180	22,500			X								
INP 200	27,000			X								
INP 220	32,000			X								
INP 240	37,000			X								
INP 260	43,000			X								
INP 280	49,000			X								
INP 300	56,000			X								
INP 400	95,000			X								




FORMSTAHL IPE S355J2
DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
IPE 80	6,200			X								
IPE 100	8,300			X								
IPE 120	10,700			X								
IPE 140	13,200			X								

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ **FLACHSTAHL S235JR**
EN10058/EN10025




mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10	5	X	0,393
10	6	X	0,472
12	5	X	0,471
12	6	X	0,565
12	8	X	0,754
14	6	X	0,660
15	5	X	0,589
15	6	X	0,707
15	8	X	0,942
15	10	X	1,180
16	5	X	0,628
16	6	X	0,754
16	8	X	1,000
16	10	X	1,260
18	5	X	0,707
18	6	X	0,848
18	8	X	1,130
20	5	X	0,785
20	6	X	0,942
20	8	X	1,260
20	10	X	1,570
20	12	X	1,880
20	15	X	2,360
25	5	X	0,981
25	6	X	1,180
25	8	X	1,570
25	10	X	1,960
25	12	X	2,360
25	15	X	2,940
25	20	X	3,930
30	5	X	1,180
30	6	X	1,410
30	8	X	1,880
30	10	X	2,360
30	12	X	2,830
30	15	X	3,530
30	20	X	4,710
30	25	X	5,890
35	5	X	1,370
35	6	X	1,650
35	8	X	2,200
35	10	X	2,750
35	12	X	3,300
35	15	X	4,120
35	20	X	5,500
35	25	X	6,870
40	5	X	1,570
40	6	X	1,880
40	8	X	2,510
40	10	X	3,140
40	12	X	3,770
40	15	X	4,710
40	20	X	6,280
40	25	X	7,850
40	30	X	9,420

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
45	5	X	1,770
45	6	X	2,120
45	8	X	2,830
45	10	X	3,530
45	12	X	4,240
45	15	X	5,300
45	20	X	7,070
45	25	X	8,830
45	30	X	10,600
50	5	X	1,960
50	6	X	2,360
50	8	X	3,140
50	10	X	3,930
50	12	X	4,710
50	15	X	5,890
50	20	X	7,850
50	25	X	9,810
50	30	X	11,800
50	40	X	15,700
55	5	X	2,160
55	6	X	2,590
55	8	X	3,450
55	10	X	4,320
55	12	X	5,180
55	15	X	6,480
55	20	X	8,640
55	25	X	10,800
60	5	X	2,360
60	6	X	2,830
60	8	X	3,770
60	10	X	4,710
60	12	X	5,650
60	15	X	7,070
60	20	X	9,420
60	25	X	11,800
60	30	X	14,100
60	35	X	16,500
60	40	X	18,800
60	50	X	23,600
65	5	X	2,550
65	6	X	3,060
65	8	X	4,080
65	10	X	5,100
65	12	X	6,120
65	15	X	7,650
65	20	X	10,200
65	25	X	12,800
70	5	X	2,750
70	6	X	3,300
70	8	X	4,400
70	10	X	5,500
70	12	X	6,590
70	15	X	8,240
70	20	X	11,000
70	25	X	13,700
70	30	X	16,500

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


■ **FLACHSTAHL S235JR** EN10058/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
70	35	X	19,200	110	20	X	17,300
70	40	X	22,000	110	25	X	21,600
70	50	X	27,500	110	30	X	25,910
75	5	X	2,940	110	40	X	34,500
75	6	X	3,530	110	50	X	43,200
75	8	X	4,710	110	60	X	51,820
75	10	X	5,890	120	5	X	4,710
75	12	X	7,070	120	6	X	5,652
75	15	X	8,830	120	8	X	7,540
75	20	X	11,800	120	10	X	9,420
75	25	X	14,700	120	12	X	11,300
80	5	X	3,140	120	15	X	14,100
80	6	X	3,770	120	20	X	18,800
80	8	X	5,020	120	25	X	23,600
80	10	X	6,280	120	30	X	28,300
80	12	X	7,540	120	40	X	37,700
80	15	X	9,420	120	50	X	47,100
80	20	X	12,600	120	60	X	56,500
80	25	X	15,700	130	5	X	5,103
80	30	X	18,800	130	6	X	6,123
80	40	X	25,120	130	8	X	8,160
80	50	X	31,400	130	10	X	10,200
80	60	X	37,700	130	12	X	12,200
90	5	X	3,530	130	15	X	15,300
90	6	X	4,240	130	20	X	20,400
90	8	X	5,650	130	25	X	25,500
90	10	X	7,070	130	30	X	30,600
90	12	X	8,480	130	40	X	40,800
90	15	X	10,600	130	50	X	51,000
90	20	X	14,100	130	60	X	61,230
90	25	X	17,700	140	5	X	5,495
90	30	X	21,200	140	6	X	6,594
90	40	X	28,300	140	8	X	8,790
90	50	X	35,300	140	10	X	11,000
90	60	X	42,400	140	12	X	13,200
100	5	X	3,930	140	15	X	16,500
100	6	X	4,710	140	20	X	22,000
100	8	X	6,280	140	25	X	27,500
100	10	X	7,850	140	30	X	33,000
100	12	X	9,420	140	40	X	44,000
100	15	X	11,800	140	50	X	55,000
100	20	X	15,700	140	60	X	65,950
100	25	X	19,630	150	5	X	5,888
100	30	X	23,550	150	6	X	7,065
100	35	X	27,500	150	8	X	9,420
100	40	X	31,400	150	10	X	11,800
100	50	X	39,300	150	12	X	14,100
100	60	X	47,100	150	15	X	17,700
110	5	X	4,320	150	20	X	23,600
110	6	X	5,180	150	25	X	29,400
110	8	X	6,910	150	30	X	35,300
110	10	X	8,640	150	40	X	47,100
110	12	X	10,400	150	50	X	58,900
110	15	X	13,000	150	60	X	70,700



RUNDSTAHL S235JR

EN10060/EN10025




mm	6 mtr	kg/mtr
6	X	0,222
8	X	0,395
10	X	0,617
12	X	0,888
14	X	1,210
15	X	1,390
16	X	1,580
18	X	2,000
20	X	2,470
22	X	2,980
24	X	3,550
25	X	3,850
26	X	4,170
27	X	4,490
28	X	4,830
30	X	5,550
32	X	6,310
35	X	7,550

mm	6 mtr	kg/mtr
36	X	7,990
40	X	9,860
42	X	10,900
45	X	12,500
48	X	14,200
50	X	15,400
55	X	18,700
60	X	22,200
65	X	26,000
70	X	30,200
80	X	39,500
85	X	44,500
90	X	49,900
95	X	55,600
100	X	61,700
110	X	74,600
120	X	88,800

VIERKANTSTAHL S235JR

EN10059/EN10025



mm	6 mtr	kg/mtr
6	X	0,283
8	X	0,502
10	X	0,785
12	X	1,130
13	X	1,330
14	X	1,540
15	X	1,770
16	X	2,010
18	X	2,540
20	X	3,140
22	X	3,800
24	X	4,520

mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	4,910
30	X	7,070
35	X	9,620
40	X	12,600
45	X	15,900
50	X	19,600
60	X	28,300
70	X	38,500
80	X	50,200
90	X	63,600
100	X	78,500
120	X	113,000

T-STAH S235JR

EN10055/EN10025




mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
20	20	3	X		0,880
25	25	3,5	X		1,290
30	30	4	X		1,770
35	35	4,5	X		2,330
40	40	5	X		2,960
45	45	5,5	X		3,670
50	50	6	X	X	4,440

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
60	60	7	X	X	6,230
70	70	8	X	X	8,320
80	80	9	X	X	10,700
90	90	10	X	X	13,400
100	100	11	X	X	16,400
120	120	13	X	X	23,200
140	140	15	X	X	31,300

U-STAHL S235JR
DIN 1026/EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	15	4	X		1,790
30	33	5	X		4,400
35	17,5	4	X		2,160
40	20	5	X		2,960
40	35	5	X		5,020


mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
50	25	5	X		3,980
50	38	5	X	X	5,760
60	30	6	X	X	5,220
65	42	5,5	X	X	7,300
70	40	6	X		6,720




WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCH.
EN10056/EN10025

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
15	3	X		0,640
20	3	X		0,880
20	4	X		1,140
25	3	X		1,120
25	4	X		1,450
25	5	X		1,770
30	3	X		1,360
30	4	X		1,780
30	5	X		2,180
35	3	X		1,600
35	4	X		2,100
35	5	X		2,570
35	6	X		3,040
40	3	X		1,840
40	4	X	X	2,420
40	5	X		2,970
40	6	X		3,520
45	4	X		2,740
45	5	X		3,380
45	6	X		4,000
50	4	X		3,060
50	5	X	X	3,770
50	6	X		4,470
50	7	X		5,150
50	8	X		5,820
50	9	X		6,470
55	6	X		4,950
60	5	X		4,570
60	6	X	X	5,420
60	8	X		7,090
60	10	X		8,690
65	7	X		6,830
65	9	X		8,620
70	6	X		6,380
70	7	X	X	7,380

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
70	9	X	X	9,340
75	7	X		7,940
75	8	X		9,030
80	6	X		7,340
80	8	X	X	9,660
80	10	X	X	11,900
80	12	X	X	14,100
90	6	X	X	8,320
90	9	X	X	12,200
100	6	X	X	9,410
100	8	X	X	12,200
100	10	X	X	15,100
100	12	X	X	17,800
100	14	X	X	20,600
110	10	X	X	16,600
120	10	X	X	18,200
120	11		X	19,900
120	12	X	X	21,600
120	15	X	X	26,600
130	12	X	X	23,600
140	13		X	27,500
140	15		X	31,400
150	10		X	22,770
150	12	X	X	27,300
150	14		X	31,600
150	15		X	33,800
160	15	X	X	36,200
160	17		X	40,700
180	16		X	43,500
180	18		X	48,600
200	16	X	X	48,500
200	20		X	59,900
200	24		X	71,100
250	20		X	75,700
250	28		X	104,000



WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCH.
 EN10056/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	20	3	X		1,110
30	20	4	X		1,450
40	20	3	X		1,350
40	20	4	X		1,770
40	25	4	X		1,930
45	30	4	X		2,250
45	30	5	X		2,770
50	30	4	X		2,410
50	30	5	X		2,960
50	40	4	X		2,710
50	40	5	X		3,350
60	30	5	X		3,370
60	30	6	X		3,980
60	30	7	X		4,590
60	40	5	X	X	3,760
60	40	6	X		4,460
60	40	7	X		5,140
65	50	5	X		4,350
65	50	7	X		5,970
65	50	8	X	X	6,750
70	50	6	X		5,400
75	50	5	X		4,740
75	50	6		X	5,400
75	50	7	X		6,510
75	50	8		X	7,490
75	50	9		X	8,230
75	55	5	X		4,950
75	55	7	X		6,800
75	55	9	X		8,590
80	40	6	X	X	5,410
80	40	8	X	X	7,070
80	60	7	X	X	7,360
80	65	6	X		6,600
80	65	8	X	X	8,660
80	65	10	X		10,700
90	60	6	X	X	6,820
90	60	8	X	X	8,960


mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
100	50	6	X	X	6,850
100	50	8	X	X	8,990
100	50	10	X	X	11,100
100	65	7	X	X	8,770
100	65	9	X	X	11,100
100	65	11	X	X	13,400
100	75	7	X	X	9,320
100	75	9	X	X	11,800
100	75	11		X	14,300
120	80	8	X	X	12,200
120	80	10	X	X	15,000
120	80	12	X	X	17,800
130	65	8	X	X	11,900
130	65	10	X	X	14,600
130	65	12	X	X	17,300
130	90	10		X	16,600
130	90	12		X	19,700
150	75	9	X	X	15,300
150	75	11	X	X	18,600
150	90	10		X	18,200
150	90	12		X	21,600
150	100	10	X	X	19,000
150	100	12	X	X	22,600
150	100	14		X	26,100
160	80	10	X	X	18,200
160	80	12	X	X	21,600
160	80	14		X	25,000
180	90	10	X	X	20,600
180	90	12	X	X	24,500
200	100	10	X	X	23,000
200	100	12	X	X	27,300
200	100	14	X	X	31,600
200	100	16		X	35,900
250	90	10	X	X	26,100
250	90	12		X	31,100
250	90	14	X	X	36,000
250	90	16		X	40,900

BREITFLACHSTAHL S235JR
 DIN 59200/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
160	5	X	6,400
160	6	X	7,680
160	8	X	10,200
160	10	X	12,800
160	12	X	15,400
160	15	X	19,200
160	20	X	25,600
160	25	X	31,400
160	30	X	38,400
160	35	X	44,800
160	40	X	51,200
160	50	X	64,000
170	8	X	10,880
170	10	X	13,600
170	12	X	16,320
170	15	X	20,400
170	20	X	27,200
170	25	X	34,000
170	30	X	40,800
180	5	X	7,200
180	6	X	8,640
180	8	X	11,500
180	10	X	14,400
180	12	X	17,300
180	15	X	21,600
180	20	X	28,800
180	25	X	35,360
180	30	X	43,200
180	35	X	50,400
180	40	X	57,600
180	50	X	72,000
180	60	X	86,400
190	8	X	12,160
190	10	X	15,200
190	12	X	18,240
190	15	X	22,800
190	20	X	30,400
190	25	X	38,000
190	30	X	45,600
200	5	X	8,000
200	6	X	9,600
200	8	X	12,800
200	10	X	16,000
200	12	X	19,200
200	15	X	24,000
200	20	X	32,000
200	25	X	39,250
200	30	X	48,000
200	35	X	56,000
200	40	X	64,000
200	50	X	80,000
200	60	X	96,000

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
210	8	X	13,400
210	10	X	16,800
210	12	X	20,200
210	15	X	25,200
210	20	X	33,600
210	25	X	42,000
220	5	X	8,800
220	6	X	10,600
220	8	X	14,100
220	10	X	17,600
220	12	X	21,100
220	15	X	26,400
220	20	X	35,200
220	25	X	43,180
220	30	X	52,800
220	35	X	61,600
220	40	X	70,400
220	50	X	88,000
230	6	X	11,000
230	10	X	18,400
230	12	X	22,100
230	15	X	27,600
230	20	X	36,800
240	6	X	11,500
240	8	X	15,400
240	10	X	19,200
240	12	X	23,000
240	15	X	28,800
240	20	X	38,400
240	25	X	47,100
240	30	X	57,600
240	40	X	76,800
250	5	X	10,000
250	6	X	12,000
250	8	X	16,000
250	10	X	20,000
250	12	X	24,000
250	15	X	30,000
250	20	X	40,000
250	25	X	49,050
250	30	X	60,000
250	35	X	70,000
250	40	X	80,000
250	50	X	100,000
260	8	X	16,330
260	10	X	20,410
260	12	X	24,490
260	15	X	30,620
260	20	X	40,820
260	25	X	51,050
260	30	X	61,240



BREITFLACHSTAHL S235JR
 DIN 59200/EN10025



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
270	10	X	21,600
270	12	X	25,900
270	15	X	32,400
270	20	X	43,200
280	6	X	13,190
280	8	X	17,580
280	10	X	21,980
280	12	X	26,380
280	15	X	32,970
280	20	X	43,960
280	25	X	54,950
280	30	X	65,940
280	40	X	87,920
300	5	X	12,000
300	6	X	14,400
300	8	X	19,200
300	10	X	24,000
300	12	X	28,800
300	15	X	36,000
300	20	X	48,000
300	25	X	58,900
300	30	X	72,000
300	35	X	84,000
300	40	X	96,000
300	50	X	120,000
320	8	X	20,460
320	10	X	25,570
320	12	X	30,680
320	15	X	38,360
320	20	X	51,140
320	25	X	62,830
320	30	X	76,800
340	10	X	27,200
340	15	X	40,800
340	20	X	54,400
350	5	X	14,000
350	6	X	16,800
350	8	X	22,400

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
350	10	X	28,000
350	12	X	33,600
350	15	X	42,000
350	20	X	56,000
350	25	X	70,000
350	30	X	84,000
350	40	X	112,000
360	10	X	28,800
360	15	X	43,200
360	20	X	57,600
380	10	X	30,400
380	12	X	36,500
380	15	X	45,600
380	20	X	60,800
400	5	X	16,000
400	6	X	19,200
400	8	X	25,600
400	10	X	32,000
400	12	X	38,400
400	15	X	48,000
400	20	X	64,000
400	25	X	78,500
400	30	X	96,000
400	40	X	128,000
450	8	X	28,800
450	10	X	36,000
450	12	X	43,200
450	15	X	54,000
450	20	X	72,000
450	25	X	90,000
500	8	X	32,000
500	10	X	40,000
500	12	X	48,000
500	15	X	60,000
500	20	X	80,000
500	25	X	98,100
500	30	X	120,000

FLACHSTAHL (BANDSTAHL) S235JR EN10058/EN10025


mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
10	3		X	0,236
10	4		X	0,314
12	3		X	0,283
12	4		X	0,377
14	3		X	0,330
15	3		X	0,353
15	4		X	0,471
16	3		X	0,377
16	4		X	0,502
18	3		X	0,425
18	4		X	0,565
20	2	X		0,314
20	3		X	0,471
20	4		X	0,628
25	2	X		0,393
25	3		X	0,589
25	4		X	0,785
30	2	X		0,471
30	3		X	0,707
30	4		X	0,942
35	3		X	0,824

mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
35	4		X	1,100
40	2	X		0,628
40	3		X	0,942
40	4		X	1,260
45	3		X	1,060
45	4		X	1,413
50	2	X		0,785
50	3		X	1,178
50	4		X	1,570
60	3		X	1,413
60	4		X	1,884
70	3		X	1,649
70	4		X	2,198
80	3		X	1,884
80	4		X	2,512
90	3		X	2,120
90	4		X	2,826
100	3		X	2,355
100	4		X	3,140
120	4		X	3,768




■ **FEINBLECH DC01 KALTGEWALZT**
EN10131/EN10130

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,50	8,00		
0,63	10,08	15,75	
0,75	12,00	18,75	27,00
0,88	14,08	22,00	31,68
1,00	16,00	25,00	36,00
1,25	20,00	31,25	45,00
1,50	24,00	37,50	54,00
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
2,99	48,00	75,00	108,00




■ **FEINBLECH DD11 GEBEIZT+GEFETTET**
EN10111/EN10051

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,50	56,00		




■ **BLECH S235JR GEBEIZT+GEFETTET**
EN10051/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00




■ **BANDBLECH S355MC GEBEIZT+GEFETTET**
EN10051/EN10149-2

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00




BAND- UND QUARTOUBLECH S235JR
EN10051/EN10029/EN10025



Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	2000 x 6000 mm kg/Tfl.
3,00	48,00	75,00	108,00	288,00
4,00	64,00	100,00	144,00	384,00
5,00	80,00	125,00	180,00	480,00
6,00	96,00	150,00	216,00	576,00
8,00	128,00	200,00	288,00	768,00
10,00	160,00	250,00	360,00	960,00
12,00	192,00	300,00	432,00	1152,00
-	-	-	-	-
15,00	240,00	375,00	540,00	1440,00
20,00	320,00	500,00	720,00	1920,00
25,00	400,00	625,00	900,00	2400,00
30,00	480,00	750,00	1080,00	2880,00
35,00	560,00	875,00	1260,00	3360,00
40,00	640,00	1000,00	1440,00	3840,00
45,00	720,00	1125,00	1620,00	4320,00
50,00	800,00	1250,00	1800,00	4800,00
60,00	960,00	1500,00	2160,00	
80,00	1280,00			

BAND- UND QUARTOUBLECH S355J2+N
EN10051/EN10029/EN10025




Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	2000 x 6000 mm kg/Tfl.
8,00	128,00	200,00	288,00	768,00
10,00	160,00	250,00	360,00	960,00
12,00	192,00	300,00	432,00	1152,00
15,00	240,00	375,00	540,00	1440,00
20,00	320,00	500,00	720,00	1920,00
25,00	400,00	625,00	900,00	2400,00
30,00	480,00	750,00	1080,00	2880,00
35,00	560,00	875,00	1260,00	3360,00
40,00	640,00	1000,00	1440,00	3840,00
50,00	800,00	1250,00	1800,00	4800,00

TRÄNENBLECH S235JR

DIN 59220/EN10025


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,00	52,00	82,00	117,00
4,00	68,00	107,00	153,00
5,00	84,00	132,00	189,00
6,00	102,00	160,00	230,00
8,00	134,00	210,00	302,00
10,00	166,00	260,00	374,00
12,00	198,00	309,00	446,00
15,00			567,00



WETTERFESTES BLECH CORTEN-A (1.8946)

EN10131


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00




WETTERFESTES BLECH S355 J2W+N (1.8965)

EN10029/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00




■ **SENDZ.VERZ.BLECH DX51D+Z275-MA-C**
EN10143/EN10327



Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	1500 x 4000 mm kg/Tfl.
0,50	8,00			
0,63	10,08	15,75	22,68	
0,75	12,00	18,75	27,00	
0,88	14,08	22,00	31,68	
1,00	16,00	25,00	36,00	
1,25	20,00	31,25	45,00	
1,50	24,00	37,50	54,00	
2,00	32,00	50,00	72,00	96,00
2,50	40,00	62,50	90,00	
2,99	48,00	75,00	108,00	144,00
4,00	64,00	100,00	144,00	
5,00	80,00	125,00	180,00	

■ **TITANZINKBLECH**





Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.
0,70	11,20

■ QUADRATROHR E235, S1 SCHWARZ, 6M
 EN10305-5/EN10025

mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
10	10	1		X	0,280
10	10	1,5		X	0,400
12	12	1		X	0,350
12	12	1,5		X	0,490
15	15	1,5	X	X	0,630
15	15	2	X	X	0,810
16	16	1,5		X	0,670
18	18	1,5		X	0,770
20	20	1,5	X	X	0,870
20	20	2	X	X	1,120
20	20	2,5	X	X	1,330
20	20	3	X		1,600
25	25	1,5	X	X	1,100
25	25	2	X	X	1,440
25	25	2,5	X	X	1,760
25	25	3	X		1,920
30	30	1,5	X	X	1,340
30	30	2	X	X	1,750
30	30	2,5	X	X	2,150
30	30	3	X	X	2,390
30	30	4	X		3,320
34	34	2	X		2,000
34	34	3	X		2,770
35	35	1,5	X	X	1,570
35	35	2	X	X	2,070
35	35	2,5	X		2,540
35	35	3	X		2,860
35	35	4	X		3,790
40	40	1,5	X	X	1,810
40	40	2	X	X	2,380
40	40	2,5	X	X	2,930
40	40	3	X	X	3,330
40	40	4	X	X	4,250
40	40	5	X		5,320

mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
45	45	1,5	X	X	2,050
45	45	2	X	X	2,690
45	45	3	X		3,800
45	45	4	X		4,880
50	50	1,5		X	2,270
50	50	2	X	X	3,010
50	50	2,5	X		3,720
50	50	3	X	X	4,280
50	50	4	X		5,510
50	50	5	X		6,560
55	55	2	X	X	3,320
55	55	3	X		4,750
60	60	2	X	X	3,640
60	60	2,5	X		4,500
60	60	3	X	X	5,220
60	60	4	X		6,760
60	60	5	X		8,130
70	70	2	X		4,260
70	70	3	X		6,160
70	70	4	X		8,020
70	70	5	X		9,700
80	80	2	X		4,890
80	80	3	X		7,100
80	80	4	X		9,280
80	80	5	X		11,300
90	90	3	X		8,040
90	90	4	X		10,500
90	90	5	X		12,800
100	100	2	X		6,150
100	100	3	X		8,990
100	100	4	X		11,800
100	100	5	X		14,400



RECHTECKROHR E235, S1 SCHWARZ, 6M
 EN10305-5/EN10025



mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
20	10	1,5		X	0,630
20	10	2	X		0,810
20	15	1,5		X	0,750
20	15	2	X		0,970
25	10	1,5		X	0,750
25	10	2	X	X	0,970
25	15	1,5		X	0,870
25	15	2	X	X	1,120
25	20	2	X	X	1,280
30	10	1,5	X	X	0,870
30	10	2	X		1,120
30	15	1,5	X	X	0,990
30	15	2	X	X	1,280
30	20	1,5	X	X	1,100
30	20	2	X	X	1,440
30	20	2,5		X	1,760
30	20	3	X	X	1,920
30	25	1,5		X	1,220
30	25	2	X	X	1,590
35	10	1,5	X		0,990
35	15	2		X	1,440
35	20	1,5	X		1,220
35	20	2	X	X	1,590
35	25	1,5		X	1,340
35	25	2	X	X	1,750
40	10	1,5	X	X	1,100
40	15	1,5		X	1,220
40	15	2	X	X	1,590
40	20	1,5	X	X	1,340
40	20	2	X	X	1,750
40	20	2,5	X		2,150
40	20	3	X	X	2,390
40	20	4	X		3,768
40	25	1,5		X	1,460
40	25	2	X	X	1,910
40	25	3	X		2,630
40	30	1,5	X	X	1,570
40	30	2	X	X	2,070
40	30	2,5	X	X	2,540
40	30	3	X		2,860
45	20	1,5		X	1,460
45	20	2	X	X	1,910
45	25	1,5		X	1,570
45	25	2	X	X	2,070
45	30	2	X		2,220

mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
50	10	1,5	X	X	1,340
50	15	1,5	X	X	1,460
50	20	2	X	X	2,070
50	20	3	X		2,860
50	25	2	X	X	2,220
50	25	3	X		3,100
50	30	1,5	X		1,810
50	30	2	X	X	2,380
50	30	2,5	X	X	2,930
50	30	3	X	X	3,330
50	30	4	X		4,250
50	34	2	X	X	2,510
50	40	2	X	X	2,690
50	40	3	X		3,800
50	40	4	X		4,880
55	34	2	X	X	2,660
60	15	1,5	X		1,690
60	20	1,5		X	1,810
60	20	2	X	X	2,380
60	20	3	X		3,330
60	25	2	X	X	2,540
60	30	2	X	X	2,690
60	30	3	X	X	3,800
60	30	4	X		4,880
60	40	2	X	X	3,010
60	40	2,5	X	X	3,720
60	40	3	X	X	4,280
60	40	4	X		5,510
60	40	5	X		6,560
60	50	2	X		3,320
60	50	3	X		4,750
60	50	4	X		6,140
60	50	5	X		7,860
70	20	2	X		2,690
70	30	2	X		3,010
70	30	4	X		5,510
70	40	2	X	X	3,320
70	40	3	X		4,750
70	40	4	X		6,140
70	40	5	X		7,340
70	50	2	X		3,640
70	50	3	X		5,220
70	50	4	X		6,760
70	50	5	X		7,130




RECHTECKROHR E235, S1 SCHWARZ, 6M
 EN10305-5/EN10025

mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr	mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
80	20	2	X		3,010	100	40	3	X		6,160
80	20	3	X		4,280	100	40	4	X		8,020
80	30	2	X	X	3,320	100	40	5	X		9,700
80	30	3	X		4,750	100	50	2	X		4,580
80	40	2	X	X	3,640	100	50	3	X	X	6,630
80	40	3	X	X	5,220	100	50	4	X		8,650
80	40	4	X	X	6,760	100	50	5	X		10,500
80	40	5	X		8,130	100	60	2	X		4,890
80	50	2	X		3,950	100	60	3	X		7,100
80	50	3	X		5,690	100	60	4	X		9,280
80	50	4	X		7,390	100	60	5	X		11,300
80	50	5	X		8,910	100	80	2	X		5,526
80	60	2	X		4,260	100	80	3	X		8,040
80	60	3	X		6,160	100	80	4	X		10,500
80	60	4	X		8,020	100	80	5	X		12,800
80	60	5	X		9,700	120	30	2	X		4,480
90	30	3	X		5,190	120	40	2	X		4,890
90	40	4	X		7,390	120	40	3	X		7,100
90	40	5	X		8,910	120	40	4	X		9,280
90	50	3	X		6,160	120	40	5	X		11,300
90	50	4	X		8,020	120	50	3	X		7,540
90	50	5	X		9,700	120	50	4	X		9,850
90	60	3	X		6,800	120	50	5	X		11,890
90	70	4	X		9,280	120	60	2	X		6,860
90	70	5	X		11,300	120	60	3	X		8,040
100	20	2	X		3,640	120	60	4	X		10,500
100	20	3	X		5,220	120	60	5	X		12,800
100	30	2	X	X	3,950	120	80	3	X		8,990
100	30	3	X		5,690	120	80	4	X		11,800
100	30	4	X		7,390	120	80	5	X		14,400
100	40	2	X		4,260	150	40	3	X		8,730



PROFILROHR MÖBELBAU E235, BLANK, 6M
 EN10305-5/EN10025 mit einer runden Kante R6

mm	mm	mm	wb	blk	kg/mtr
30	28	2		X	1,700
30	30	2		X	1,750




STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
 EN10219/EN10025 MIT QUADRATISCHEM QUERSCHNITT

mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
40	40	2,0	X		2,380	140	140	4,0	X		16,800
40	40	3,0	X	X	3,300	140	140	5,0	X	X	20,700
40	40	4,0	X	X	4,200	140	140	6,0	X	X	24,500
40	40	5,0	X		4,990	140	140	8,0		X	31,400
50	50	3,0	X	X	4,250	140	140	10,0		X	38,100
50	50	4,0	X	X	5,450	140	140	12,0		X	43,400
50	50	5,0	X	X	6,560	150	150	3,0	X		13,700
50	50	6,0	X	X	7,560	150	150	4,0	X		18,000
60	60	3,0	X	X	5,190	150	150	5,0	X	X	22,300
60	60	4,0	X	X	6,710	150	150	6,0	X	X	26,400
60	60	5,0	X	X	8,130	150	150	8,0		X	33,900
60	60	6,0	X	X	9,450	150	150	10,0		X	41,300
70	70	3,0	X		6,130	150	150	12,0		X	47,100
70	70	4,0	X		7,970	160	160	3,0	X		14,600
70	70	5,0	X	X	9,700	160	160	4,0	X		19,300
70	70	6,0	X	X	11,300	160	160	5,0	X		23,800
80	80	3,0	X		7,070	160	160	6,0	X		28,300
80	80	4,0	X	X	9,220	160	160	8,0		X	36,500
80	80	5,0	X	X	11,300	160	160	10,0		X	44,400
80	80	6,0	X	X	13,200	180	180	5,0	X	X	27,000
80	80	7,1		X	14,900	180	180	6,0	X	X	32,100
80	80	8,0		X	16,400	180	180	8,0		X	41,500
90	90	3,0	X		8,010	180	180	10,0		X	50,700
90	90	4,0	X		10,500	180	180	12,0		X	58,500
90	90	5,0	X		12,800	200	200	4,0	X		24,300
90	90	6,0	X	X	15,100	200	200	5,0	X		30,100
90	90	8,0		X	18,900	200	200	6,0	X		35,800
100	100	3,0	X		8,960	200	200	8,0		X	46,500
100	100	4,0	X	X	11,700	200	200	10,0		X	57,000
100	100	5,0	X	X	14,400	200	200	12,0		X	66,000
100	100	6,0	X	X	17,000	220	220	6,0	X		39,600
100	100	8,0		X	21,400	220	220	8,0		X	51,500
100	100	10,0		X	25,600	220	220	10,0		X	63,200
110	110	4,0	X		13,000	250	250	6,0	X		45,200
110	110	5,0	X		16,000	250	250	8,0		X	59,100
110	110	6,0	X		18,900	250	250	10,0		X	72,700
110	110	8,0		X	23,900	250	250	12,0		X	84,800
110	110	10,0		X	28,700	250	250	12,5		X	88,000
120	120	3,0	X		10,800	260	260	8,0		X	61,600
120	120	4,0	X		14,200	260	260	10,0		X	75,800
120	120	5,0	X	X	17,500	300	300	6,0	X		54,700
120	120	6,0	X	X	20,700	300	300	8,0		X	71,600
120	120	8,0		X	26,400	300	300	10,0		X	88,400
120	120	10,0		X	31,800	300	300	12,0		X	104,000
120	120	12,0		X	35,800	300	300	12,5		X	108,000
125	125	6,0	X		21,700	350	350	10,0		X	104,000
140	140	3,0	X		12,700	400	400	10,0		X	122,000



STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
EN10219/EN10025 MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT




mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
50	30	3,0	X		3,300	120	80	8,0		X	21,400
60	40	2,0	X		3,010	120	80	10,0		X	25,600
60	40	3,0	X	X	4,250	120	100	4,0	X		13,000
60	40	4,0	X		5,450	120	100	5,0	X		16,000
60	40	5,0	X		6,560	120	100	6,0	X		18,900
60	40	6,0		X	7,560	120	100	8,0		X	23,900
70	40	4,0		X	6,080	120	100	10,0		X	28,700
70	40	5,0	X		7,340	140	40	3,0	X		8,010
80	40	3,0	X		5,190	140	40	4,0	X		10,480
80	40	4,0	X		6,710	140	40	5,0	X		12,670
80	40	5,0	X		8,130	140	60	3,0	X		8,960
80	40	6,0	X		9,450	140	60	4,0	X		11,700
80	50	4,0	X		7,340	140	60	5,0	X		14,400
80	50	5,0	X		8,910	140	60	6,0	X	X	17,000
80	60	3,0	X		6,130	140	60	8,0		X	21,400
80	60	4,0	X		7,970	140	70	3,0	X		9,430
80	60	5,0	X		9,700	140	70	4,0	X		12,400
80	60	6,0	X	X	11,300	140	70	5,0	X		15,000
90	50	4,0	X		7,970	140	70	6,0	X		17,700
90	50	6,0	X		11,300	140	70	6,3		X	18,500
100	40	3,0	X		6,130	140	70	8,0		X	22,600
100	40	4,0	X		7,970	140	80	3,0	X		9,900
100	50	3,0	X		6,600	140	80	4,0	X	X	13,000
100	50	4,0	X	X	8,590	140	80	5,0	X	X	16,000
100	50	5,0	X	X	10,500	140	80	6,0	X	X	18,900
100	50	6,0	X	X	12,270	140	80	8,0		X	23,900
100	50	8,0		X	15,400	140	80	10,0		X	28,000
100	60	3,0	X		7,070	150	40	4,0	X		11,110
100	60	4,0	X		9,220	150	50	3,0	X		8,960
100	60	5,0	X	X	11,300	150	50	4,0	X		11,700
100	60	6,0	X	X	13,200	150	50	5,0	X		14,400
100	60	8,0		X	16,400	150	75	5,0	X		16,880
100	80	3,0	X		8,010	150	75	6,0	X		19,340
100	80	4,0	X		10,500	150	100	3,0	X		11,300
100	80	5,0	X		12,800	150	100	4,0	X		14,900
100	80	6,0	X	X	15,100	150	100	5,0	X		18,300
100	80	8,0		X	18,900	150	100	6,0	X	X	21,700
110	70	4,0	X		10,500	150	100	8,0		X	27,700
110	70	5,0	X		12,800	150	100	10,0		X	33,400
120	40	3,0	X		7,070	160	60	4,0	X		13,000
120	40	4,0	X		9,220	160	60	5,0	X		16,000
120	40	5,0	X		11,300	160	80	3,0	X		10,800
120	50	5,0	X		12,100	160	80	4,0	X		14,200
120	60	3,0	X		8,010	160	80	5,0	X		17,500
120	60	4,0	X	X	10,500	160	80	6,0	X	X	20,700
120	60	5,0	X	X	12,800	160	80	8,0		X	26,400
120	60	6,0	X	X	15,100	160	80	10,0		X	31,800
120	60	8,0		X	18,900	160	90	4,0	X		14,900
120	80	3,0	X		8,960	160	90	5,0	X		18,300
120	80	4,0	X	X	11,700	160	90	6,0	X		21,700
120	80	5,0	X	X	14,400	160	90	7,1		X	24,900
120	80	6,0	X	X	17,000	160	90	8,0		X	27,700



STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
EN10219/EN10025 MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT

mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
160	90	10,0		X	33,400
160	120	6,0	X		24,500
180	60	4,0	X		14,200
180	60	5,0	X		17,500
180	80	4,0	X		15,500
180	80	5,0	X		19,100
180	80	6,0	X	X	22,600
180	80	8,0		X	28,900
180	80	10,0		X	35,000
180	100	4,0	X		16,800
180	100	5,0	X	X	20,700
180	100	6,0	X	X	24,500
180	100	8,0		X	31,400
180	100	10,0		X	38,100
180	120	6,0	X	X	26,400
180	120	8,0		X	33,900
200	40	3,0	X		10,770
200	40	4,0	X		14,300
200	80	3,0	X		12,700
200	80	4,0	X		16,800
200	80	5,0	X		20,700
200	80	6,0	X		24,500
200	80	8,0		X	31,400
200	100	4,0	X		18,000
200	100	5,0	X		22,300
200	100	6,0	X	X	26,400
200	100	8,0		X	33,900
200	100	10,0		X	41,300
200	100	12,0		X	47,100
200	120	4,0	X		19,300
200	120	5,0	X		23,800
200	120	6,0	X	X	28,300
200	120	8,0		X	36,500
200	120	10,0		X	44,400
200	120	12,0		X	50,900
200	150	4,0	X		21,200
200	150	5,0	X		26,200
200	150	6,0	X	X	31,100
200	150	8,0		X	40,200
200	150	10,0		X	49,110
200	150	12,0		X	56,600
220	120	6,0	X	X	29,930
220	120	8,0		X	38,970
220	120	10,0		X	46,860
250	100	4,0	X		21,200
250	100	5,0	X		26,020
250	100	6,0	X	X	31,100
250	100	8,0		X	40,200
250	100	10,0		X	49,100
250	150	4,0	X		24,300
250	150	5,0	X		30,100
250	150	6,0	X		35,800


mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
250	150	8,0		X	46,500
250	150	10,0		X	57,000
250	150	12,0		X	66,000
260	140	6,0	X		35,800
260	140	8,0		X	46,500
260	140	10,0		X	57,000
260	180	6,0	X	X	39,600
260	180	8,0		X	51,500
260	180	10,0		X	63,200
300	100	5,0	X		30,100
300	100	6,0	X		35,800
300	100	8,0		X	46,500
300	100	10,0		X	57,000
300	150	6,0	X		40,500
300	150	8,0		X	52,800
300	150	10,0		X	64,800
300	200	6,0	X		45,200
300	200	8,0		X	59,100
300	200	10,0		X	72,700
300	200	12,0		X	84,800
400	200	6,0	X		54,700
400	200	8,0		X	71,600
400	200	10,0		X	88,400
500	300	10,0		X	122,000



■ GEWINDEROHR GESCHWEISST SCHWARZ EN10255

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/4	13,5	2,35	X	0,650
3/8	17,2	2,35	X	0,852
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100
2 1/2	76,1	3,65	X	6,510
3	88,9	4,05	X	8,470
4	114,3	4,50	X	12,100



■ STRECKREDUZIERTES GEWINDEROHR EN10255

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100



■ SCHWERES GEWINDEROHR EN10255 - HEAVY -

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	3,25	X	1,450
3/4	26,9	3,25	X	1,900
1	33,7	4,05	X	2,970
1 1/4	42,4	4,05	X	3,840


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	4,05	X	4,430
2	60,3	4,50	X	6,170
2 1/2	76,1	4,50	X	7,900



■ GEWINDEROHR NAHTLOS EN10255

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
3/8	17,2	2,35	X	0,852
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100




■ GEWINDEROHR NAHTLOS VERZINKT EN10255 / EN10240-A1

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	2,65	X	1,270
3/4	26,9	2,65	X	1,650
1	33,7	3,25	X	2,550

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,280
1 1/2	48,3	3,25	X	3,770
2	60,3	3,65	X	5,330




GEWINDEROHR GESCHWEISST VERZINKT
EN10255 / EN10240-A1



Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/4	13,5	2,35	X	0,679
3/8	17,2	2,35	X	0,890
1/2	21,3	2,65	X	1,270
3/4	26,9	2,65	X	1,650
1	33,7	3,25	X	2,550
1 1/4	42,4	3,25	X	3,280

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	3,25	X	3,770
2	60,3	3,65	X	5,330
2 1/2	76,1	3,65	X	6,800
3	88,9	4,05	X	8,850
4	114,3	4,50	X	12,640


KONSTRUKTIONSRÖHR GESCHWEISST
EN10219



Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	2,00	X	0,950
3/4	26,9	2,00	X	1,230
1	33,7	2,50	X	1,920
1	33,7	2,90	X	2,200
1 1/4	42,4	2,50	X	2,460
1 1/2	48,3	2,50	X	2,820
2	60,3	2,50	X	3,560

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
	60,3	2,90	X	4,110
2 1/2	76,1	2,60	X	4,710
	76,1	2,90	X	5,240
3	88,9	2,90	X	6,150
	101,6	2,00	X	4,910
	121,0	2,90	X	8,450


GELÄNDERROHR GESCHWEISST
EN10219



Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	1,75	X	0,840
3/4	26,9	1,75	X	1,090
1	33,7	2	X	1,560
1 1/4	42,4	2	X	1,990

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	2	X	2,280
2	60,3	2	X	2,880
2 1/2	76,1	2	X	3,650


GELÄNDERROHR GESCHWEISST VERZINKT
EN10219/EN 10240



Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	1,75	X	0,880
3/4	26,9	1,75	X	1,150
1	33,7	2	X	1,640
1 1/4	42,4	2	X	2,090

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	2	X	2,390
2	60,3	2	X	3,020
2 1/2	76,1	2	X	3,870

GELÄNDERROHR GESCHWEISST VERZINKT
EN10219/EN10240 HL 7 MTR




Zoll	mm	mm	7 mtr	kg/mtr
1	33,7	2	X	1,640
1 1/4	42,4	2	X	2,090


Zoll	mm	mm	7 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	2	X	2,390
2	60,3	2	X	3,020

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
KI 103	34	3,390
KI 104	34	3,090
KI 105	34	2,920
KI 106	34	2,460
KI 111	34	3,390
KI 112	34	3,500
KI 113	34	3,500
KI 114	34	3,200
KI 133	34	2,570
KI 138	34	3,020
KI 139	34	2,920
KI 140	34	3,030
KI 141	34	2,870
KI 142	34	2,890
KI 143	34	2,450
KI 144	34	1,990
KI 150	34	3,550
KI 169	34	2,450
KI 1050	34	3,080
KI 1092	34	4,500
KI 1191	34	2,930




KI 103




KI 104




KI 105




KI 106




KI 111




KI 112




KI 113




KI 114




KI 133




KI 138




KI 139




KI 140




KI 141




KI 142




KI 143




KI 144




KI 150




KI 169



KI 1050

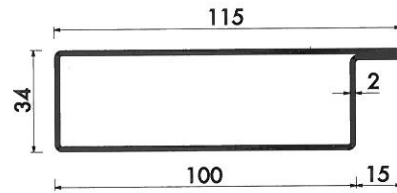


KI 1092




KI 1191

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
KI 116	40	4,060
KI 152	40	3,270
KI 185	40	2,640
KI 1008	40	2,810
KI 1049	40	3,430
KI 1087	40	3,750
KI 1093	40	4,370
KI 1094	40	4,370
KI 1114	40	2,180
KI 1162	40	3,270
KI 1348	40	3,910
KI 1628	40	3,390
KI 1639	40	3,690
KI 1640	40	3,070
KI 1672	40	2,630
KI 1673	40	3,570
KI 1679	40	3,900
KI 1680	40	3,680
KI 1683	40	2,960
KI 1684	40	3,580
KI 1685	40	3,580
KI 1690	40	4,520
KI 1692	40	2,330
KI 1693	40	2,950

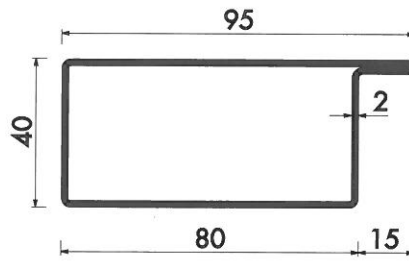


KI 116




KI 152




KI 185




KI 1008




KI 1049

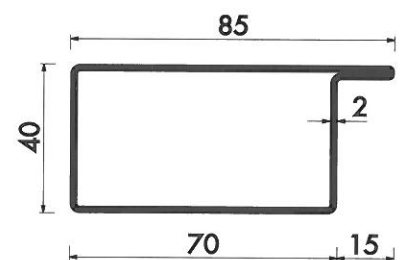


KI 1087

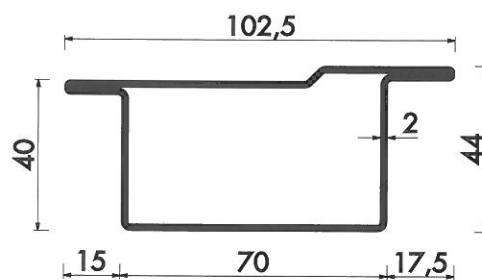

KI 1093

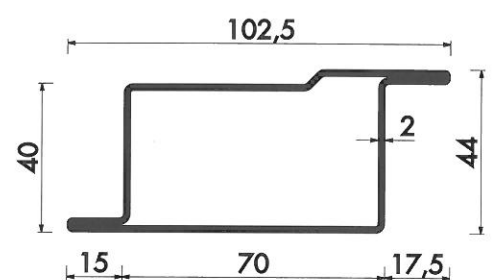

KI 1094

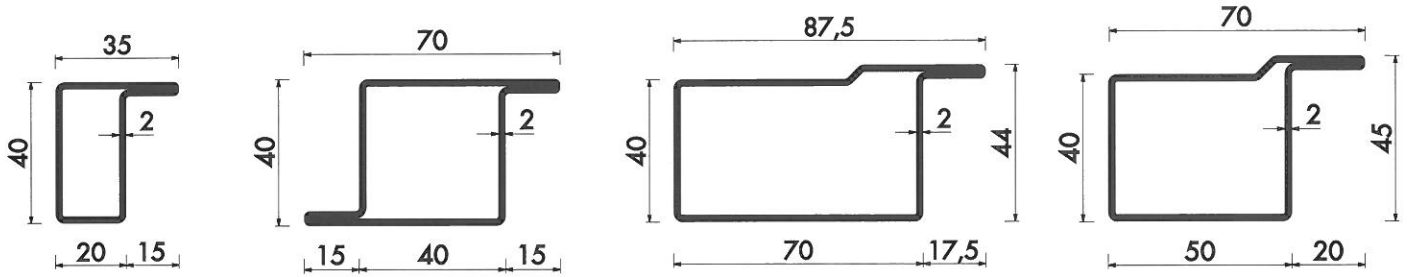


KI 1114

KI 1162

KI 1348

KI 1628

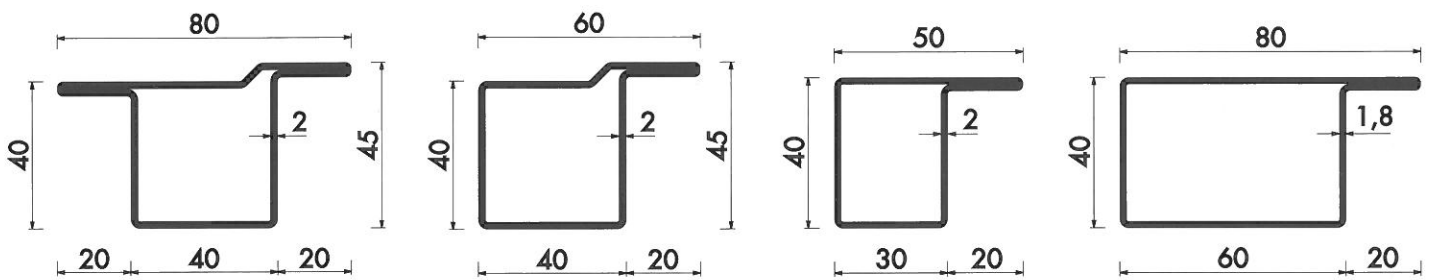


KI 1639

KI 1640

KI 1672

KI 1673

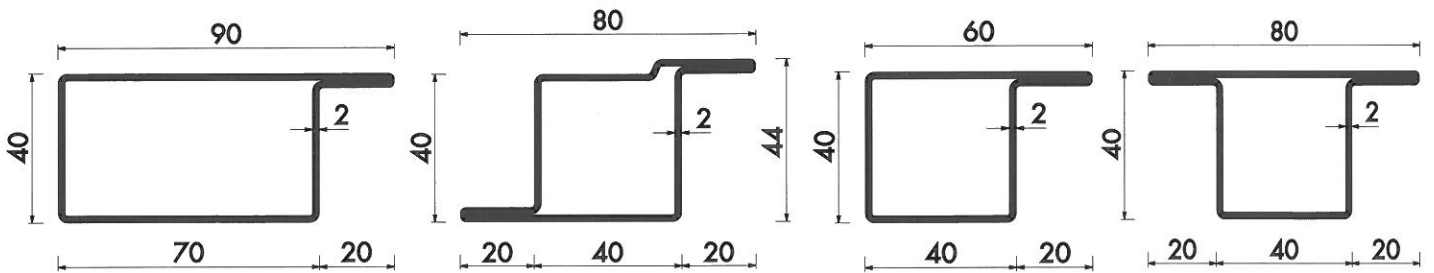


KI 1679

KI 1680

KI 1683

KI 1684

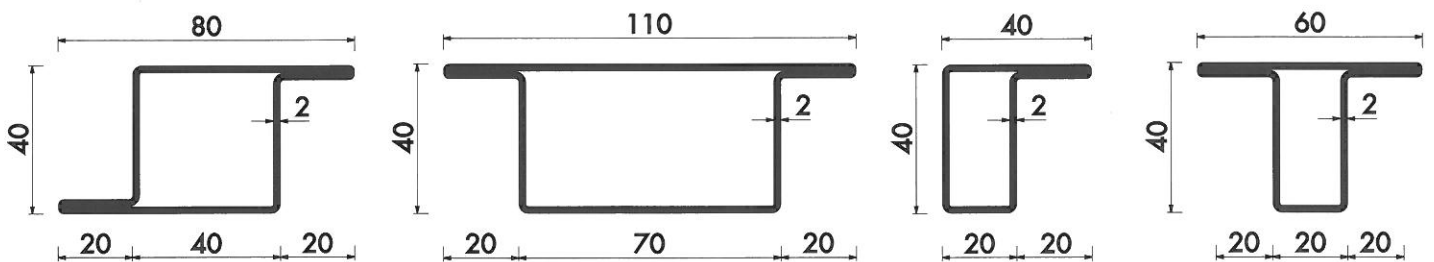

KI 1685


KI 1690

KI 1692


KI 1693

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
KI 193	50	3,270
KI 195	50	3,270
KI 197	50	2,650
KI 1070	50	3,890
KI 1071	50	3,890
KI 1072	50	3,280
KI 1681	50	3,990
KI 1682	50	3,990
KI 1688	50	4,850
KI 1810	50	3,590
KI 1811	50	4,210
KI 1812	50	4,210




KI 193




KI 195




KI 197




KI 1070




KI 1071




KI 1072




KI 1681




KI 1682

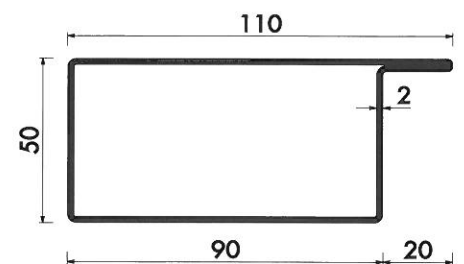


KI 1688



KI 1810




KI 1811

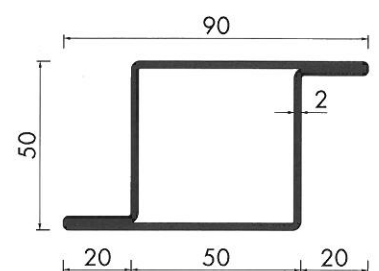


KI 1812

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
KI 1592	60	3,950
KI 1594	60	4,210
KI 1596	60	4,210



KI 1592




KI 1594




KI 1596

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
KI 1593	80	6,010
KI 1595	80	6,780
KI 1597	80	6,760



KI 1593




KI 1595



KI 1597


■ ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	kg/mtr
KI 202	S	1,400




■ ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	kg/mtr
KI 1227	Hermetic 40	2,640



■ KLEMMSCHRAUBEN


Profil
604100
604200
640500



604100




604200



640500

■ U-BAUSTAHL S235JR (FAHRZEUGBAU)


EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	30	3	X		1,870	65	50	5	X		5,830
33	33	3	X		1,950	70	50	4	X		4,930
36	36	3	X		2,400	80	40	3	X		3,540
40	20	3	X		1,670	80	50	4	X		5,320
40	25	3	X		1,880	80	50	5	X		6,420
40	35	4	X		3,020	80	70	5	X		7,990
40	40	2	X		1,820	90	50	5	X		6,810
40	40	3	X		2,470	100	50	5	X		7,220
46	45	3	X		2,950	100	50	6	X		8,500
50	25	3	X		2,120	100	60	5	X		8,240
50	30	3	X		2,350	100	70	6	X		10,300
50	40	4	X		3,670	108	55	5	X		7,810
50	50	4	X		4,380	120	50	4	X		6,510
54	45	4	X		4,110	120	60	6	X		10,400
60	30	3	X		2,590	140	60	6	X		11,300
60	40	4	X		3,960	160	60	4	X	X	8,640
60	60	3	X		4,007	160	65	6	X		12,750
62	45	4	X		4,530	200	80	6	X		16,000

■ U-BAUSTAHL S235JR VERZINKT


EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	30	3	X	1,990	50	40	4	X	3,817
33	33	3	X	2,380	54	45	4	X	4,275
36	36	3	X	2,490	60	30	3	X	2,720
40	20	3	X	1,740	60	40	4	X	4,120
40	35	4	X	3,210	62	45	4	X	4,760
40	40	3	X	2,600	70	50	4	X	5,128
46	45	3	X	3,130	80	50	5	X	6,677
50	25	3	X	2,310	100	50	5	X	7,509
50	30	3	X	2,470					

■ U-BORDWANDPROFIL S235JR SCHWARZ


EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	1,5	X	0,670	28	28	1,5	X	0,940
23	23	1,5	X	0,770	30	30	1,5	X	1,010
25	25	1,5	X	0,830	30	30	2	X	1,340

■ U-BORDWANDPROFIL S235JR VERZINKT


EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	1,5	X	0,670	28	28	1,5	X	0,940
23	23	1,5	X	0,770	30	30	1,5	X	1,010
25	25	1,5	X	0,830					


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ **SCHEUERLEISTENPROFIL S235JR**
EN10162/EN10025




mm	mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	40	30	10	2	X	1,860
70	50	35	10	2,5	X	3,000

■ **KIPPER-Z-PROFIL S235JR**
EN10162/EN10025




mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	31	45,5	3	X	2,830
45	34	62	4	X	4,460

■ **TREPPENSCHUTZSCHIENE**




mm	6 mtr	kg/mtr
35	X	1,750

EDELSTAHL 1.4301 VOM BAND FLACH, HL 4 / 6 MTR
 EN10058/EN10088


mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
10,0	3,0	X		0,240	50,0	8,0		X	3,140
15,0	3,0	X		0,353	50,0	10,0		X	3,930
15,0	4,0	X		0,471	50,0	12,0		X	4,710
15,0	5,0	X		0,589	60,0	4,0		X	1,884
15,0	6,0	X		0,707	60,0	5,0		X	2,360
20,0	3,0		X	0,471	60,0	6,0		X	2,830
20,0	4,0		X	0,628	60,0	8,0		X	3,770
20,0	5,0		X	0,785	60,0	10,0		X	4,710
20,0	6,0		X	0,942	60,0	12,0		X	5,700
20,0	8,0		X	1,260	70,0	5,0		X	2,750
20,0	10,0		X	1,570	70,0	6,0		X	3,300
25,0	3,0		X	0,589	70,0	8,0		X	4,400
25,0	4,0		X	0,785	70,0	10,0		X	5,500
25,0	5,0		X	0,981	80,0	5,0		X	3,140
25,0	6,0		X	1,178	80,0	6,0		X	3,770
25,0	8,0		X	1,570	80,0	8,0		X	5,020
25,0	10,0		X	1,963	80,0	10,0		X	6,280
30,0	3,0		X	0,710	80,0	12,0		X	7,540
30,0	4,0		X	0,942	100,0	5,0		X	3,930
30,0	5,0		X	1,177	100,0	6,0		X	4,710
30,0	6,0		X	1,413	100,0	8,0		X	6,280
30,0	8,0		X	1,884	100,0	10,0		X	7,850
30,0	10,0		X	2,355	100,0	12,0	X	X	11,300
35,0	4,0		X	1,100	120,0	5,0		X	4,710
35,0	5,0		X	1,370	120,0	6,0		X	5,650
35,0	6,0		X	1,650	120,0	8,0		X	7,450
35,0	8,0		X	2,200	120,0	10,0		X	9,420
35,0	10,0		X	2,750	120,0	12,0		X	11,300
40,0	3,0		X	0,942	140,0	8,0	X		8,950
40,0	4,0		X	1,260	140,0	10,0	X		11,200
40,0	5,0		X	1,570	150,0	6,0		X	7,200
40,0	6,0		X	1,880	150,0	8,0		X	9,600
40,0	8,0		X	2,510	150,0	10,0		X	12,000
40,0	10,0		X	3,140	160,0	10,0	X		12,560
50,0	3,0		X	1,180	180,0	10,0	X		14,130
50,0	4,0		X	1,570	200,0	8,0		X	12,560
50,0	5,0		X	1,960	200,0	10,0		X	15,700
50,0	6,0		X	2,360	200,0	12,0	X		18,840


EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN RUND EN10278/EN10088

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
2,0	X		0,030	28,0	X		4,834
3,0	X		0,055	30,0	X		5,549
4,0	X		0,099	32,0	X		6,310
5,0	X		0,154	33,0	X		6,710
6,0	X		0,222	35,0	X		7,553
8,0	X	X	0,400	40,0	X		9,865
10,0	X	X	0,617	42,0	X		10,880
12,0	X	X	0,888	45,0	X		12,490
14,0	X	X	1,208	50,0	X		15,414
15,0	X	X	1,387	55,0	X		18,700
16,0	X	X	1,580	60,0	X		22,195
18,0	X		1,998	65,0	X		26,100
20,0	X	X	2,470	70,0	X		30,210
22,0	X		2,984	80,0	X		39,500
24,0	X		3,551	90,0	X		49,940
25,0	X	X	3,853	100,0	X		62,800
26,0	X		4,170				




EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT RUND EN10060/EN10088

mm	6 mtr	kg/mtr	mm	6 mtr	kg/mtr
80,0	X	39,500	140,0	X	121,000
90,0	X	49,940	150,0	X	139,000
100,0	X	62,800	160,0	X	161,000
120,0	X	88,800	180,0	X	200,000
125,0	X	96,000	200,0	X	251,000
130,0	X	104,000			




EDELSTAHL 1.4301 GESCHLIFFEN K240 RUND EN10278/EN10088

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8,0	X	X	0,400	15,0	X	X	1,387
10,0	X	X	0,617	16,0	X	X	1,578
12,0	X	X	0,888	20,0	X	X	2,470
14,0	X	X	1,208				




■ EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN VIERKANT
EN10278/EN10088

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
10,0	X	0,785	25,0	X	5,200
12,0	X	1,130	30,0	X	7,070
15,0	X	1,766	40,0	X	12,560
20,0	X	3,140			




■ EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN SECHSKANT
EN10278/EN10088

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
8,0	X	0,450	17,0	X	1,970
10,0	X	0,683	19,0	X	2,480
12,0	X	0,980	22,0	X	3,290
13,0	X	1,150	24,0	X	3,940
14,0	X	1,330	27,0	X	4,960




■ EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT U-PROFIL
DIN 1026/EN10088

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40,0	20,0	3	3	X	1,800	100,0	50,0	6	6	X	8,940
60,0	30,0	6	6	X	5,100	150,0	75,0	9	9	X	20,000
80,0	40,0	5	5	X	5,940						




■ EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL GLEISCH.
DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	3	X	0,707	45,0	45,0	5	X	3,340
20,0	20,0	3	X	0,880	50,0	50,0	5	X	3,770
25,0	25,0	3	X	1,120	50,0	50,0	6	X	4,470
30,0	30,0	3	X	1,360	60,0	60,0	6	X	5,420
30,0	30,0	4	X	1,780	70,0	70,0	7	X	7,470
35,0	35,0	4	X	2,100	80,0	80,0	8	X	9,660
40,0	40,0	4	X	2,420	100,0	100,0	10	X	15,100
40,0	40,0	5	X	2,970					




■ EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL UNGLEISCH.
DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40,0	20,0	4	X	1,800	60,0	40,0	5	X	3,730
50,0	30,0	5	X	2,950	80,0	40,0	6	X	5,410
60,0	30,0	5	X	3,370	100,0	50,0	6	X	6,800




■ **EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL GESCHLIFFEN K240**
DIN 1028/EN10088



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
25,0	25,0	3	X	1,120
30,0	30,0	3	X	1,360
40,0	40,0	4	X	2,420
50,0	50,0	5	X	3,770
60,0	60,0	6	X	5,420


■ **EDELSTAHL 1.4301 QUADRATROHR ROH**
EN10088



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	1,5	X	0,676
20,0	20,0	2	X	1,202
25,0	25,0	2	X	1,527
30,0	30,0	2	X	1,853
30,0	30,0	3	X	2,704
35,0	35,0	2	X	2,178
40,0	40,0	2	X	2,504
40,0	40,0	3	X	3,681
40,0	40,0	4	X	4,808
45,0	45,0	2	X	2,830
50,0	50,0	2	X	3,155
50,0	50,0	3	X	4,657
50,0	50,0	4	X	6,110
50,0	50,0	5	X	7,512
60,0	60,0	2	X	3,806

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	60,0	3	X	5,634
60,0	60,0	4	X	7,412
60,0	60,0	5	X	9,140
70,0	70,0	3	X	6,611
80,0	80,0	2	X	5,108
80,0	80,0	3	X	7,587
80,0	80,0	4	X	10,016
80,0	80,0	5	X	12,395
100,0	100,0	2	X	6,410
100,0	100,0	3	X	9,540
100,0	100,0	4	X	12,620
100,0	100,0	5	X	15,650
120,0	120,0	3	X	11,493
120,0	120,0	4	X	15,224

■ **EDELSTAHL 1.4301 QUADRATROHR GESCHLIFFEN K240**
EN10088




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	1,5	X	0,676
20,0	20,0	2	X	1,200
25,0	25,0	2	X	1,527
30,0	30,0	2	X	1,853
30,0	30,0	3	X	2,704
35,0	35,0	2	X	2,178
40,0	40,0	2	X	2,504
40,0	40,0	3	X	3,681
50,0	50,0	2	X	3,160

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50,0	50,0	3	X	4,657
60,0	60,0	2	X	3,800
60,0	60,0	3	X	5,634
60,0	60,0	4	X	7,412
80,0	80,0	2	X	5,108
80,0	80,0	3	X	7,587
100,0	100,0	2	X	6,410
100,0	100,0	3	X	9,540
120,0	120,0	3	X	11,500


■ EDELSTAHL 1.4301 RECHTECKROHR ROH
EN 10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20,0	10,0	1,5	X	0,676	60,0	40,0	3	X	4,657
25,0	10,0	1,5	X	0,798	60,0	40,0	4	X	6,110
25,0	15,0	1,5	X	0,920	80,0	20,0	2	X	3,155
30,0	10,0	1,5	X	0,920	80,0	40,0	2	X	3,806
30,0	15,0	1,5	X	1,042	80,0	40,0	3	X	5,634
30,0	15,0	2	X	1,365	80,0	40,0	4	X	7,412
30,0	20,0	2	X	1,527	80,0	50,0	3	X	6,122
40,0	15,0	1,5	X	1,286	80,0	60,0	3	X	6,611
40,0	20,0	2	X	1,853	100,0	40,0	2	X	4,457
40,0	30,0	2	X	2,178	100,0	40,0	3	X	6,611
50,0	20,0	2	X	2,178	100,0	50,0	2	X	4,783
50,0	25,0	2	X	2,341	100,0	50,0	3	X	7,099
50,0	30,0	2	X	2,504	100,0	50,0	4	X	9,365
50,0	30,0	3	X	3,681	100,0	60,0	3	X	7,587
50,0	40,0	2	X	2,830	100,0	60,0	4	X	10,016
60,0	20,0	2	X	2,504	120,0	40,0	2	X	5,108
60,0	30,0	2	X	2,830	120,0	40,0	3	X	7,587
60,0	30,0	3	X	4,169	120,0	60,0	3	X	8,564
60,0	40,0	2	X	3,155	120,0	60,0	4	X	11,318




■ EDELSTAHL 1.4301 RECHTECKROHR GESCHLIFFEN K240
EN ISO 1127/EN10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30,0	15,0	1,5	X	1,042	60,0	30,0	3	X	4,169
30,0	15,0	2	X	1,365	60,0	40,0	2	X	3,155
30,0	20,0	2	X	1,527	60,0	40,0	3	X	4,657
40,0	15,0	1,5	X	1,286	80,0	40,0	2	X	3,806
40,0	20,0	2	X	1,853	80,0	40,0	3	X	5,634
40,0	30,0	2	X	2,178	80,0	50,0	3	X	6,120
50,0	20,0	2	X	2,178	80,0	60,0	3	X	6,611
50,0	30,0	2	X	2,504	100,0	40,0	2	X	4,457
50,0	30,0	3	X	3,681	100,0	40,0	3	X	6,611
60,0	20,0	2	X	2,504	100,0	50,0	2	X	4,783
60,0	30,0	2	X	2,830	100,0	50,0	3	X	7,099
					120,0	60,0	3	X	8,564




■ EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR GESCHLIFFEN K240 + GEGLÜHT
EN10217/EN10088

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
26,9	2,0	X	1,247
33,7	2,0	X	1,588
42,4	2,0	X	2,030




EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR HF/TIG GESCHW, ROH EN ISO 1127/EN10088



mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
6,0	1,0	X	0,130	60,3	2,0	X	2,920
8,0	1,0	X	0,175	60,3	2,5	X	3,620
20,0	2,0	X	0,900	60,3	3,0	X	4,300
21,3	2,0	X	0,967	60,3	4,0	X	5,639
21,3	2,5	X	1,177	70,0	2,0	X	3,405
25,0	2,0	X	1,160	76,1	2,0	X	3,711
26,9	2,0	X	1,247	76,1	3,0	X	5,490
26,9	2,5	X	1,527	80,0	2,0	X	3,906
30,0	2,0	X	1,402	88,9	2,0	X	4,352
30,0	3,0	X	2,030	88,9	3,0	X	6,453
33,7	2,0	X	1,588	101,6	2,0	X	4,988
33,7	2,5	X	2,025	101,6	3,0	X	7,407
33,7	3,0	X	2,306	104,0	2,0	X	5,108
40,0	2,0	X	1,903	108,0	2,0	X	5,330
40,0	3,0	X	2,779	114,3	2,0	X	5,624
42,4	2,0	X	2,023	114,3	3,0	X	8,361
42,4	2,5	X	2,591	139,7	2,0	X	6,896
42,4	3,0	X	3,141	139,7	3,0	X	10,269
48,3	2,0	X	2,319	154,0	2,0	X	7,612
48,3	2,5	X	2,975	168,3	2,0	X	8,328
48,3	3,0	X	3,403	168,3	3,0	X	12,417
50,0	2,0	X	2,404	204,0	2,0	X	10,150
54,0	2,0	X	2,604	219,1	3,0	X	16,233

EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR GESCHLIFFEN K240 EN ISO 1127/EN10088



mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10,0	1,5	X	0,319	38,0	2,0	X	1,803
12,0	1,5	X	0,394	40,0	2,0	X	1,903
14,0	1,5	X	0,470	42,4	2,0	X	2,030
15,0	1,5	X	0,509	42,4	2,5	X	2,498
16,0	1,0	X	0,370	42,4	3,0	X	2,960
16,0	1,5	X	0,545	48,3	2,0	X	2,319
16,0	2,0	X	0,701	48,3	2,5	X	2,867
17,2	2,0	X	0,761	48,3	3,0	X	3,403
18,0	1,5	X	0,620	50,0	2,0	X	2,404
20,0	1,5	X	0,695	54,0	2,0	X	2,600
20,0	2,0	X	0,901	60,3	2,0	X	2,920
21,3	2,5	X	0,967	60,3	3,0	X	4,300
25,0	2,0	X	1,152	76,1	2,0	X	3,711
26,9	2,5	X	1,247	76,1	3,0	X	5,490
26,9	2,5	X	1,527	88,9	2,0	X	4,352
30,0	2,0	X	1,402	88,9	3,0	X	6,453
33,7	2,5	X	1,588	101,6	2,0	X	4,988
33,7	2,5	X	1,953	101,6	3,0	X	7,407
33,7	3,0	X	2,306	114,3	2,0	X	5,624
35,0	2,0	X	1,653	114,3	3,0	X	8,361




■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 1D (IIA) EN10028/EN10088

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	182,000
6,0	96,000	152,000	216,000
8,0	128,000	200,000	292,000
10,0	160,000	253,000	360,000
12,0	202,000	310,000	443,000
15,0	245,000	390,000	545,000
20,0	320,000	517,000	740,000



■ EDELSTAHLBLECH 1.4571 2B (IIIC) EN10028/EN10088

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,0	16,000	25,000	36,000
1,5	24,000	37,500	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	180,000



■ EDELSTAHL 1.4301 TRÄNENBLECH „MANDORLA“ EN10204/EN10088

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	1250 x 3000 mm kg/Tfl.
3,0	54,000	86,000	135,000	102,000
4,0	70,000	113,000	169,000	
5,0	84,000	131,000	199,000	
6,0	105,000	155,000	235,000	



■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GEB. + FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	24,000	38,000	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000





■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GESCHL. K240 FO

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	24,000	38,000	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000

■ **ALMGSI0.5 F22 AW6060 FLACH** EN755-5/EN573-3


mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	3	X	0,125	50	8	X	1,080
15	5	X	0,202	50	10	X	1,350
15	6	X	0,245	50	12	X	1,620
15	8	X	0,324	50	15	X	2,030
15	10	X	0,405	50	20	X	2,700
20	3	X	0,165	60	3	X	0,486
20	4	X	0,220	60	4	X	0,650
20	5	X	0,270	60	5	X	0,810
20	6	X	0,325	60	6	X	0,972
20	8	X	0,435	60	8	X	1,300
20	10	X	0,540	60	10	X	1,620
20	12	X	0,648	60	12	X	1,940
20	15	X	0,810	60	15	X	2,430
25	3	X	0,203	60	20	X	3,240
25	4	X	0,270	70	5	X	0,945
25	5	X	0,340	70	10	X	1,890
25	6	X	0,405	80	3	X	0,650
25	8	X	0,540	80	4	X	0,860
25	10	X	0,675	80	5	X	1,080
25	12	X	0,840	80	6	X	1,300
25	15	X	1,015	80	8	X	1,730
30	3	X	0,245	80	10	X	2,160
30	4	X	0,324	80	12	X	2,592
30	5	X	0,405	80	15	X	3,240
30	6	X	0,490	80	20	X	4,320
30	8	X	0,650	90	10	X	2,430
30	10	X	0,810	100	3	X	0,810
30	12	X	0,975	100	4	X	1,100
30	15	X	1,220	100	5	X	1,350
30	20	X	1,620	100	6	X	1,620
40	3	X	0,324	100	8	X	2,160
40	4	X	0,435	100	10	X	2,700
40	5	X	0,540	100	15	X	4,050
40	6	X	0,648	100	20	X	5,600
40	8	X	0,864	120	5	X	1,620
40	10	X	1,080	120	6	X	1,944
40	12	X	1,300	120	8	X	2,600
40	15	X	1,620	120	10	X	3,240
40	20	X	2,160	120	15	X	4,860
50	3	X	0,405	120	20	X	6,480
50	4	X	0,540	150	10	X	4,050
50	5	X	0,675	200	10	X	5,400
50	6	X	0,810				



■ ALMGSI0.5 AW6060 RUND
 EN755-3/EN573-3



mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,140
10	X	0,212
12	X	0,305
15	X	0,480
16	X	0,543
20	X	0,850

mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	1,320
30	X	1,910
40	X	3,390
50	X	5,300
60	X	7,630

■ ALMGSI0.5 F22 AW6060 VIERKANT
 EN755-4/EN573-3


mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,175
10	X	0,270
12	X	0,390
15	X	0,610
20	X	1,080


mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	1,690
30	X	2,430
40	X	4,320
50	X	6,750

■ ALMGSI0.5 F22 AW6060 U-PROFIL
 EN755-9/EN573-3


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,221
20	20	2	X	0,320
20	20	3	X	0,455
25	25	2	X	0,400
25	25	3	X	0,560
30	20	2	X	0,350
30	30	2	X	0,490
30	30	3	X	0,715
35	35	3	X	0,800

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	20	2	X	0,410
40	30	3	X	0,790
40	40	4	X	1,250
50	30	3	X	0,842
50	50	4	X	1,533
50	50	5	X	1,940
60	30	3	X	0,925
60	40	2,5	X	0,911
60	60	4	X	1,858


■ ALMGSI0.5 F22 AW6060 QUADRATROHR EN755-8/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,281
20	20	2	X	0,388
20	20	3	X	0,550
25	25	2	X	0,497
25	25	3	X	0,713
30	30	2	X	0,615
30	30	3	X	0,880
35	35	2	X	0,756
40	40	2	X	0,826
40	40	3	X	1,199
40	40	4	X	1,560

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	50	2	X	1,037
50	50	3	X	1,540
50	50	4	X	1,987
60	60	2	X	1,253
60	60	3	X	1,820
60	60	4	X	2,419
80	80	3	X	2,495
80	80	4	X	3,283
100	100	3	X	3,143
100	100	4	X	4,150
100	100	5	X	5,130


■ ALMGSI0.5 F22 AW6060 RECHTECKROHR EN755-8/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,324
20	15	2	X	0,335
25	20	2	X	0,443
30	15	2	X	0,460
30	20	2	X	0,496
30	20	3	X	0,713
40	20	2	X	0,604
40	20	3	X	0,874
40	30	2	X	0,713
40	30	3	X	1,037
50	20	2	X	0,712
50	25	2	X	0,765
50	30	2	X	0,821
50	30	3	X	1,198
50	40	3	X	1,458
60	20	2	X	0,822
60	30	2	X	0,961
60	30	3	X	1,430
60	40	2	X	1,040
60	40	3	X	1,523

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60	40	4	X	1,980
80	20	2	X	1,040
80	30	3	X	1,690
80	40	2	X	1,253
80	40	3	X	1,847
80	40	4	X	2,419
80	50	4	X	2,640
80	60	3	X	2,175
80	60	4	X	2,950
100	20	2	X	1,274
100	30	3	X	2,010
100	40	4	X	2,930
100	50	3	X	2,333
100	50	4	X	3,070
100	60	3	X	2,495
100	60	4	X	3,290
120	20	2	X	1,469
120	60	4	X	3,800
140	80	4	X	4,580

■ ALMGSI0.5 F22 AW6060 RUNDROHR EN755-7/EN573-3



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
16	2	X	0,240
20	2	X	0,305
20	3	X	0,433
25	2	X	0,390
25	3	X	0,560
30	2	X	0,475
30	3	X	0,660
32	2	X	0,509
35	2	X	0,560

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	2	X	0,645
40	3	X	0,942
40	10	X	2,546
50	2	X	0,820
50	3	X	1,196
60	2	X	0,990
60	3	X	1,450
80	2	X	1,325
80	3	X	1,959

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ **BLECH AL99.5 AW1050A H14/H24**
EN573-3/EN485-1



Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,8	4,400	6,800	
1,0	5,500	8,500	12,200
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
2,5	13,500	21,500	30,500
3,0	16,500	25,500	37,000
4,0	22,000	34,000	50,000
5,0	27,000	43,000	61,000

■ **BLECH AL99.5 AW1050A H14/H24 EINSEITIG FOLIERT**
EN573-3/EN485-1




Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
3,0	16,500	25,500	37,000

■ **BLECH AlMg1 AW5005 H14/H24**
BANDELOX. E6/EV1 EINSEITIG FOLIERT




Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2	11,000	17,000	25,000

■ DUETT-WARZENBLECH AlMg3 AW5754 EN1386/EN573-3



Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5/2,0	9,000	14,000	
2,5/4,0	15,500	24,000	34,500
3,5/5,0	21,000	32,500	47,000
5,0/6,5	29,000	45,000	65,000
8,0/9,5	46,000	71,000	102,000

■ QUINTETT-WARZENBLECH AlMg3 AW5754 EN1386/EN573-3




Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,5/4,0	16,000	24,500	35,000
3,5/5,0	21,500	33,000	47,500
5,0/6,5	29,500	45,500	66,000

■ **KUPFER CU-ETP CW004A/005A RUND**


EN12164/EN1982

mm	4 mtr	kg/mtr	mm	4 mtr	kg/mtr
6,0	X	0,250	20,0	X	2,800
8,0	X	0,450	25,0	X	4,370
10,0	X	0,700	30,0	X	6,290
12,0	X	1,010	40,0	X	11,800
15,0	X	1,570	50,0	X	17,480

■ **KUPFER CU-ETP CW004A/005A VIERKANT**

EN12164/EN1982


mm	4 mtr	kg/mtr	mm	4 mtr	kg/mtr
8,0	X	0,570	25,0	X	5,560
10,0	X	0,890	30,0	X	8,010
15,0	X	2,000	50,0	X	22,250
20,0	X	3,560			

■ **KUPFERBLECH CU-DHP CW024A HALBHART**

EN1652/EN1982


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl,
0,6	10,800
0,7	12,500
0,8	14,300
1,0	18,000
1,5	27,000
2,0	36,000
3,0	54,000





■ MESSING CuZn39Pb3 CW614N RUND EN12164/EN1982

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
3	X	0,060	25	X	4,170
4	X	0,100	30	X	6,010
5	X	0,160	35	X	8,180
6	X	0,240	40	X	10,700
8	X	0,420	42	X	11,800
10	X	0,670	45	X	13,500
12	X	0,960	50	X	16,700
14	X	1,310	60	X	24,030
15	X	1,500	70	X	32,700
16	X	1,710	80	X	42,700
18	X	2,160	90	X	54,000
20	X	2,670	100	X	66,700
22	X	3,230			



■ MESSING CuZn39Pb3 CW614N VIERKANT EN12164/EN1982

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
10	X	0,850	30	X	7,650
15	X	1,910	40	X	13,600
20	X	3,400	50	X	21,250
25	X	5,310			



■ MESSINGBLECH CuZn37 CW508L EN1652/EN1982

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl,
1,0	17,000
1,5	26,000
2,0	34,000
3,0	52,000
4,0	68,000



■ MASSIVKUGEL MESSING POLIERT MIT GEWINDEBUCHSE

Ø	Gewinde
20 mm	M 5
25 mm	M 6
30 mm	M 6
40 mm	M 8
50 mm	M 8



■ HOHLKUGEL MESSING POLIERT MIT GEWINDEBUCHSE

Ø	Gewinde
60 mm	M 8

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.



Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
20 mm	300 x 500 mm	30 x 30 mm
20 mm	300 x 600 mm	30 x 30 mm
20 mm	350 x 500 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 600 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 700 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 800 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 900 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1100 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1200 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
20 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.




Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
25 mm	500 x 700 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 800 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 900 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
25 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
25 mm	900 x 500 mm	30 x 30 mm

■ BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.

Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
30 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
30 mm	1100 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1100 x 600 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 400 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 600 mm	30 x 30 mm

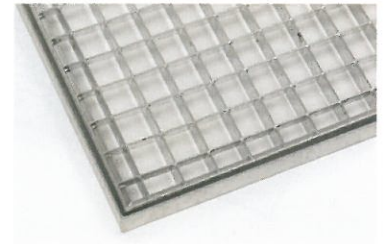


■ BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.


Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.

Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
20 mm	300 x 600 mm	30 x 10 mm
20 mm	350 x 500 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 600 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 700 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 800 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 900 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1100 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1200 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
20 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm

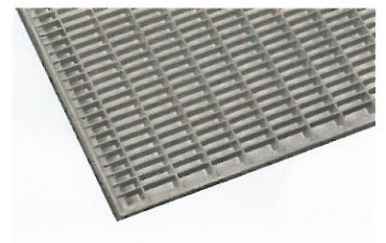

BAU-NORMROSTE TYP P


Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.

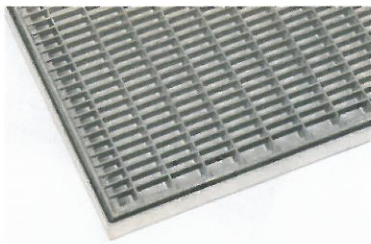


Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
25 mm	500 x 700 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 800 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 900 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm
25 mm	800 x 500 mm	30 x 10 mm

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen.

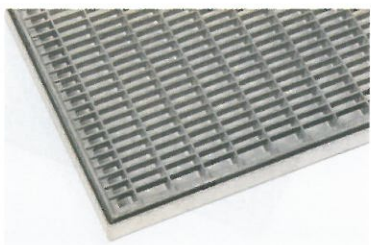


Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
30 mm	1000 x 500 mm	30 x 10 mm
30 mm	1000 x 600 mm	30 x 10 mm
30 mm	1200 x 500 mm	30 x 10 mm
30 mm	1200 x 600 mm	30 x 10 mm

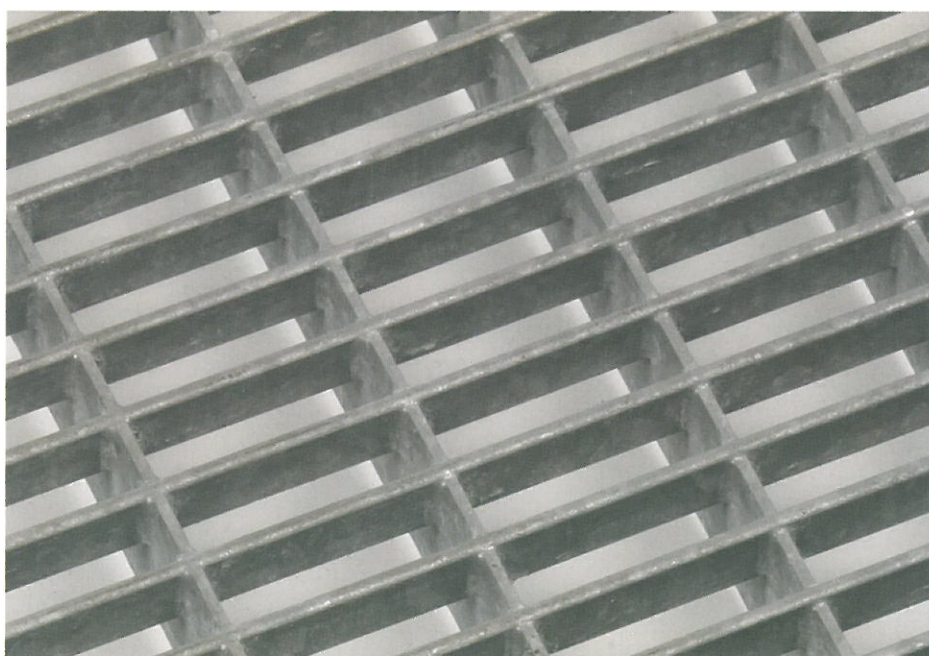

■ PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	700 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 800 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 800 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1250 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1500 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1200 x 1000 mm	30 x 10 mm

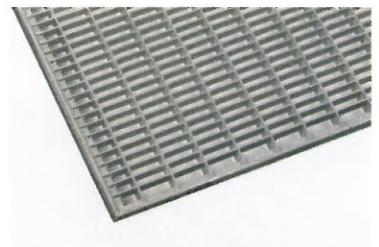


■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm*
30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm*
30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm**

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

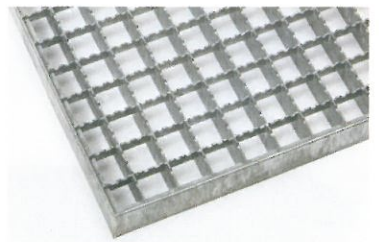

■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.
Einfassung Flach-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm



■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	600 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 2 mm	700 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm

■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 3 mm	800 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
30 x 3 mm	900 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
35 x 2 mm	900 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
40 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm

■ PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm


■ PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt.
Erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm*	150 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm*	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm**	180 mm

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben


* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

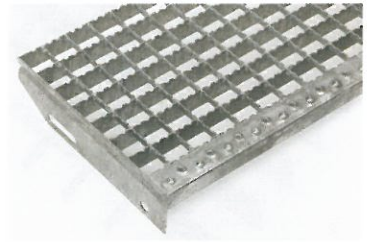


■ SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt.
Erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 3 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 3 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm


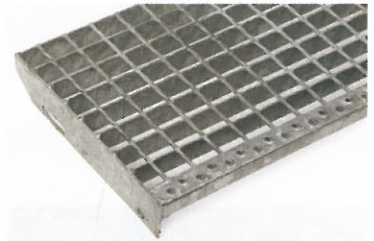


■ BOHRLOCHSKIZZE

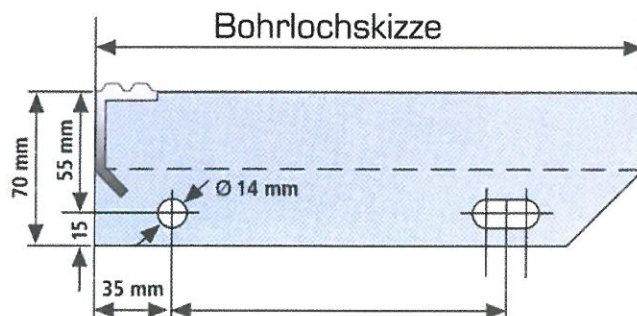

■ PRESSROST-MATTE



Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh).
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

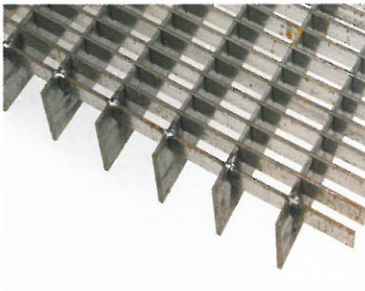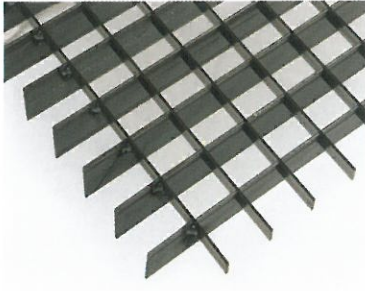

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm

■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh).
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

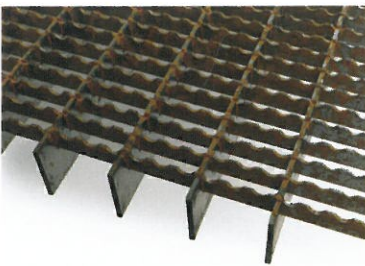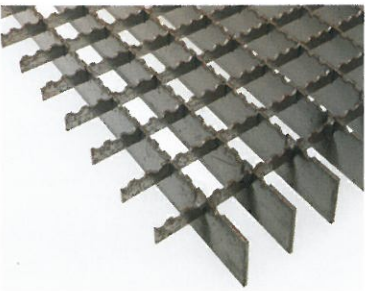

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm *

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

■ PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.


Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm



■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **


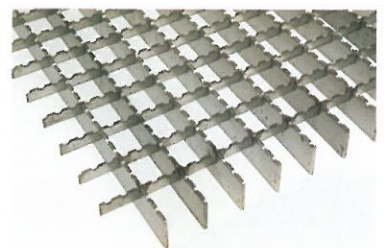


** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

■ SCHWEISSPRESS-MATTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben.
Kurzseiten ohne Einfassung, unverzinkt (roh), Längsseiten besäumt.
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
25 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 15 mm
40 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm

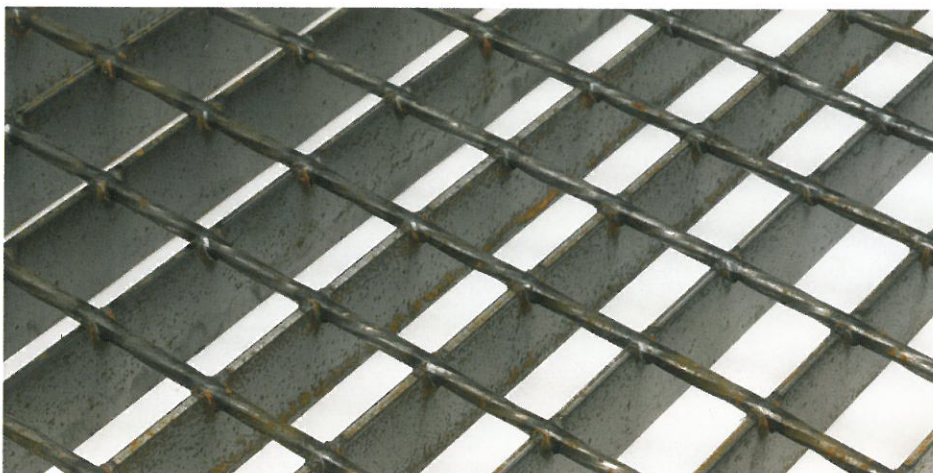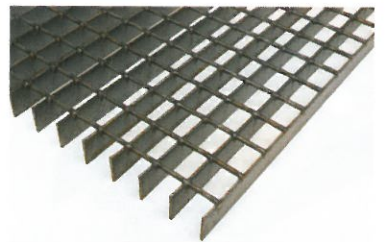


■ SICHERHEITSANTRITTSKANTE

Gelocht, unverzinkt (roh)




Abmessung mm	Länge mm
34 x 29 x 2.0	6000



■ LEITERSPROSSENPROFILE



Bezeichnung	Abmessung mm	Länge mm	Werkstoff
Quadr. längsgerieft parallel an 2 Seiten	25/25/1.5	6150	Stahl unverzinkt (roh)
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Edelstahl 1.4301 roh (ungebeizt)
U-Profil zweireihiges Lochbild	50/39/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)



■ SICHERUNGSKETTEN FÜR GITTERROSTE

Komplett-Länge
Im Folienbeutel 2 Stück = 1 Paar

Werkstoff	Länge
feuerverzinkt	70 mm



■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Für Gitterroste bis 30 mm Höhe # 5/31

Werkstoff
Stahl feuerverzinkt
Edelstahl 1.4301



Stahl feuerverzinkt



Edelstahl 1.4301

■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Für Gitterroste bis 50 mm Höhe # 4/31

Werkstoff
Stahl feuerverzinkt



■ STANDARD-BEFESTIGUNG

Für Maschenweite 30 x 10 mm
Für Gitterroste bis 30 mm Höhe*
Für Gitterroste bis 50 mm Höhe**

Werkstoff	Typ
Stahl feuerverzinkt*	# 20S/31
Stahl feuerverzinkt**	# 20S/31
Stahl feuerverzinkt*	# 23/31



Typ 20S/31



Typ 23/31

■ OBERTEIL NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Teller D=51 mm, tiefgezogen

Werkstoff

Stahl feuerverzinkt







■ OBERTEIL NR. 5

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Klammeroberteil

Werkstoff

Stahl feuerverzinkt

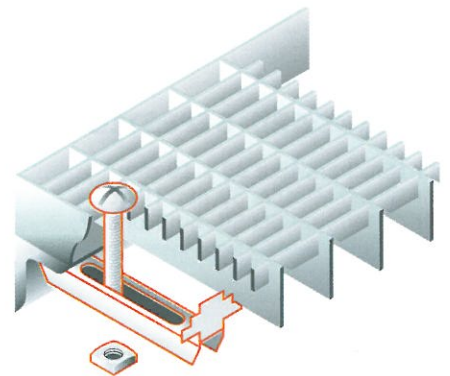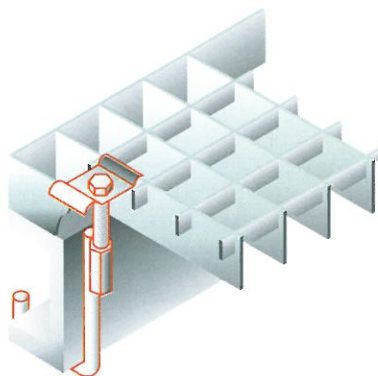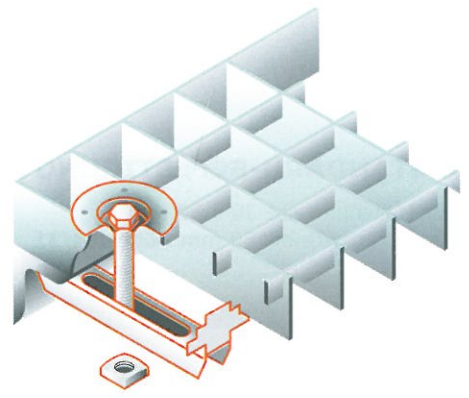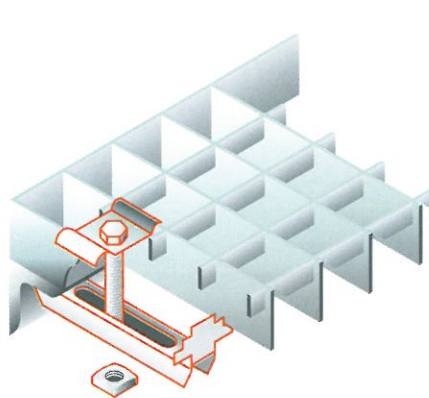

BELASTUNGSTABELLEBegehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm

Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)

Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 kN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 kN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33/33
25 x 2 mm	1000 mm	840 mm	18,7
25 x 3 mm	1110 mm	960 mm	25,0
30 x 2 mm	1150 mm	1000 mm	21,5
30 x 3 mm	1270 mm	1150 mm	29,0
30 x 4 mm	1370 mm	1260 mm	41,9
30 x 5 mm	1440 mm	1360 mm	50,2
40 x 2 mm	1430 mm	1320 mm	27,0
40 x 3 mm	1580 mm	1520 mm	37,9
40 x 4 mm	1700 mm	1670 mm	52,9
40 x 5 mm	1790 mm	1800 mm	63,9
50 x 2 mm	1690 mm	1640 mm	37,4
50 x 3 mm	1870 mm	1880 mm	51,2
50 x 4 mm	2010 mm	2070 mm	69,9
50 x 5 mm	2120 mm	2230 mm	83,6
60 x 3 mm	2140 mm	2240 mm	64,4
60 x 4 mm	2300 mm	2470 mm	80,9
60 x 5 mm	2430 mm	2660 mm	97,4
70 x 3 mm	2400 mm	2600 mm	64,4
70 x 4 mm	2580 mm	2860 mm	83,9
70 x 5 mm	2730 mm	3080 mm	111,0
80 x 3 mm	2660 mm	2950 mm	75,7
80 x 4 mm	2860 mm	3250 mm	98,0
80 x 5 mm	3020 mm	3500 mm	124,8

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm

Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)

Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 kN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 kN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33/11	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33,3/16,65
25 x 2 mm	910 mm	670 mm	29,8	
25 x 3 mm	1010 mm	840 mm	35,9	
30 x 2 mm	1060 mm	900 mm	33,0	
30 x 3 mm	1170 mm	1030 mm	40,1	
30 x 4 mm	1260 mm	1130 mm		51,4
30 x 5 mm	1330 mm	1220 mm		59,8
40 x 2 mm	1340 mm	1230 mm	38,7	
40 x 3 mm	1490 mm	1400 mm	46,5	
40 x 4 mm	1600 mm	1540 mm		62,5
40 x 5 mm	1690 mm	1660 mm		73,7
50 x 2 mm	1610 mm	1550 mm	47,6	
50 x 3 mm	1780 mm	1770 mm	59,8	
50 x 4 mm	1910 mm	1950 mm		73,7
50 x 5 mm	2020 mm	2100 mm		87,6
60 x 3 mm	2060 mm	2130 mm	77,2	
60 x 4 mm	2210 mm	2350 mm		84,8
60 x 5 mm	2340 mm	2530 mm		101,5
70 x 3 mm	2330 mm	2490 mm	85,6	
70 x 4 mm	2500 mm	2740 mm		96,0
70 x 5 mm	2640 mm	2950 mm		115,5
80 x 3 mm	2580 mm	2840 mm	93,7	
80 x 4 mm	2770 mm	3130 mm		107,0
80 x 5 mm	2930 mm	3370 mm		129,4

Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.