


RANKO

DER ZAUN.

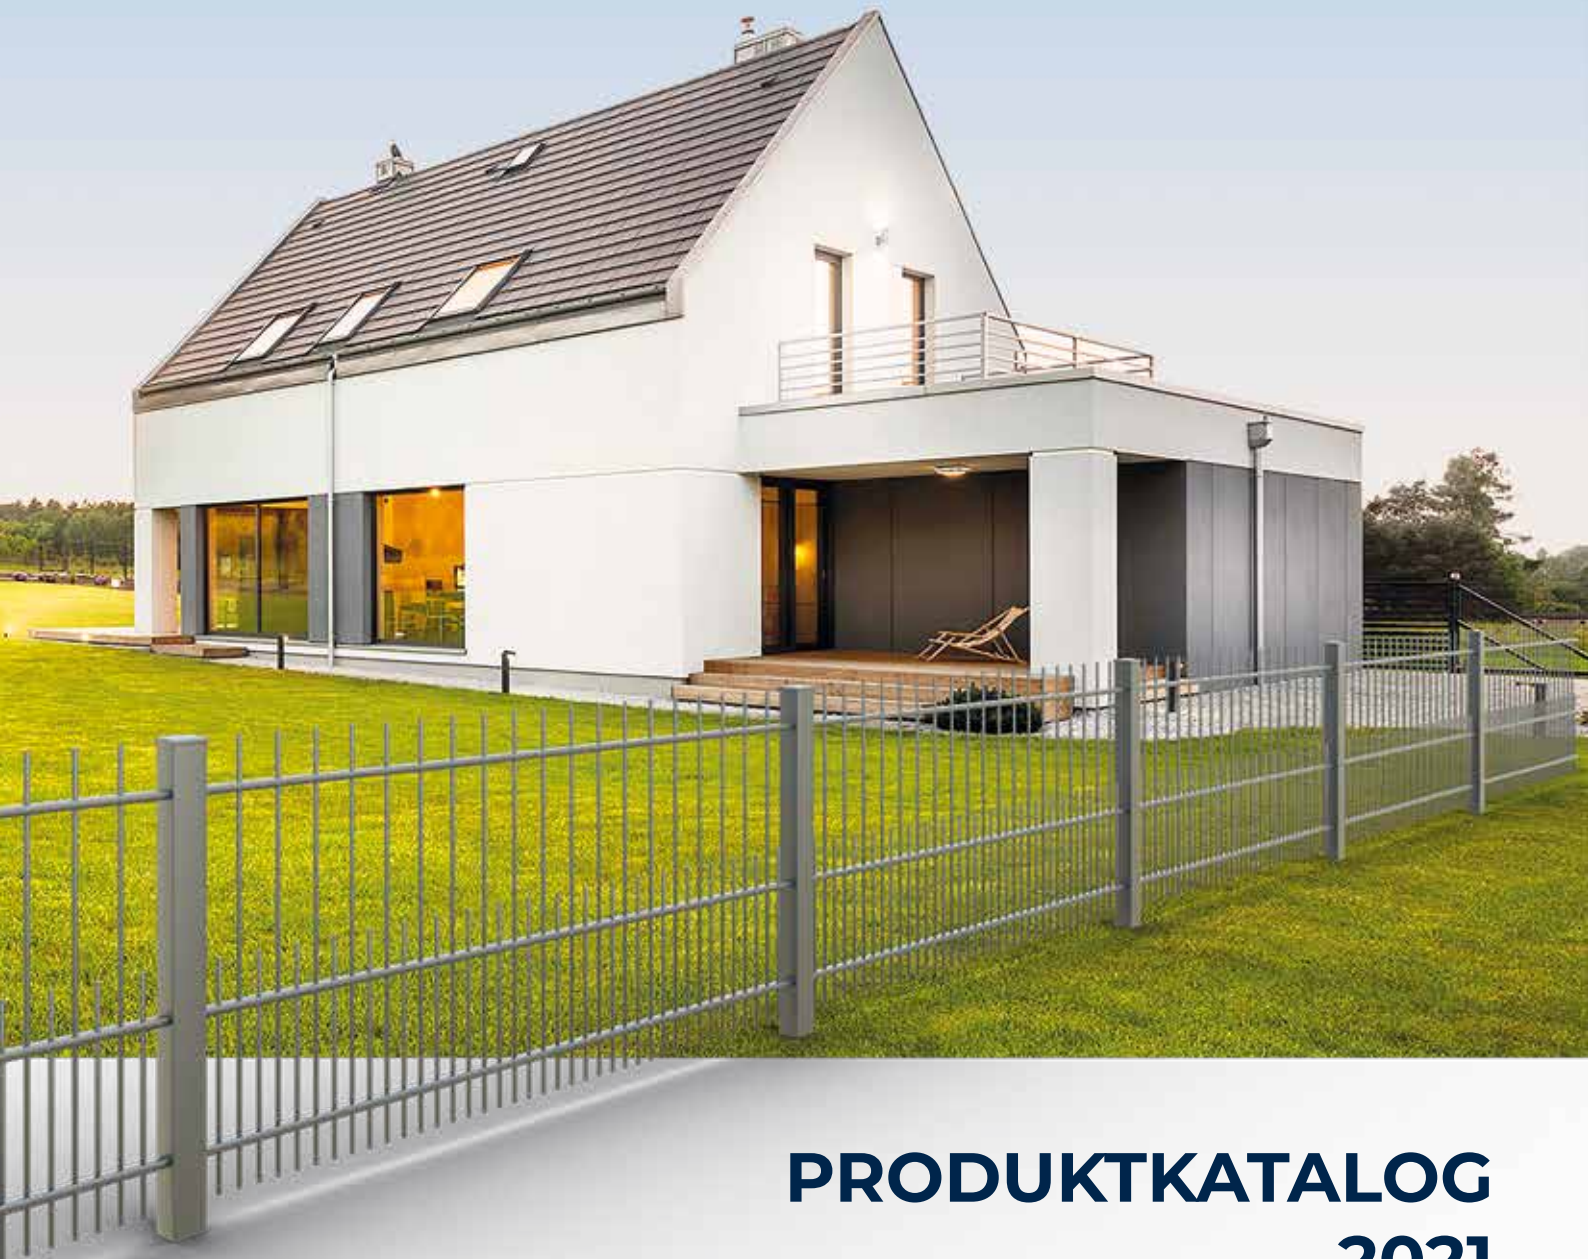

PRODUKTKATALOG 2021

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE RICHTIGE LÖSUNG

Unser Angebot an Doppelstabmatten, Gabionen,
Design- und Geflechtzäunen, Drehflügel- und Schiebetoren.

Katalogausgabe: 06/2021

Eine aktuelle Version des Katalogs mit eventuellen Änderungen finden Sie online unter: www.ranko.de/downloads
Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Online-Version von dieser Druckversion abweichen kann.

Die Darstellung unserer Produkte kann von ihrem tatsächlichen Aussehen (Farbe, Größe etc.) abweichen.
Sämtliche Abbildungen sind daher unverbindlich.

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungen. Rechtsverbindlichkeiten und Ersatzansprüche können jedoch nicht abgeleitet oder geltend gemacht werden.

Alle Maßangaben sind Zirkaangaben.

Wir behalten uns vor, die Maße und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieser Katalog wurde sorgfältig für Sie erstellt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Die Druckfarben können abweichen.

Zäune

- 6 Gitterzäune
- 10 Design-Zäune
- 16 RANKO Steckzaunsystem
- 20 Geflechtzäune

Zaunpfähle

- 26 Gitterzäune
- 40 Design-Zäune
- 46 Geflechtzäune

Tore

- 56 RANKO Tore
- 60 RANKO Manufaktur-Tore
- 66 RANKO Tore mit E-Antrieb
- 70 Design-Zaun-Tore
- 76 Multi-Tore
- 80 Eco-Tore
- 82 Basic-Tore
- 84 RANKO Garten Tore
- 86 RANKO Schiebetore
- 90 RANKO Drehkreuz

Gabionen

- 94 RANKO Gabionen & Säulen
- 100 RANKO Steinmauer
- 106 RANKO Gabionengitter
- 110 RANKO Ranksysteme

Sichtschutz

- 116 Palisaden-Sichtschutz
- 118 Sichtschutzstreifen

Geflechte

- 124 RANKO Forst Knotengeflecht
- 128 6-Eck-Drahtgeflecht

Gitter

- 132 Wellengitter
- 135 Schweißgitter
- 136 Casanet®-Esafor®
- 137 Punktschweißgitter

Zubehör

- 140 Zäune
- 143 Zaunpfähle
- 149 Tore
- 152 Gabionen & Ranksysteme
- 156 Schlagwortregister

RANKO Newsletter

Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Zäune geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:





ZÄUUNE



FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN STABILITÄT, SICHERHEIT UND FARBGESTALTUNG

Der Doppelstabmattenzaun ist ein echter Klassiker und erfreut sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich größter Beliebtheit. Die Horizontaldoppeldrähte, verschweißt mit Vertikaldrähten, verleihen dem Zaun eine optimale Stabilität. Die **RANKO** Doppelstabmatten haben bis einschließlich 1,60 m Zaunhöhe keine Überstände und bieten so zusätzlichen Schutz vor Verletzungen.

Bei den Doppelstabmatten gibt es eine leichte und eine schwere Ausführung: Hierbei unterscheiden sich die Matten in ihrer Drahtstärke voneinander. Die waagerechten Stäbe der **RANKO** Doppelstabmatten des Typs 8/6/8 haben eine Stärke von ca. 8 mm und der senkrechte Stab von ca. 6 mm. Die Standardmaschenweite beträgt ca. 50 x 200 mm. **RANKO** Doppelstabmattenzäune werden erst geschweißt, dann im Vollbad feuerverzinkt und danach farblich beschichtet. Dieses Produktionsverfahren macht sie korrosionsbeständig und äußerst langlebig – hierfür steht die **RANKO** Produktgarantie.

RANKO Doppelstabmatten sind ausgesprochen witterungsbeständig und pflegeleicht. Eine einfache Montage und vielfältige Farbgestaltungsmöglichkeiten machen den **RANKO** Doppelstabmattenzaun zur idealen Wahl.

Eine preiswerte Alternative sind die Doppelstabmatten vom Typ VD. Hierbei werden zuerst die verzinkten Drähte verschweißt und anschließend pulverbeschichtet und damit haltbar gemacht. Dieses Verfahren ermöglicht eine kostengünstige Produktion.

Optischen Schwung verleihen die dreieckigen Profilierungen der Stabgittermatte FORMA 3D/ Nylofor 3D. Diese sorgen gleichzeitig für eine hohe Standfestigkeit, und je nach Höhe sind die Gitterelemente mit zwei, drei oder vier Profilierungen versehen.



Höhen bis einschließlich 1600 mm haben
aus Sicherheitsgründen keine Überstände!

RANKO DOPPELSTABMATTEN

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,

Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8 (50 Stück bei Blank), 30 Stück bei 6/5/6

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74 * 05206	76 * 05206	2500	600
74 * 05208	76 * 05208	2500	800
74 * 05210	76 * 05210	2500	1000
74 * 05212	76 * 05212	2500	1200
74 * 05214	76 * 05214	2500	1400
74 * 05216	76 * 05216	2500	1600
74 * 20518	76 * 20518	2500	1830
74 * 20520	76 * 20520	2500	2030
74 * 20522	-	2500	2230
74 * 20524	-	2500	2430


* = **Farbkurzbezeichnung:** 0 = Blank (nur Typ 8/6/8), 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 706

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Feuerverzinkung mit maximal 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µ. Alle anderen Aspekte entsprechen der DIN EN ISO 1461.

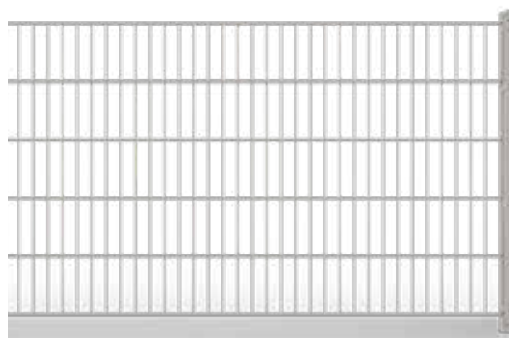

RANKO DOPPELSTABMATTEN

Maschenweite: ca. 25 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,


Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8, 30 Stück bei 6/5/6

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74 * 20210	-	2500	1000
74 * 20212	-	2500	1200
74 * 20214	-	2500	1400
74 * 20216	-	2500	1600
74 * 20218	-	2500	1830
74 * 20220	76 * 20220	2500	2030
74 * 20224	-	2500	2430

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

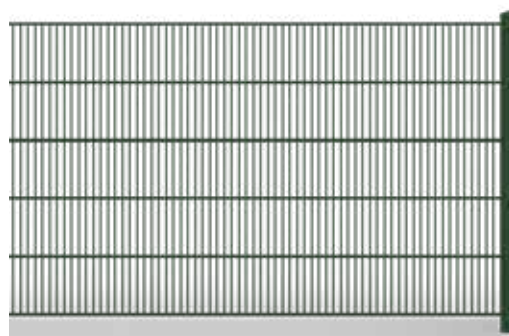

RANKO DOPPELSTABMATTEN

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,
ohne Überstände, Verpackungseinheit: 25 Stück

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74105220	2500	2000

Höhen bis einschließlich 1600 mm haben
 aus Sicherheitsgründen keine Überstände!

RANKO DOPPELSTABMATTEN


Maschenweite: ca. 100 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,
 Verpackungseinheit: 25 Stück

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74112010	2500	1000
74 * 21010	2500	1000
74 * 21020	2500	2030

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

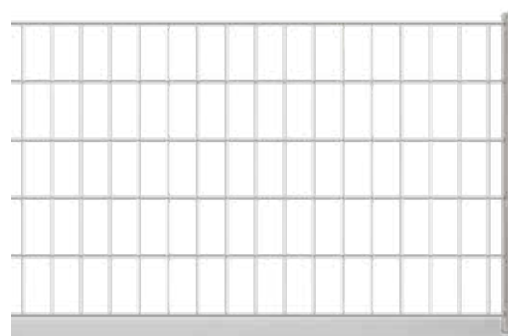

RANKO DOPPELSTABMATTEN MIT EINGEFLOCHTENEM SICHTSCHUTZ

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,
 Mattenbreite: ca. 2500 mm, Sichtschutzmaterial: Polyvinylchlorid (PVC),
 Stärke: 1,3 mm, Höhe: ca. 190 mm, Lichtechtheitsstufe 4-5 nach Graumaßstab,
 Garantie: 5 Jahre auf Sichtschutzstreifen

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	HÖHE MM
748 * 2516	1600
748 * 2518	1830
748 * 2520	2030

* = **Farbkurzbezeichnung:** 6 = Feuerverzinkt, 7 = Moosgrün RAL 6005, 8 = Anthrazitgrau RAL 7016,
 9 = Sonderfarbe

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Die Statik und Windlasten sind nach den
 örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.




DOPPELSTABMATTEN TYP VD

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, aus dünn verzinkten Drähten geschweißt,

Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8, 30 Stück bei 6/5/6

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
748 * 2506	-	2500	600
748 * 2508	768 * 2508	2500	800
748 * 2510	768 * 2510	2500	1000
748 * 2512	768 * 2512	2500	1200
748 * 2514	768 * 2514	2500	1400
748 * 2516	768 * 2516	2500	1600
748 * 2518	768 * 2518	2500	1830
748 * 2520	768 * 2520	2500	2030
748 * 2522	-	2500	2230
748 * 2524	-	2500	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 2 = Verzinkt & Moosgrün RAL 6005, 5 = Verzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

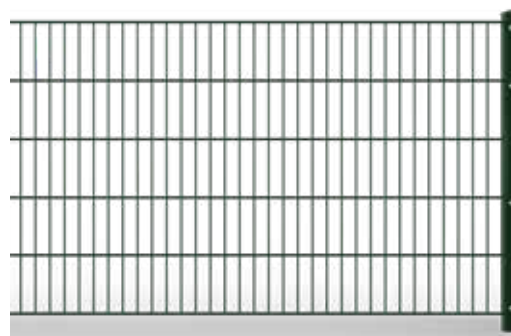
Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Höhen bis einschließlich 1600 mm aus Sicherheitsgründen nur noch ohne Überstände geliefert werden.

PROFILMATTEN FORMA 3D / NYLOFOR 3D

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, wahlweise feuerverzinkt oder aus verzinkten Drähten geschweißt

PROFILMATTE TYP 5/5 ARTIKELNR.	ANZAHL PROFILIERUNGEN	BREITE MM	HÖHE MM
75 * 20510	2	2500	1030
75 * 20512	2	2500	1230
75 * 20515	3	2500	1530
75 * 20517	3	2500	1730
75 * 20520	4	2500	2030

x = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Verzinkt & Moosgrün RAL 6005
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.






INDIVIDUELL UND EDEL: DEKORA UND GARDA

Die Design-Zäune der Linien Dekora und Garda stehen für Robustheit, Ästhetik und Eleganz. Am Stück feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet, besitzen die Design-Zäune einen optimalen Korrosionsschutz.

Die Veredelung der schlichten 8/6/8-Doppelstabmatte ist der **RANKO** Design-Zaun Dekora. In der obersten Zaunmasche kann zwischen runden („Rondo“) und quadratischen („Quadra“) Elementen gewählt werden. Diese Designs bieten eine ansprechende Optik. Die Zaunfelder werden wie **RANKO** Doppelstabmatten montiert. Zur Montage kann der hochwertige **RANKO** Profilschienenpfahl verwendet werden. Darüber hinaus sind passende Tore erhältlich. Der **RANKO** Design-Zaun Dekora ist übrigens auch als Typ 6/6/6 mit eigenen Designs verfügbar.

Der **RANKO** Design-Zaun Garda ist modular als Baukastensystem aufgebaut und lässt unzählige

Gestaltungsvarianten zu, die ganz individuell und einfach zusammengestellt werden können. Es kann zwischen zwei, drei, vier oder fünf Querbändern sowie drei Ornamentvarianten gewählt werden. Im unteren Bereich sind wahlweise auch Zwischenstäbe möglich. Die senkrechten Stäbe aus Vollmaterial und die Pfähle können mit zwei unterschiedlichen Aufsätzen bestückt werden. Auch Stäbe ohne Aufsätze sind möglich und können bei einem 2 m hohen Zaun abgeschrägt werden. Die Sonderfarben Eisenglimmer Dunkelgrau, Antik-Kupfer und Tief-schwarz Feinstruktur Matt geben Garda eine ganz besondere Eleganz. Die hochwertige Verarbeitung und die elegante Formgebung des Design-Zauns werten jedes Anwesen auf. Passend zum Design-Zaun sind ein- und zweiflügelige Tore erhältlich.

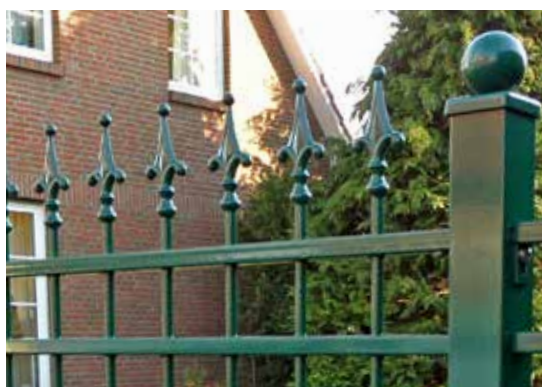

RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA TYP 8/6/8

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, feuerverzinkt und beschichtet,
Matten ohne Überstände, Verpackungseinheit: 25 Stück

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67 x y 0606 (Design Q6 oder R6)	2500	600
67 x y 0608 (Design Q6 oder R6)	2500	800
67 x y 0610 (Design Q6 oder R6)	2500	1000
67 x y 0612 (Design Q6 oder R6)	2500	1200
67 x y 1106 (Design Q11 oder R11)	2500	600
67 x y 1108 (Design Q11 oder R11)	2500	800
67 x y 1110 (Design Q11 oder R11)	2500	1000
67 x y 1112 (Design Q11 oder R11)	2500	1200
67 x y 1206 (Design Q12 oder R12)	2500	600
67 x y 1208 (Design Q12 oder R12)	2500	800
67 x y 1210 (Design Q12 oder R12)	2500	1000
67 x y 1212 (Design Q12 oder R12)	2500	1200


x = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

y = Designbezeichnung: 0 = Quadra (Q), 1 = Rondo (R)

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

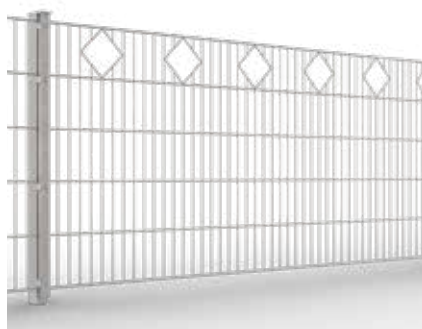


Design Quadra Q6



Design Quadra Q11



Design Quadra Q12

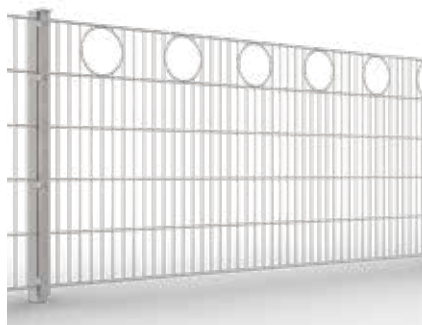

Design Rondo R6



Design Rondo R11



Design Rondo R12

RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA TYP 6/6/6

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, feuerverzinkt und beschichtet,
Matten ohne Überstände, Verpackungseinheit: 25 Stück

TYP 6/6/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	ZAUNHÖHE ¹ (HÖCHSTER PUNKT) MM
67 x y 2506	2500	600
67 x y 2508	2500	800
67 x y 2510	2500	1000
67 x y 2512	2500	1200

x = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

y = Designbezeichnung 2 = Arko, 3 = Areo, 4 = Trio, 5 = Gala, 6 = Piazza

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Tore auf Anfrage.

¹ Die Designs Arko und Trio sind nicht für 600 mm Zaunhöhe erhältlich.



RANKO Design-Zaun Dekora im Design Areo mit Handlauf „Rund-Profil“.



Design Arko



Design Areo



Design Trio



Design Gala



Design Piazza



RANKO DESIGN-ZAUN GARDA ZAUNFELDER

feuerverzinkt und beschichtet, waagerechte Querbänder aus RR 30/20/2 mm, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial, Stababstände senkrechte Stäbe lichte Weite ca. 88 mm

ARTIKELNR.	ANZAHL QUERBÄNDER	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 00208	2	2000	800
64 * 00210	2	2000	1000
64 * 00212	2	2000	1200
64 * 01208	3	2000	800
64 * 01210	3	2000	1000
64 * 01212	3	2000	1200
64 * 01220	3	2000	2000
64 * 02208	4	2000	800
64 * 02210	4	2000	1000
64 * 02212	4	2000	1200
64 * 02220	4	2000	2000
64 * 03220	5	2000	2000


* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005,
5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,
7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur Matt RAL 9005
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO Design-Zaun Garda Tore – Seite 72.

SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 09010	Kreuzornament
64 * 09020	Kreisornament
64 * 09030	Rautenornament
64 * 09040	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 09050	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 09060	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 09070	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 2000 mm
64 * 09090	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 09110	Zierkugeln, an Zwischenstäben
64 * 09100	Zierspitzen, an oberen Stäben
64 * 09120	Zierspitzen, an Zwischenstäben

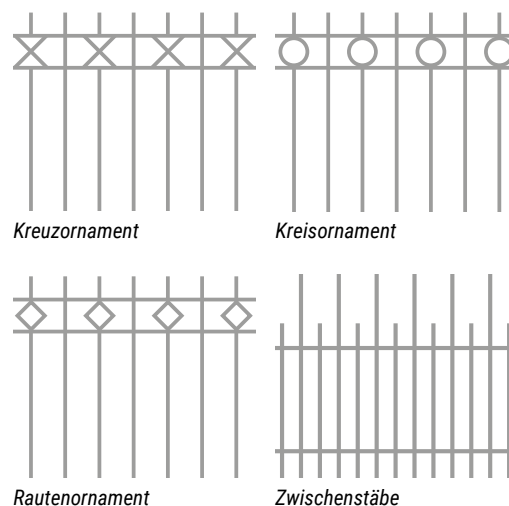

Einige Beispiele:



RANKO DESIGN-ZAUN GARDA ZAUNFELDER STANDARD

feuerverzinkt und beschichtet, waagerechte Querbänder aus RR 30/20/2 mm, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial, Stababstände senkrechte Stäbe lichte Weite ca. 88 mm

ARTIKELNR.	DESIGN	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 05208	Bastone	2000	800
64 * 05210	(3 Querbänder mit Zwischenstäben)	2000	1000
64 * 05212		2000	1200
64 * 06208	Palla	2000	800
64 * 06210	(3 Querbänder mit Zierkugeln)	2000	1000
64 * 06212		2000	1200
64 * 07208	Circolo	2000	800
64 * 07210	(3 Querbänder mit Kreisornament)	2000	1000
64 * 07212		2000	1200

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,


6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.




Den RANKO Design-Zaun Garda gibt es in unzähligen weiteren Gestaltungsvarianten.


Sprechen Sie uns gerne darauf an und gestalten Sie Ihren individuellen Design-Zaun.

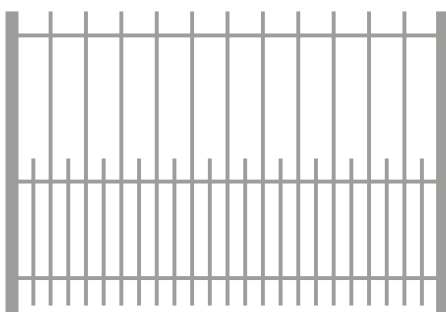

Design Bastone:
3 Querbänder mit Zwischenstäben

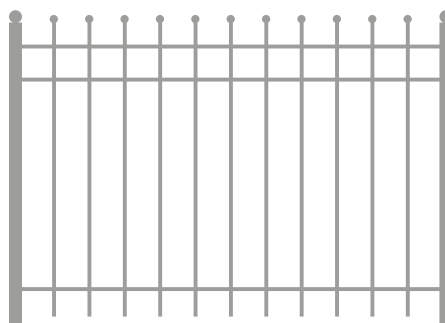

Design Palla:
3 Querbänder mit Zierkugeln

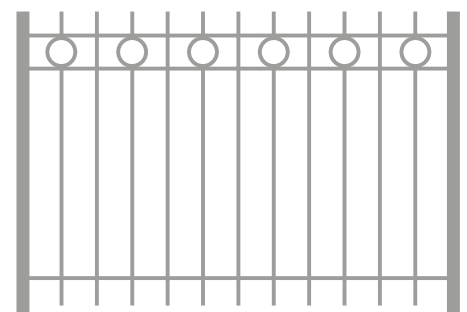

Design Circolo:
3 Querbänder mit Kreisornamenten





DAS KREATIVE KOMPLETT- SYSTEM

Intelligent, modular, langlebig.

Heben Sie sich von Ihren Nachbarn ab – mit einem stilvollen, blickdichten Sichtschutzzaun in topmodernem Design: Das modulare **RANKO** Steckzaunsystem bildet Ihre persönlichen Gestaltungswünsche perfekt ab.

Das System basiert auf dem variablen Zusammenspiel hochwertiger Komponenten, bedarf keines zusätzlichen Anstrichs und ist somit absolut wartungsfrei und langlebig.

Die Montage ist gänzlich unkompliziert: Kernelemente des raffinierten Systemkonzepts sind Aluminiumpfähle mit Öffnungen an drei Seiten. Diese lassen sich durch den variablen Einsatz passender Abdeckleisten als End-, Mittel- oder T-Pfähle verwenden. Die Zaunpfähle sind in drei Höhen und in den Farbtönen Anthrazitgrau, Verkehrsweiß und Eloxal Silber Gebürstet erhältlich.

Anstelle einer Abdeckleiste kann eine Pfahlöffnung auch mit einem LED-Flex-Modul versehen werden: Hierbei wird im Inneren ein Leuchtstreifen samt Anschlusskabel angebracht. Davor wird eine Abdeckleiste aus Acrylglas gesetzt. Alternativ kann das Lichtsystem auch zur indirekten Beleuchtung einer Zaunfüllung aus Matt- oder Klarglas verwendet werden.

Für eine ansprechende Optik zwischen den Zaunpfählen sorgen beständige Alu-Füllprofile mit Pulverbeschichtungen in Anthrazitgrau und Verkehrsweiß oder einer Ummantelung im Dekor Sheffield Oak. Alternativ können Sie auch Füll- und Nutprofile aus PVC-Kunststoff in den Dekoren Sheffield Oak, Golden Oak, Eiche Rustikal, Astfichte und Anthrazit wählen.

Mit zusätzlichen Füllelementen bringen Sie mehr Abwechslung in Ihren Zaun: So sind zum einen Alu-Lochblecheinsätze in verschiedenen Designs erhältlich. Die Auswahl umfasst Kreise, Quadrate und Streifen, kleine Quadrate, Rauten- und Wellenmuster. Zum anderen können Glaseinsätze in den Varianten Klar-, Matt-, Blockstreifen- oder Kombistreifenglas – optional auch oben schräg zulaufend – verwendet werden.

Darüber hinaus kann das **RANKO** Steckzaunsystem mit passenden Toren in Breiten von 1 m (einflügelig) oder 3 m (zweiflügelig) ergänzt werden.

STECKZAUNSYSTEM ALU-PFAHL

Alu-Pfahl 87 x 87 mm, 3-seitig offen, kann mit Pfahlabdeckleisten verschlossen werden, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016, Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016 oder Eloxal Silber Gebürstet

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PFAHLHÖHE IN MM
65100135	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	1500
65100140	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	2400
65100145	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	3000
65100120	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	1500
65100125	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	2400
65100130	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	3000
65100105	Eloxal Silber Gebürstet	1500
65100110	Eloxal Silber Gebürstet	2400
65100115	Eloxal Silber Gebürstet	3000



Anthrazitgrau Feinstruktur
RAL 7016



Verkehrsweiß Feinstruktur
RAL 9016




Eloxal Silber Gebürstet

STECKZAUNSYSTEM ALU-PFAHLABDECKLEISTE


Alu-Pfahlabdeckleiste 19 x 25 mm, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016, Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016 oder Eloxal Silber Gebürstet

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	LEISTENLÄNGE IN MM
65100180	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	1100
65100185	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	2000
65100190	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	2600
65100165	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	1100
65100170	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	2000
65100175	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	2600
65100150	Eloxal Silber Gebürstet	1100
65100155	Eloxal Silber Gebürstet	2000
65100160	Eloxal Silber Gebürstet	2600

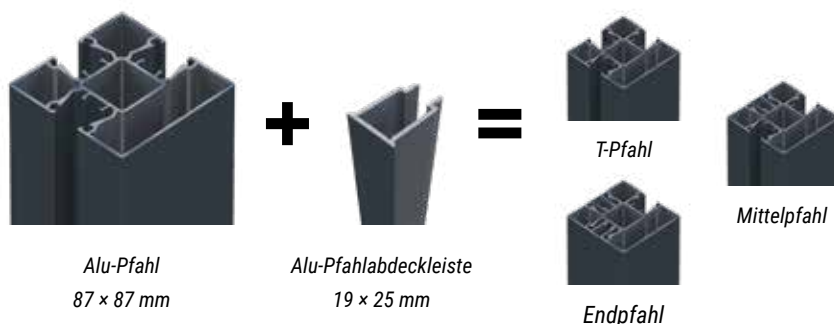
ALU-PFAHLKAPPE PYRAMIDE

Alu-Pfahlkappe Pyramide 87 x 87 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
65100200	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016
65100195	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016
65100194	Eloxal Silber Gebürstet



Alu-Pfahlkappe Pyramide



Pfahlträger mit Bodenplatte
zum Aufdübeln

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
65100205	Pfahl-Start-/Abschluss-Set (4 Nutsteine & 4 Bohrschrauben), schwarz
65100206	Pfahl-Start-/Abschluss-Set (4 Alu-Nutsteine inkl. Madenschrauben), schwarz
65100210	Gummidichtung für Glassichtschutz, VE= 8 m
65100211	Kontaktkleber für Abdeckleiste PVC, Tube 200 ml
65100215	Bürstendichtung (Klapperschutz), VE= 8 m
65100220	Pfahlträger mit Bodenplatte zum Aufdübeln, verzinkt




Pfahl-Set zur
Befestigung der Füllung



Gummidichtung (für Glas) und
Bürstendichtung (Klapperschutz)

BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR PFÄHLE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
65100300	LED-Streifen, 2000 mm lang, 400k IP67 inklusive Anschlusskabel 1000 mm
65100305	Pfahlabdeckleiste aus Acrylglas für LED-Streifen, 30 x 2000 mm
65100310	Verlängerungsleitung für LED-Streifen IP65, 2500 mm, schwarz
65100315	Y-Verteiler, Leitungslänge je 100 mm für bis zu 4 LED-Streifen, schwarz
65100320	LED-Konverter, schwarz, 24 V 100 W IP67 Kabelausgang 300 mm auf Stecker für bis zu 4 LED-Streifen
65100325	LED-Dimmer-Set, IP68 inklusive Empfänger & Fernbedienung für bis zu 4 LED-Streifen, schwarz
65100330	Blindstopfen für nicht belegte Kontakte

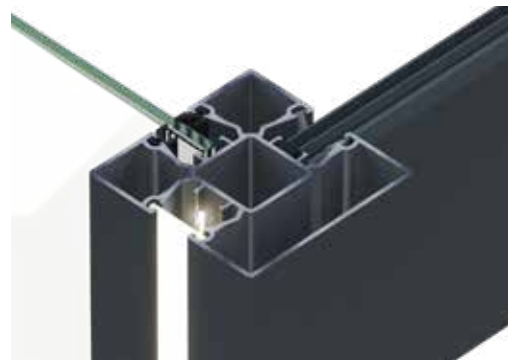

TOR

Verschweißter Stahlrahmen ohne Füllung inklusive lose beigelegter Profilhalteleisten, vorgerichtet für 17 mm Füllprofile.

Füllprofile und Torpfosten (Alu-Pfahl 87 x 87 mm) müssen separat bestellt und bauseits bearbeitet oder zugeschnitten werden.

Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016. Beschläge liegen lose bei und sind daher beidseitig verwendbar.

Inklusive verstellbaren Anschraubbändern, Rohrrahmeneinsteckschloss, Drückergarnitur und Schließblech.

Lichte Breite Tor 1-flg. 1000 mm. Lichte Breite Tor 2-flg. 3000 mm, inklusive zusätzlicher Mittelverriegelung und Bodenhülse zum Einbetonieren.

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE X HÖHE MM	AUSFÜHRUNG
65100275	Sichtschutztor 1-flg.	1000 x 1800	Anthrazitgrau
65100280	Sichtschutztor 2-flg.	3000 x 1800	Feinstruktur RAL 7016

Sondermaße auf Anfrage lieferbar.



BLICKDICHTLEISTE

Winkelprofil zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Torblatt und Pfosten zu schließen

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	HÖHE MM	AUSFÜHRUNG
65100285	Blickdichtleiste, VE= 2 Profile	1800	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

ALU-FÜLLPROFIL

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	BREITE X HÖHE X TIEFE IN MM
65100225	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	1760 x 150 x 17
65100230	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	1760 x 150 x 17
65100235	Sheffield Oak (Dekor 3086)	1760 x 150 x 17

ALU-FÜLLPROFIL ABDECKLEISTE

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	BREITE X HÖHE X TIEFE IN MM
65100240	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	1760 x 17 x 17
65100245	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	1760 x 17 x 17



Alu-Füllprofil
Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016



Alu-Füllprofil
Sheffield Oak



Alu-Füllprofil
Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016



Alu-Füllprofil-
Abdeckleisten

ALU-UNIVERSALPROFIL

für Wandanschlüsse (50 x 25 x 50 mm)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	HÖHE IN MM
65100191	Eloxal Silber Gebürstet	2000
65100192	Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016	2000
65100193	Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016	2000



Alu-Universalprofil

ALU-LOCHBLECHEINSATZ

inkl. Adapterprofile für den Übergang zum Füllprofil

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	BREITE X HÖHE IN MM
65100250	Design Kreise	1760 x 300
65100255	Design Quadrate & Streifen	1760 x 300
65100260	Design kleine Quadrate	1760 x 300
65100265	Design Rautenmuster	1760 x 300
65100270	Design Wellenmuster	1760 x 300



Design Kreise



Design Quadrate & Streifen



Design kleine Quadrate



Design Rautenmuster



Design Wellenmuster

PVC-FÜLLPROFIL – FENSTERDEKOR

ARTIKELNR.	BREITE X HÖHE X TIEFE IN MM
652001**	1760 x 17 x 17

** = Farbkurzbezeichnung: 05 = Sheffield Oak (Dekor 3086), 10 = Golden Oak (Dekor 8001),
15 = Astfichte (Dekor 6014), 20 = Eiche Rustikal (Dekor 9008), 25 = Anthrazit (Dekor 1605)

PVC-NUTPROFIL – FENSTERDEKOR

ARTIKELNR.	BREITE X HÖHE X TIEFE IN MM
652001**	1760 x 25 x 14

** = Farbkurzbezeichnung: 30 = Sheffield Oak (Dekor 3086), 35 = Golden Oak (Dekor 8001),
40 = Astfichte (Dekor 6014), 45 = Eiche Rustikal (Dekor 9008), 50 = Anthrazit (Dekor 1605)

Dekor 3086
Sheffield OakDekor 8001
Golden Oak**PVC-ABDECKLEISTE – FENSTERDEKOR**

ARTIKELNR.	BREITE X HÖHE X TIEFE IN MM
652001**	1760 x 31 x 17


** = Farbkurzbezeichnung: 55 = Sheffield Oak (Dekor 3086), 60 = Golden Oak (Dekor 8001),
65 = Astfichte (Dekor 6014), 70 = Eiche Rustikal (Dekor 9008), 75 = Anthrazit (Dekor 1605)

Dekor 6014
AstfichteDekor 9008
Eiche Rustikal**GLASSCHEIBEN SICHTSCHUTZ – AUS 8 MM ESG-GLAS**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	BREITE MM	HÖHE MM
65300105	Klarglas	900	1800
65300110	Klarglas	1200	1800
65300115	Klarglas – Schräge links	900	1800/900
65300120	Klarglas – Schräge rechts	900	1800/900
65300125	Mattglas	900	1800
65300130	Mattglas	1200	1800
65300135	Mattglas – Schräge links	900	1800/900
65300140	Mattglas – Schräge rechts	900	1800/900
65300145	Blockstreifenmattglas	900	1800
65300150	Blockstreifenmattglas	1200	1800
65300155	Blockstreifenmattglas – Schräge links	900	1800/900
65300160	Blockstreifenmattglas – Schräge rechts	900	1800/900
65300165	Kombistreifenglas	900	1800
65300170	Kombistreifenglas	1200	1800
65300175	Kombistreifenglas – Schräge links	900	1800/900
65300180	Kombistreifenglas – Schräge rechts	900	1800/900

Dekor 1605
Anthrazit

Blockstreifenmattglas

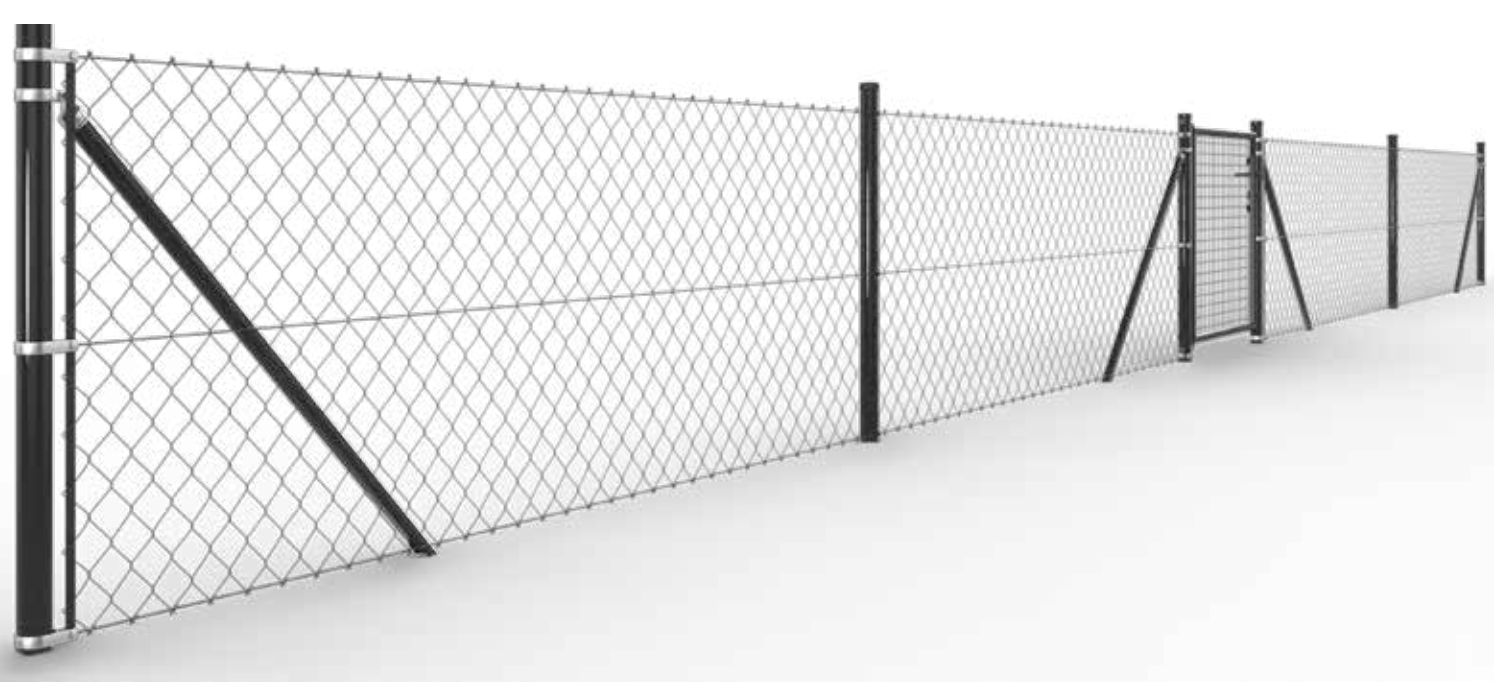

DER WANDLUNGS- FÄHIGE KLASSIKER

Der Fachmann nennt ihn „Viereckgeflecht“, der Volksmund spricht vom „Maschendrahtzaun“.

Wer kennt ihn nicht, den wandlungsfähigen Klassiker, der sich seit Jahrzehnten in den vielfältigsten Einsatzbereichen bewährt?

Formstabil und gleichzeitig elastisch, einfach zu montieren und günstig in der Anschaffung – aus diesen Eigenschaften ergibt sich das nahezu unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis dieses einzigartigen Zaunsystems.

Ob als kunststoffummantelter Gartenzaun oder als dickverzinkter Sicherheitszaun für schützenswerte Einrichtungen: Je nach Maschenweite und Drahtstärke ist das Viereckgeflecht sowohl für den Privat- als auch für den Industriebereich bestens geeignet. Für den Einsatz im Garten und privaten Umfeld stehen verzinkt/grün beschichtete Zaunpfähle und Streben zur Verfügung. Im Industriebereich finden die feuerverzinkten und optional pulverbeschichteten Pfähle Anwendung.

Das Drahtgeflecht in CRAPAL® hat sogar eine bis zu fünffach längere Haltbarkeit als die Ausführung mit dickverzinkten Drähten.



4-ECK-DRAHTGEFLECHT DICKVERZINKT


Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
23125 **	30	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
24125 **	40	2,5	2000, 3000
25125 **	50	2,5	2500, 3000
25131 **	50	3,1	1500, 1750, 2000

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

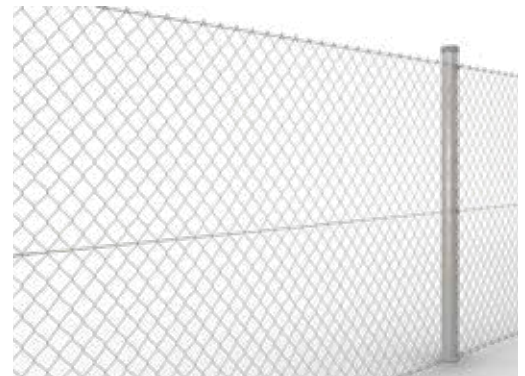

4-ECK-DRAHTGEFLECHT CRAPAL®

Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
1502521	50	2,5	2500
1502531	50	2,5	3000

4-ECK-DRAHTGEFLECHT DICKVERZINKT


Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
24025 **	40	2,5	1000, 1250, 1500
25022 **	50	2,2	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
25025 **	50	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
26022 **	60	2,2	1000, 1250, 1500, 1750, 2000

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

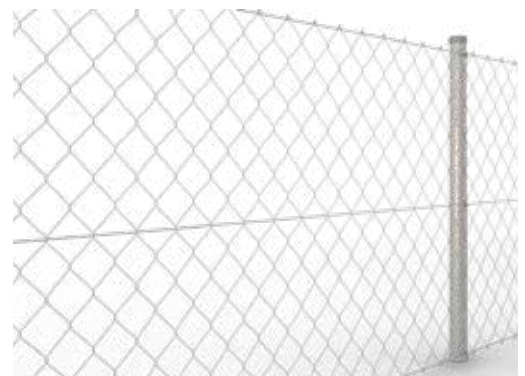

4ECK DRAHTGEFLECHT CRAPAL®

Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
15025 **	50	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT

Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	FARBE ¹	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
33131 **	Grün	30	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
3403131	Grün	40	3,1	3000
35031 x 1	Grün	50	3,1	2500, 3000
53131 **	Anthrazit	30	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

x = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 2 = 2500 mm, 3 = 3000 mm

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm,

17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

¹ Grün ähnlich RAL 6005, Anthrazit ähnlich RAL 7016.



Aktuell sehr beliebt: Das 4-Eck-Drahtgeflecht mit 30 mm Maschen, 3,1 mm Drahtstärke und Kunststoffummantelung in Anthrazit.

4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT

Rollen à 15 m

ARTIKELNR.	FARBE ¹	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
35128 **	Grün	50	2,8	1000, 1250, 1500
36128 **	Grün	60	2,8	1000, 1250, 1500

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

¹ Grün ähnlich RAL 6005, Anthrazit ähnlich RAL 7016.



4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT

Rollen à 25 m


ARTIKELNR.	FARBE ¹	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
34031 **	Grün	40	3,1	1000, 1250, 1500, 1750, 2000
35028 **	Grün	50	2,8	500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
35031 **	Grün	50	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
36028 **	Grün	60	2,8	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
55031 **	Anthrazit	50	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
45031 **	Grau	50	3,1	800, 1500, 1750, 2000

** = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 05 = 500 mm, 06 = 600 mm, 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm,

12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

¹ Grün ähnlich RAL 6005, Anthrazit ähnlich RAL 7016, Grau ähnlich RAL 7030.

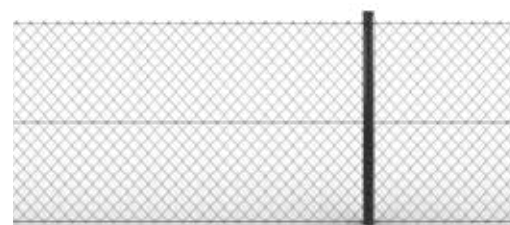



RANKO Newsletter

Verpassen Sie keine aktuellen Neuigkeiten, wenn es um Zaunpfähle geht.

Gleich für den Newsletter anmelden:





ZAUNPFÄHLE



PFÄHLE FÜR GITTERZÄUNE – QUALITÄT UND FUNKTION IN EINEM

Zu jeder Zaunanlage bieten wir die passenden Zaunpfähle, welche die Abgrenzung in Qualität und Design komplettieren. Zur Befestigung von Doppelstabmatten werden verschiedene Pfahlsysteme in unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Für eine **RANKO** Zaunanlage sind **RANKO** Profilschienenpfähle die ideale Wahl. Sie stehen für Langlebigkeit und Sicherheit. Das attraktive Design und die sehr gute Funktionalität der Pfähle komplettieren die Zaunanlage zu einem perfekten System. Die **RANKO** Profilschienenpfähle bestehen komplett aus Metall, die Kappen und Auflageböcke sind aus Aluminium. Auf Wunsch sind die Pfähle auch als Eckpfähle mit oder ohne Bodenplatte bzw. Winkelbodenplatte sowie in Sondergrößen erhältlich. Die Farbe kann passend zur Zaunanlage gewählt werden.

Bei der Verarbeitung ist uns der Sicherheitsaspekt besonders wichtig. Deshalb erfüllen die **RANKO** Pfähle die Vorgaben der Gemeindeunfallversicherungsverbände (GUVV). Und daher dürfen **RANKO** Profilschienenpfähle auch an öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulen, Kindergärten und Spielplätzen, verwendet werden.

Als preiswerte Alternative bieten wir die Profilrohrpfähle des Typs Multipfahl an. Bei diesem kann als Befestigungsmöglichkeit zwischen drei Arten von Klemmplatten oder einem Flacheisen gewählt werden. Die Auflageböcke bestehen aus Kunststoff und sind (außer bei Flacheisen) sichtbar. Der Vorteil des Multipfahls kommt besonders bei Gefällesituationen zum Tragen. Bei Abtreppungen der Doppelstabmatten von 50, 100, 150 oder 200 mm liegt immer mindestens ein Querdraht auf einem Auflagebock auf.

Die passenden Pfähle für die FORMA 3D/Nylofor 3D Stahlmatten sind die Profilrohrpfähle vom Typ 3D. Diese sind komplett mit Klemmplatten, Kunststoffauflageböcken und aufgesetzter Kappe erhältlich. Spezialinnensechskantschrauben sorgen für einen sicheren Halt.

RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6412	3	1200	600
72 ** 6414	3	1400	800
72 ** 6416	4	1600	1000
72 ** 6418	4	1800	1200
72 ** 6420	5	2000	1400
72 ** 6422	5	2200	1600
72 ** 6424	6	2400	1830
72 ** 6426	6	2600	2030
72 ** 6428	7	2800	2230
72 ** 6430	7	3000	2430

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6612	2 x 3	1200	600
72 ** 6614	2 x 3	1400	800
72 ** 6616	2 x 4	1600	1000
72 ** 6618	2 x 4	1800	1200
72 ** 6620	2 x 5	2000	1400
72 ** 6622	2 x 5	2200	1600
72 ** 6624	2 x 6	2400	1830
72 ** 6626	2 x 6	2600	2030
72 ** 6628	2 x 7	2800	2230
72 ** 6630	2 x 7	3000	2430

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,

Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,

komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit

Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 16407		3	685	600
72 * 16409	150 x 100,	3	885	800
72 * 16411	2 Bohrungen	4	1085	1000
72 * 16413		4	1285	1200
72 * 16415		5	1485	1400
72 * 16417	150 x 150,	5	1685	1600
72 * 16419	4 Bohrungen	6	1885	1830
72 * 16421		6	2085	2030
72 * 16423	200 x 200,	7	2285	2230
72 * 16425	4 Bohrungen	7	2485	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,

Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,

komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit

Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 26607		2 x 3	685	600
72 * 26609		2 x 3	885	800
72 * 26611		2 x 4	1085	1000
72 * 26613	155 /	2 x 4	1285	1200
72 * 26615	155 x 100,	2 x 5	1485	1400
72 * 26617	2 Bohrungen	2 x 5	1685	1600
72 * 26619		2 x 6	1885	1830
72 * 26621		2 x 6	2085	2030
72 * 26623	200 x 200,	2 x 7	2285	2230
72 * 26625	4 Bohrungen	2 x 7	2485	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE
PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2
MIT ANGESCHWEISSTER WINKELBODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel,
Schenkelplatte immer ca. 150/150 mm,
Kopf- und Schenkelplatte mit je 2 Bohrungen à ca. 25/13 mm,
Standardausführung: Winkelplatte und Zaunanschluss gegenüberliegend

ARTIKELNR.	KOPFPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 96407	150/80	3	685	600
72 * 96409	150/80	3	885	800
72 * 96411	150/80	4	1085	1000
72 * 96413	150/80	4	1285	1200
72 * 96415	150/100	5	1485	1400
72 * 96417	150/100	5	1685	1600
72 * 96419	150/100	6	1885	1830
72 * 96421	150/100	6	2085	2030
72 * 96423	150/120	7	2285	2230
72 * 96425	150/120	7	2485	2430

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Sollte der RANKO Profilschienenpfahl PLUS als Sichtschuttpfahl verwendet werden, sind die Statik und Windlasten nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE PLUS
PROFILROHRPFÄHLE 80/40/3

feuerverzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 58012	3	1200	600
72 * 58014	3	1400	800
72 * 58016	4	1600	1000
72 * 58018	4	1800	1200
72 * 58020	5	2000	1400
72 * 58022	5	2200	1600
72 * 58024	6	2400	1830
72 * 58026	6	2600	2030
72 * 58028	7	2800	2230
72 * 58030	7	3000	2430

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE FÜR SICHTSCHUTZ PROFILROHRPFÄHLE 140/40/3

feuerverzinkt und beschichtet, Aluminiumkappe mit Überstand,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben,
Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 31412	1200	600
72 * 31414	1400	800
72 * 31416	1600	1000
72 * 31418	1800	1200
72 * 31420	2000	1400
72 * 31422	2200	1600
72 * 31424	2400	1830
72 * 31426	2600	2030

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.



SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
90831010	mittig angeschweißte Bodenplatte,	Feuerverzinkt
90832010	Größe ca. 250 x 250 x 10 mm,	Moosgrün RAL 6005
90835010	mit 4 Bohrungen à 13 mm	Anthrazitgrau RAL 7016



RANKO MULTIPFAHL MULTI-PROFILROHRPFÄHLE 60/40

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
mit Klemmplatten oder Flacheisen, Kunststoffkappe und -auflageböcken,
U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel,
Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
77 ** 6412	2	1200	600
77 ** 6414	3	1400	800
77 ** 6416	3	1600	1000
77 ** 6418	4	1800	1200
77 ** 6420	4	2000	1400
77 ** 6422	4	2200	1600
77 ** 6424	4	2400	1830
77 ** 6426	5	2600	2030
77 ** 6428	5	2800	2230
77 ** 6430	6	3000	2430

** = Farbkurzbezeichnung: 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO MULTIPFAHL
MULTI-ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
mit Klemmplatten oder Flacheisen, Kunststoffkappe und -auflageböcken,
U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel,
Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
77 ** 6612	2 x 2	1200	600
77 ** 6614	2 x 3	1400	800
77 ** 6616	2 x 3	1600	1000
77 ** 6618	2 x 4	1800	1200
77 ** 6620	2 x 4	2000	1400
77 ** 6622	2 x 4	2200	1600
77 ** 6624	2 x 5	2400	1830
77 ** 6626	2 x 5	2600	2030
77 ** 6628	2 x 5	2800	2230
77 ** 6630	2 x 6	3000	2430

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.


RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR FORMA 3D / NYLOFOR 3D
PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

verzinkt oder verzinkt und beschichtet,
komplett mit Klemmplatten, Kunststoffauflageböcken, Kappe, U-Scheiben,
Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
777 * 6416	3	1600	1030
777 * 6418	3	1800	1230
777 * 6422	4	2200	1530
777 * 6424	4	2400	1730
777 * 6426	5	2600	2030

*** = Farbkurzbezeichnung:** 0 = Moosgrün RAL 6005, 1 = Verzinkt

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO FLACHEISENPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHLE 60/40

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
mit Flacheisen 40 mm, Kunststoffkappe mit Überstand,
Auflageböcke alle 200 mm, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und
Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
73 * 06412	4	1200	600
73 * 06414	5	1400	800
73 * 06416	6	1600	1000
73 * 06418	7	1800	1200
73 * 06420	8	2000	1400
73 * 06422	9	2200	1600
73 * 06424	10	2400	1830
73 * 06426	11	2600	2030
73 * 06428	12	2800	2230
73 * 06430	13	3000	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO FLACHEISENPFÄHLE

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
mit Flacheisen 40 mm, Kunststoffkappe mit Überstand,
Auflageböcke alle 200 mm, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und
Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
73 * 06612	2 x 4	1200	600
73 * 06614	2 x 5	1400	800
73 * 06616	2 x 6	1600	1000
73 * 06618	2 x 7	1800	1200
73 * 06620	2 x 8	2000	1400
73 * 06622	2 x 9	2200	1600
73 * 06624	2 x 10	2400	1830
73 * 06626	2 x 11	2600	2030
73 * 06628	2 x 12	2800	2230
73 * 06630	2 x 13	3000	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILROHRPFÄHLE TYP S/U PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
für Schelle- oder U-Bügel-Befestigung, mit Kappe, ohne Zubehör,
Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
78 * 06412	1200	600
78 * 06414	1400	800
78 * 06416	1600	1000
78 * 06418	1800	1200
78 * 06420	2000	1400
78 * 06422	2200	1600
78 * 06424	2400	1830
78 * 06426	2600	2030
78 * 06428	2800	2230
78 * 06430	3000	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Wir empfehlen bis Zaunhöhe 1000 mm
mindestens 2 Schellen/Bügel, bis Zaunhöhe
2030 mm mindestens 3 Schellen/Bügel.
Jede/r Schelle/Bügel mehr erhöht die Sicherheit.

ZUBEHÖR – EXTRA BESTELLEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
90101540	Mittelschelle 60/40 mm, 2-teilig, mit 2 Schlossschrauben, Muttern und U-Scheiben	Verzinkt	1
90101560		Grün	
90101580		Anthrazit	
90101600	Anfangs-/Endschelle 60/40 mm, 1-teilig, mit 1 Schlossschraube, Mutter und U-Scheibe	Verzinkt	2
90101620		Grün	
90101640		Anthrazit	
90101660	Eckschelle 60/40 mm (90° Ecken), 2-teilig, mit 2 Schlossschrauben, Muttern und U-Scheiben	Verzinkt	3
90101680		Grün	
90101700		Anthrazit	
90101730	U-Bügel 60/40 mm, Edelstahl, mit Gegenplatte und 2 Muttern	M6	4
90101720		M8	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR BALLFANG MIT NETZ TYP BF/N

hergestellt aus verzinkten Profilrohren, für Doppelstabmatten und Netzbespannung (auch nur Netzbespannung möglich), im unteren Bereich vorgerichtet für 2030 mm Doppelstabmatte, im oberen Bereich für 2000, 3000 bzw. 4000 mm Netzbespannung, Bohrabstand 200 mm, komplett mit Profilschiene (alternativ Flacheisen), Kunststoffauflageböcken, mit flacher Aluminiumkappe ohne Überstand, U-Scheiben und Schlüssel, Netzbefestigung über M8 Ringschrauben auf der 40 mm Seite, Befestigungsmöglichkeit für Spannbrücke auf der breiten Seite (80/100/120 mm) mit 2 Gewindehülsen M8

Alle Profilrohrpfähle für Ballfang werden mit Schrauben mit Innensechskant mit einer Spezialbeschichtung ausgeliefert, die ein selbstständiges Lösen der Schrauben, z. B. durch Vibration, verhindert.

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	ROHR MM	DSM HÖHE MM	HÖHE NETZ MM	AUFLAGE- BÖCKE	RING- SCHRAUBEN
72 * 74840	4800	80/40/3	2030	2000	11	2
72 * 76050	6000	100/40/3	2030	3000	11	3
72 * 77060	7000	120/40/3	2030	4000	11	3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Netze können separat z. B. bei der Firma Huck in Aßlar bezogen werden. Die Statik ist bauseits zu berechnen.

SPANNBRÜCKEN

aus Rohr 60/40/2 mm, inklusive 4 x Sechskantschraube M8 x 30 und Scheibe, mit auf der Stirnseite angeschweißten Befestigungsplatten 140/60/10 mm, mit je 2 Langlöchern 9 x 20 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	ROHR MM
72 * 81024	2460	60/40/2
72 * 81049	4980	60/40/2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR BALLFANG TYP BF

für Doppelstabmatten, für Windzone 1 oder 2, hergestellt aus verzinkten Profilrohren, Bohrabstand 200 mm, flache Aluminiumkappe ohne Überstand, komplett mit Profilschiene, Kunststoffauflageböcken, U-Scheiben und Schlüssel

Alle Profilrohrpfähle für Ballfang werden mit Schrauben mit Innensechskant mit einer Spezialbeschichtung ausgeliefert, die ein selbstständiges Lösen der Schrauben, z. B. durch Vibration, verhindert.

Deutschland ist nach der neuen DIN in Windzonen 1 bis 4 und Geländekategorien aufgeteilt. Nun ist es nicht mehr möglich, standardmäßig verfasste Typenstatiken für Industriezäune zu erstellen. Sollte eine Statik seitens der Bauaufsicht gefordert werden, muss der Lastansatz für die Zaunanlage mit dem zuständigen Prüfingenieur für das jeweilige Objekt konkret besprochen werden. Standardgemäß erstellte Typenstatiken aus der Vergangenheit können somit nur noch als Vorbemessung dienen und ersetzen niemals eine konkrete, auf das Objekt bezogene, statische Berechnung.

	ARTIKELNR.	ROHR MM	ROHRLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	HÖHE DSM MM	MASCHEN- WEITE	AUFLAGEBÖCKE STÜCK
Windzone 1	72 * 40838	80/40/2	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	72 * 40848	80/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	72 * 41060	100/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	72 * 41270	120/40/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33
Windzone 2	72 * 40837	80/40/3	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	72 * 41048	100/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	72 * 41260	120/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	72 * 61270	120/60/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Für die Eckausführung empfehlen wir zwei um ca. 25 cm von der Ecke zurückgesetzte, normale Ballfangpfähle. Die Zaunmatten werden dann mit Ecklaschen in einem Abstand von 20 bis 40 cm verbunden.

Die Statik ist bauseits zu berechnen.

AUFPREIS FÜR VERLÄNGERUNG, GERADE FÜR STACHELDRAHT

mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt),
feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHT- HALTER	FÜR PROFILROHRPFÄHL
9072 * 010	200	1	60/40
9072 * 020	350	2	60/40
9072 * 030	500	3	60/40
9072 * 040	200	2	60/60
9072 * 050	350	4	60/60
9072 * 060	500	6	60/60

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



AUFPREIS FÜR ABWINKELUNG FÜR STACHELDRAHT


ca. 45°, geschweißt, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt),
feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHTHALTER
9072 * 070	200	1
9072 * 080	350	2
9072 * 090	500	3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



ABWINKELUNG AUFSETZBAR, FÜR STACHELDRAHT

ca. 45°, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und 1 bzw. 2 Rechteckrohrstücke
60/40 mm, mit Bohrungen, Stacheldrahthalter (lose beigelegt) und Kappe,
feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	AUSFÜHRUNG	ANZAHL STACHEL- DRAHTHALTER
9072 * 120	200	Einseitig	1
9072 * 130	350	Einseitig	2
9072 * 140	500	Einseitig	3
9072 * 150	2 x 200	Beidseitig	2 x 1
9072 * 160	2 x 350	Beidseitig	2 x 2
9072 * 170	2 x 500	Beidseitig	2 x 3


* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Rechteckrohrstück



Einseitig



Beidseitig

AUFPREIS FÜR ABWINKELUNG FÜR DOPPELSTABMATTEN, MIT PROFILSCHIENEN

ca. 45°, geschweißt, mit montierten Auflageböcken, Profilschienen (200 bzw. 400 mm lang und Schrauben), verwendbar bis max. Pfahllänge 3000 mm (inklusive Abwinkelung), feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL AUFLAGEBÖCKE
9072 * 100	200	2
9072 * 110	400	2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



AUFPREIS FÜR VERLÄNGERUNG, GERADE NACH UNTEN

für Wandstärke 2,0 mm (Wandstärke 1,5 mm auf Anfrage),
verzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG
9072 * 180	pro 100 mm 60/40
9072 * 190	pro 100 mm 60/60

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 60/40

verzinkt, zum Verbinden/Verlängern von zwei Rohren

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90103840	55/34 x 200 mm



AUFPREIS FÜR ANGESCHWEISSTE BODENPLATTEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE

auf Pfahl zum Einbetonieren, ohne Befestigungsmaterial,
feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG MM	ROHR- ABMESSUNG MM	BOHRUNGEN ANZAHL X Ø	FÜR ZAUNHÖHE MM
9072 * 200	150 x 100	60 x 40	2 x 13 mm	600 – 1200
9072 * 210	155 / 155 x 100	60 x 60	2 x 13 mm	600 – 2030
9072 * 220	150 x 150	60 x 40	4 x 13 mm	1400 – 2300
9072 * 230	200 x 200	60 x 40 / 60 x 60	4 x 13 mm	2230 – 2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



AUFPREIS FÜR ANGESCHWEISSTE WINKELBODENPLATTEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE 60/40

auf Pfahl mit Bodenplatte, ohne Befestigungsmaterial,
feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	KOPFPLATTE/ SCHENKELPLATTE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	BOHRUNGEN MM
9072 * 240	150 x 80 / 150 x 150	1200	4 x 25/13
9072 * 250	150 x 100 / 150 x 150	2030	4 x 25/13
9072 * 260	150 x 120 / 150 x 150	2430	4 x 25/13

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.



ROHRSTUTZEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE

zum Aufstecken, Höhe Stützen ca. 150 mm


ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. VERZINKT & MOOSGRÜN	ARTIKELNR. VERZINKT & ANTHRAZITGRAU	ABMESSUNG MM	FÜR PRP
90103660	90103680	90103700	150 x 100 x 8	60/40
90103665	90103685	90103705	150 x 150 x 8	60/40
90103780	90103800	90103820	150 x 80 x 150 x 8 (L-Form)	60/40
90103720	90103740	90103760	155 / 155 x 100	60/60



PFAHLVERSTÄRKUNG

60/40 mm, verzinkt

ARTIKELNR.	ABMESSUNGEN
90103850	54/35/54 x 2 x 1200 mm



FLEXI-BODENPLATTE FÜR PROFILROHRPFÄHLE 60/40

stufenlos beidseitig neigbar, Höhe Stützen ca. 170 mm,
feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet


ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90 * 11180	bis Zaunhöhe 1200, 100 x 150 x 8 mm, Bohrungen 2 x 13 mm
90 * 11200	bis Zaunhöhe 2030, 150 x 150 x 8 mm, Bohrungen 4 x 13 mm
90 * 11220	bis Zaunhöhe 2430, 200 x 200 x 8 mm, Bohrungen 4 x 13 mm

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



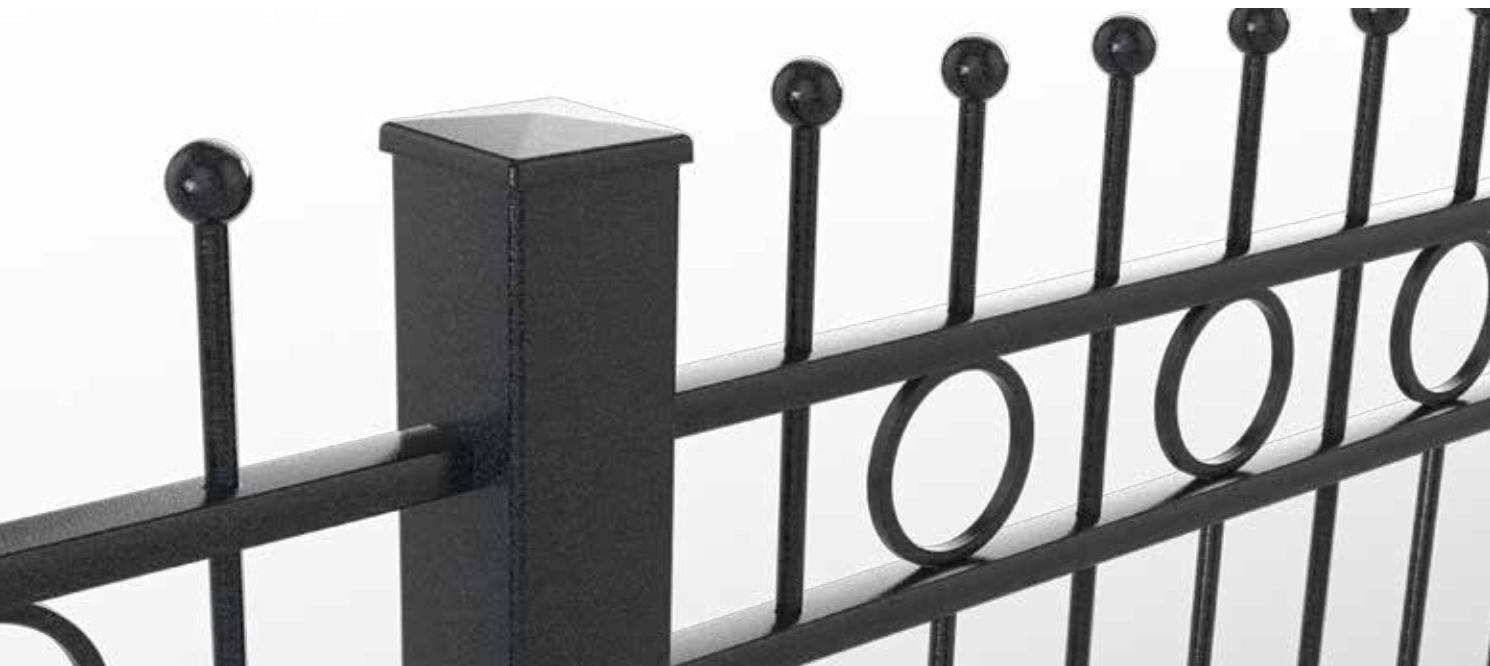

PFÄHLE FÜR DESIGN-ZÄUNE – STIL UND ELEGANZ

Für die hochwertigen **RANKO** Design-Zäune Dekora eignen sich die **RANKO** Profilschienenpfähle.

Genau auf das Design des **RANKO** Design-Zauns Garda sind die dazugehörigen Pfähle abgestimmt. Komplett mit Aluminiumkappe und passendem Befestigungszubehör, lassen sich die Zaunfelder einfach an die Pfähle anbringen.

Ob nun als Mittel-, End- oder Eckpfähle – die Pfähle sind mit Bodenplatte, zum Einbetonieren und mit Zierkugeln/-spitzen erhältlich.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6412	3	1200	600
72 ** 6414	3	1400	800
72 ** 6416	4	1600	1000
72 ** 6418	4	1800	1200
72 ** 6420	5	2000	1400
72 ** 6422	5	2200	1600
72 ** 6424	6	2400	1830
72 ** 6426	6	2600	2030
72 ** 6428	7	2800	2230
72 ** 6430	7	3000	2430

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6612	2 x 3	1200	600
72 ** 6614	2 x 3	1400	800
72 ** 6616	2 x 4	1600	1000
72 ** 6618	2 x 4	1800	1200
72 ** 6620	2 x 5	2000	1400
72 ** 6622	2 x 5	2200	1600
72 ** 6624	2 x 6	2400	1830
72 ** 6626	2 x 6	2600	2030
72 ** 6628	2 x 7	2800	2230
72 ** 6630	2 x 7	3000	2430

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,

Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,

komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit

Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 16407		3	685	600
72 * 16409	150 x 100,	3	885	800
72 * 16411	2 Bohrungen	4	1085	1000
72 * 16413		4	1285	1200
72 * 16415		5	1485	1400
72 * 16417	150 x 150,	5	1685	1600
72 * 16419	4 Bohrungen	6	1885	1830
72 * 16421		6	2085	2030
72 * 16423	200 x 200,	7	2285	2230
72 * 16425	4 Bohrungen	7	2485	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,

Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,

komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit

Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 26607		2 x 3	685	600
72 * 26609		2 x 3	885	800
72 * 26611		2 x 4	1085	1000
72 * 26613	155 /	2 x 4	1285	1200
72 * 26615	155 x 100,	2 x 5	1485	1400
72 * 26617	2 Bohrungen	2 x 5	1685	1600
72 * 26619		2 x 6	1885	1830
72 * 26621		2 x 6	2085	2030
72 * 26623	200 x 200,	2 x 7	2285	2230
72 * 26625	4 Bohrungen	2 x 7	2485	2430

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE
PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2
MIT ANGESCHWEISSTER WINKELBODENPLATTE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit
Innensechskant und Schlüssel,
Schenkelplatte immer ca. 150/150 mm,
Kopf- und Schenkelplatte mit je 2 Bohrungen à ca. 25/13 mm,
Standardausführung: Winkelplatte und Zaunanschluss gegenüberliegend

ARTIKELNR.	KOPFPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFÄHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 96407	150/80	3	685	600
72 * 96409	150/80	3	885	800
72 * 96411	150/80	4	1085	1000
72 * 96413	150/80	4	1285	1200
72 * 96415	150/100	5	1485	1400
72 * 96417	150/100	5	1685	1600
72 * 96419	150/100	6	1885	1830
72 * 96421	150/100	6	2085	2030
72 * 96423	150/120	7	2285	2230
72 * 96425	150/120	7	2485	2430

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO DESIGN-ZAUN GARDA PFÄHLE ZUM EINBETONIEREN

feuerverzinkt und beschichtet,
mit Aluminiumkappe inklusive Befestigungszubehör für Zaunfelder

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM	PFAHLABMESSUNG MM
64 * 11408	1400	800	60/60/2
64 * 11610	1600	1000	60/60/2
64 * 11812	1800	1200	60/60/2
64 * 12620	2600	2000	60/60/3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO DESIGN-ZAUN GARDA PFÄHLE MIT BODENPLATTE

feuerverzinkt und beschichtet,
mit Aluminiumkappe inklusive Befestigungszubehör für Zaunfelder,
Bodenplatte mit 4 Bohrungen Ø 13 mm

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM	PFAHL- ABMESSUNG MM	BODENPLATTE ABMESSUNG MM
64 * 10808	850	800	60/60/2	150/150/8
64 * 11010	1050	1000	60/60/2	150/150/8
64 * 11212	1250	1200	60/60/2	150/150/8
64 * 12020	2050	2000	60/60/3	200/200/8

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie den Pfahl als Mittel-, End- oder Eckpfahl benötigen!

SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 19010	Zierkugeln
64 * 19020	Zierspitzen

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



ZUBEHÖRSET


ARTIKELNR.	BEFESTIGUNGSSET FÜR WAND-/ MAUERMONTAGE
64 * 19030	1 Set pro Zaunfeld bestehend aus: 4 Befestigungswinkel 45 x 35 x 23 / 5 mm 4 Schrauben mit Innensechskant M8 / 16 mm 4 Holzschrauben 7/80 mm 4 Dübel 10/61 mm

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.





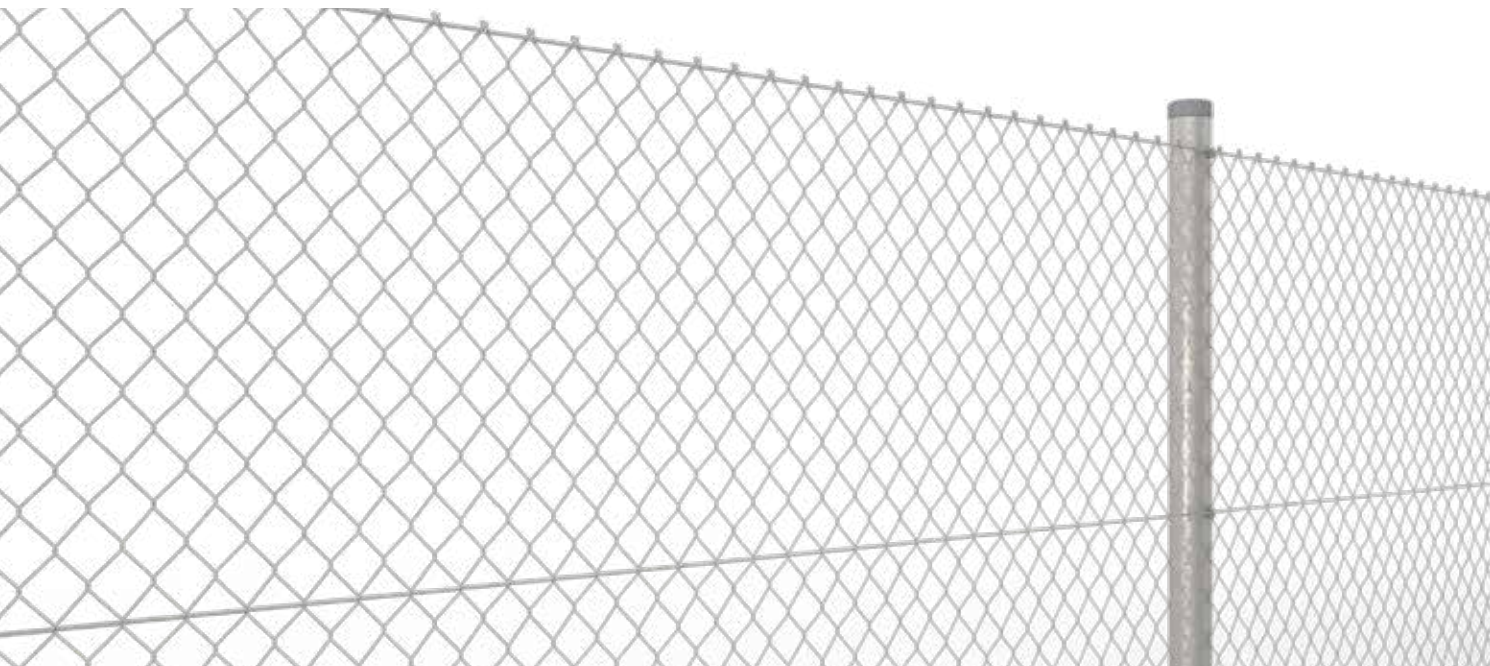

PFÄHLE FÜR GEFLECHTZÄUNE – EINSATZ IM INDUSTRIE- UND PRIVATBEREICH

Für die Montage des 4-Eck-Drahtgeflechts (Maschendrahtzaunes) sind die passenden Zaunpfähle und benötigten Streben im **RANKO** Gartenprogramm erhältlich. Sie sind zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet, komplett mit Kappe und Spanndrahthaltern.

Für den Einsatz im Industriebereich sind die Zaunpfähle aus feuerverzinkten, runden Stahlrohren. Diese können nach Wunsch beschichtet werden. Zusätzlich wird ein umfangreiches Zubehör an Schellen und Abwinkelungen angeboten.



RANKO GARTEN**PFÄHLE TYP 34 & 38**

zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet,
Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016, komplett mit Kappe und
Spanndrahtaltern bzw. Befestigung,
Verpackungseinheit: 6 Stück,

10 Jahre Garantie: Durchrostschutz

ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	GESAMTLÄNGE CM	FÜR ZAUNHÖHE CM	NENN-Ø MM / SPANNDRAHT- HALTER
57340609	57530609	90	60	34/2
57340812	57530811	115	80	34/3
57341015	57531015	150	100	34/3
57341217	57531217	175	125	34/3
57401015	57541015	150	100	38/3
57401217	57541217	175	125	38/3
57401520	57541520	200	150	38/3
57401723	57541722	225	175	38/3
57402026	57542025	250	200	38/4

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

**RANKO GARTEN****STREBEN TYP 34 & 38**

zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet,
Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016, komplett mit Kappe und
Spanndrahtaltern bzw. Befestigung,
Verpackungseinheit: 6 Stück,

10 Jahre Garantie: Durchrostschutz

ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	GESAMTLÄNGE CM	NENN-Ø MM
57603412	57653411	115	34
57603415	57653415	150	34
57603417	57653417	175	34
57604015	57654015	150	38
57604017	57654017	175	38
57604020	57654020	200	38
57604023	57654022	225	38
57604026	57654025	250	38

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Hinweis zur Spannbrücke:
Bei der Verwendung als Spannbrücke muss
zusätzlich eine Gelenkkappe bestellt werden.

RANKO INDUSTRIE ZAUNPFÄHLE FEUERVERZINKT

geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	ANZAHL SPANNDRAHT- HALTER	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6101 ** 12	1200	800	3	42/1,5	-	-
6101 ** 15	1500	1000	3	42/1,5	48/1,75	-
6101 ** 17	1750	1250	3	42/1,5	48/1,75	-
6101 ** 20	2000	1500	3	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 22	2250	1750	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 25	2500	2000	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 30	3000	2500	5	-	48/1,75	60/2,0
6101 ** 32	3250	2500	5	-	-	60/2,0
6101 ** 37	3750	3000	6	-	-	60/2,0

** = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm



RANKO INDUSTRIE STREBEN FEUERVERZINKT

geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	STREBENLÄNGE MM	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6103 ** 12	1200	42/1,5	-	-
6103 ** 15	1500	42/1,5	-	-
6103 ** 17	1750	42/1,5	-	-
6103 ** 20	2000	42/1,5	48/1,75	-
6103 ** 22	2250	42/1,5	48/1,75	-
6103 ** 25	2500	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6103 ** 30	3000	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6103 ** 35	3500	-	48/1,75	-
6103 ** 37	3750	-	48/1,75	60/2,0

** = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm



Hinweis zur Spannbrücke:
Bei der Verwendung als Spannbrücke muss
zusätzlich eine Gelenkkappe bestellt werden.

RANKO INDUSTRIE**ZAUNPFÄHLE FEUERVERZINKT & PULVERBESCHICHTET**

in Moosgrün RAL 6005, geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeck-
kappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	ANZAHL SPANNDRADHT- HALTER	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6201 ** 12	1200	800	3	42/1,5 ^x	-	-
6201 ** 15	1500	1000	3	42/1,5 ^x	48/1,75	-
6201 ** 17	1750	1250	3	42/1,5 ^x	48/1,75	-
6201 ** 20	2000	1500	3	42/1,5 ^x	48/1,75	60/2,0
6201 ** 22	2250	1750	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6201 ** 25	2500	2000	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6201 ** 30	3000	2500	5	-	48/1,75	60/2,0
6201 ** 32	3250	2500	5	-	-	60/2,0
6201 ** 37	3750	3000	6	-	-	60/2,0

** = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm

^x = Abmessungen auch in Anthrazitgrau RAL 7016 lieferbar

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

**RANKO INDUSTRIE****STREBEN FEUERVERZINKT & PULVERBESCHICHTET**

in Moosgrün RAL 6005, geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeck-
kappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	STREBENLÄNGE MM	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6203 ** 12	1200	42/1,5	-	-
6203 ** 15	1500	42/1,5 ^x	-	-
6203 ** 17	1750	42/1,5 ^x	48/1,75	-
6203 ** 20	2000	42/1,5 ^x	48/1,75	-
6203 ** 22	2250	42/1,5	48/1,75	-
6203 ** 25	2500	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6203 ** 30	3000	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6203 ** 35	3500	-	48/1,75	-
6203 ** 37	3750	-	48/1,75	60/2,0

** = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm

^x = Abmessungen auch in Anthrazitgrau RAL 7016 lieferbar

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



BARRIEREANLAGEN

Handlauf- und Standrohre geschnitten aus feuerverzinkten, runden Stahlrohren nach DIN 2458/1615, Verbindungsstücke aus Aluminium-Kokillen-Guss,


Ausführung: VZ = innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung in Moosgrün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016

	ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
Handlaufrohr	6 ** 26020	60,3	2,0	2000
	6 ** 26025	60,3	2,0	2500
	6 ** 26030	60,3	2,0	3000
	6 ** 26060	60,3	2,0	6000
Standrohr	6 ** 26015	60,3	2,0	1500

** = Farbkurzbezeichnung: 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

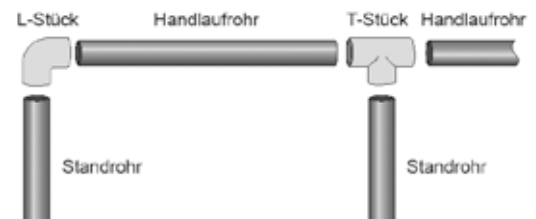

ALUMINIUM, T- UND L-STÜCK, FÜR BARRIEREANLAGEN

T-Stück mit zwei Lochungen, ca. Ø 10 mm, 2 Treibschrauben werden jeweils mitgeliefert. L-Stück ohne Lochungen und Schrauben.

ARTIKELNR.	TYP	ABMESSUNG MM
90110700	<u>T-Stück</u> Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren im geraden Verlauf	60/60/60 130/110
90110720	<u>L-Stück</u> Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren im Winkel von 90°	60/60 135/135



ZAUNPFAHLROHRE FÜR BARRIEREANLAGEN

runde Stahlrohre nach DIN 2458/1615, in Herstellerlängen, ungebohrt,

Ausführung: VZ = innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung in Moosgrün RAL 6005 oder

in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
6 ** 2 x x 60	42,4	1,50	6000
6 ** 2 x x 60	48,3	1,75	6000
6 ** 2 x x 60	60,3	2,00	6000
6 ** 2 x x 60	76,1	2,00	6000

**** = Farbkurzbezeichnung:** 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

x x = Durchmesser



EINSEITIGE ABWINKELUNG, AUFSETZBAR

für runde Stahlrohrzaunpfähle für Stacheldraht,

bestehend aus: Aluminiumaufsatzstück und Rundrohrstück, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), mit Kunststoffkappe,

Ausführung: VZ = feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	AUSLEGER Ø MM	AUSLEGER LÄNGE MM	DRAHT- HALTER STÜCK
9061 * 010	42,4	42,4	150	1
9061 * 020	42,4	42,4	350	2
9061 * 030	42,4	42,4	500	3
9061 * 040	48,3	42,4	150	1
9061 * 050	48,3	42,4	350	2
9061 * 060	48,3	42,4	500	3
9061 * 070	60,3	60,3	150	1
9061 * 080	60,3	60,3	350	2
9061 * 090	60,3	60,3	500	3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



ZWEISEITIGE ABWINKELUNG, AUFSETZBAR

für runde Stahlrohrzaunpfähle für Stacheldraht,

bestehend aus: Aluminiumaufsatzstück und Rundrohrstück, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), mit Kunststoffkappe,

Ausführung: VZ = feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	AUSLEGER Ø MM	AUSLEGER LÄNGE MM	DRAHT- HALTER STÜCK
9061 * 100	60,3	60,3	150	2 x 1
9061 * 110	60,3	60,3	350	2 x 2
9061 * 120	60,3	60,3	500	2 x 3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



VERLÄNGERUNG, GERADE FÜR STACHELDRAHT

verlängertes Rohr, mit Bohrungen und Stacheldrahthaltern,
verzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	VERLÄNG- RUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHT- HALTER
9061 * 130	42,4	150	1
9061 * 140	42,4	350	2
9061 * 150	42,4	500	3
9061 * 160	48,3	150	1
9061 * 170	48,3	350	2
9061 * 180	48,3	500	3
9061 * 190	60,3	150	1
9061 * 200	60,3	350	2
9061 * 210	60,3	500	3

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



BODENPLATTEN, ANGESCHWEISST

bei Zaunpfählen im Winkel von 90°, bei Streben im Winkel von 45°,
für Ø 48,3 mm und Ø 60,3 mm, für verzinkte oder verzinkte und
beschichtete Pfähle

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	ABMESSUNG BODENPLATTE MM	BOHRUNG MM	FÜR ZAUNHÖHE MM
9061 * 220	48,3	120 x 120	4 x 13	1250
9061 * 230	48,3	150 x 150	4 x 13	2000
9061 * 240	48,3	200 x 200	4 x 13	3000
9061 * 250	60,3	120 x 120	4 x 13	1250
9061 * 260	60,3	150 x 150	4 x 13	2000
9061 * 270	60,3	200 x 200	4 x 13	3000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

RANKO Newsletter

Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Tore geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:





TORÉ



FÜR JEDES EINSATZGEBIET DAS PASSENDE

Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – mit der vielfältigen Auswahl an **RANKO** Toren ist für jedes Einsatzgebiet das Passende dabei. **RANKO** Tore sind dank ihrer robusten Bauweise und der Feuerverzinkung besonders langlebig. Dank einer 180-Grad-Öffnung kann die Öffnungsrichtung vor Ort gewählt und individuell eingesetzt werden. Die stabilen **RANKO** Tore werden in ein- und zweiflügeliger Ausführung gefertigt. Sie entsprechen der Toreproduktnorm DIN EN 13241-1 und der BauPVO. Für eine einfache Montage wird das Zubehör komplett mitgeliefert, und die Vorgabe mit Gewindehülsen sorgt dafür, dass kein bauseitiges Bohren notwendig ist.

Bei **RANKO** Manufaktur-Toren sind je nach Wunsch verschiedene Sonderfüllungen in Naturholz, Alu-Lochblech, Trespa® und Verbundsicherheitsglas (mit oder ohne individuellem Druck) möglich.

Alle **RANKO** Tore sind mit oder ohne elektrischen Antrieb erhältlich. Auch Sonderanfertigungen sind einfach umsetzbar. Durch das große Sortiment ist für jeden Anspruch das passende **RANKO** Tor dabei.



RANKO TORE
STANDARD

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200

Rahmen: RR 60/40/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 bis Flügelbreite 1500 mm, QR 100/100 bis Flügelbreite 2000 mm, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

Ausstattung: Rohrrahmens Schloss, PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium

Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

1-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
80 * 11008	1000	800
80 * 11010	1000	1000
80 * 11012	1000	1200
80 * 11014	1000	1400
80 * 11016	1000	1600
80 * 11018	1000	1800
80 * 11020	1000	2000
80511208	1250	800
80 * 11210	1250	1000
80 * 11212	1250	1200
80 * 11214	1250	1400
80 * 11216	1250	1600
80 * 11218	1250	1800
80 * 11220	1250	2000
80 * 11510	1500	1000
80 * 11512	1500	1200
80111518	1500	1800
80111520	1500	2000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016


Andere RAL-Farben siehe Seite 62. Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.


2-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
80 * 22010	2000	1000
80 * 22012	2000	1200
80122020	2000	2000
80 * 23010	3000	1000
80 * 23012	3000	1200
80123014	3000	1400
80123016	3000	1600
80123018	3000	1800
80123020	3000	2000
80524010	4000	1000
80 * 24012	4000	1200
80124020	4000	2000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL-Farben siehe Seite 62. Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

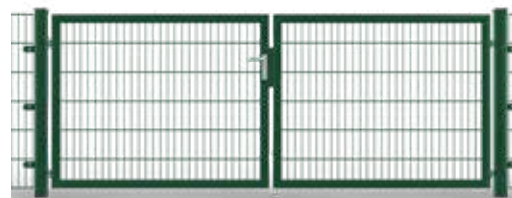

RANKO TORE FEUERVERZINKT

Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200 oder RR 30/20/2

Rahmen: RR 60/40/2 bis Flügelbreite (FB) 2000 mm, RR 80/40/2 bis FB 3000 mm, RR 80/60/3 bis FB 6000 mm

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 bis Flügelbreite (FB) 1500 mm, QR 100/100 bis FB 2000 mm,
QR 120/120 bis FB 3000 mm, QR 150/150 bis FB 5000 mm,
QR 180/180 bis FB 6000 mm,

anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 – M2 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar, ab QR 120/120 ist die DIN-Richtung notwendig)

Ausstattung: PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder und Drückergarnitur aus Aluminium

Bei Rahmen 60/40/2 und 80/40/2:

Rohrrahmenschluss, Aluminiumanschlag (vormontiert)

Bei Rahmen 80/60/3:

Sicherheitshakenfallenschloss, Metallsicherheitsanschlag

Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

	ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
1-flügelig	791110 **	1000	
	791112 **	1250	800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	791115 **	1500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	791120 **	2000	
	791220 **	2000	
2-flügelig	791225 **	2500	
	791230 **	3000	800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	791235 **	3500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	791240 **	4000	
	791245 **	4500	
	791250 **	5000	1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	791255 **	5500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	791260 **	6000	
	791265 **	6500	
	791270 **	7000	1200, 1250, 1400, 1500,
	791275 **	7500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	791280 **	8000	

** = Höhenkurzbezeichnung: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, ...



RANKO TORE
FEUERVERZINKT/BESCHICHTET
Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200 oder RR 30/20/2

Rahmen: RR 60/40/2 bis Flügelbreite (FB) 2000 mm, RR 80/40/2 bis FB 3000 mm, RR 80/60/3 bis FB 6000 mm

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 bis Flügelbreite (FB) 1500 mm, QR 100/100 bis FB 2000 mm,
QR 120/120 bis FB 3000 mm, QR 150/150 bis FB 5000 mm,
QR 180/180 bis FB 6000 mm,

anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, vormontierte
höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 – M2 mit 180° Öffnungsmöglichkeit
(wahlweise DIN links/rechts verwendbar, ab QR 120/120 ist die DIN-Richtung
notwendig)

Ausstattung: PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder und Drückergarnitur aus Aluminium

Bei Rahmen 60/40/2 und 80/40/2:

Rohrrahmenschluss, Aluminiumanschlag (vormontiert)

Bei Rahmen 80/60/3:

Sicherheitshakenfallenschloss, Metallsicherheitsanschlag


Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im
geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller
für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

	ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
1-flügelig	79 * 110 **	1000	
	79 * 112 **	1250	800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	79 * 115 **	1500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	79 * 120 **	2000	
	79 * 220 **	2000	
2-flügelig	79 * 225 **	2500	
	79 * 230 **	3000	800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	79 * 235 **	3500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	79 * 240 **	4000	
	79 * 245 **	4500	
	79 * 250 **	5000	1000, 1200, 1250, 1400, 1500,
	79 * 255 **	5500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	79 * 260 **	6000	
	79 * 265 **	6500	
	79 * 270 **	7000	1200, 1250, 1400, 1500,
	79 * 275 **	7500	1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2400
	79 * 280 **	8000	

* = Farbkurzbezeichnung: 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL-Farben siehe Seite 62. Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

** = Höhenkurzbezeichnung: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, ...

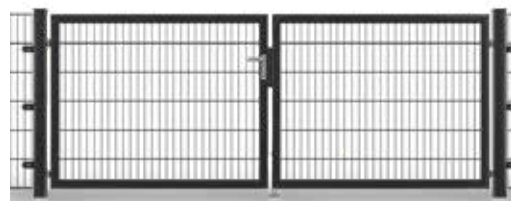



INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN JE NACH KUNDENWUNSCH

Neben Doppelstabmatten als Standardfüllung sind bei **RANKO** Toren auch besondere Wunschfüllungen möglich.

Als sogenannte **RANKO** Manufaktur-Tore sind die Tore mit Füllungen wie Naturholz, Alu-Lochblech, Trespa®-Platten und Verbundsicherheitsglas lieferbar. Bei Toren mit Lochblechfüllung können zusätzlich z. B. Firmenlogos oder Hausnummern mittels Laser ausgeschnitten werden, bei Glasfüllungen lassen sich farblich bedruckte Folien mit Wunschmotiven integrieren.



RANKO MANUFAKTUR-TORE
Rahmen: RR 60/40/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

Ausstattung: Rohrrahmenschluss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium


Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

ALUMINIUMLOCHBLECH

3 mm, Typ QG 10-30

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 1010	1000	1000
66 ** 1012	1-flügelig	1200
66 ** 3010	3000	1000
66 ** 3012	2-flügelig	1200

** = Farbkurzbezeichnung: 21 = Feuerverzinkt, 22 = Moosgrün RAL 6005, 25 = Anthrazitgrau RAL 7016
Andere RAL-Farben auf Anfrage.

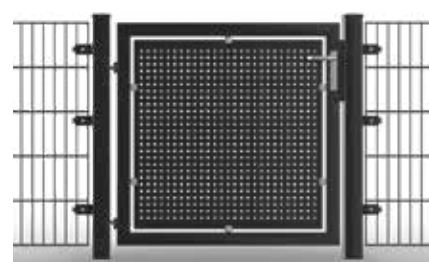


Aluminiumlochblech

TRESPA®-PLATTEN

6 mm

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 1010	1000	1000
66 ** 1012	1-flügelig	1200
66 ** 3010	3000	1000
66 ** 3012	2-flügelig	1200

** = Farbkurzbezeichnung: 31 = Feuerverzinkt, 32 = Moosgrün RAL 6005, 35 = Anthrazitgrau RAL 7016
Andere RAL-Farben auf Anfrage.

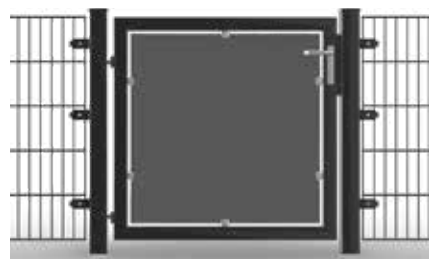

Trespa®-Platten

VERBUNDSICHERHEITSGLAS

mit matter Folienzwischenlage (Milchglas)

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 1010	1000	1000
66 ** 1012	1-flügelig	1200
66 ** 3010	3000	1000
66 ** 3012	2-flügelig	1200

** = Farbkurzbezeichnung: 41 = Feuerverzinkt, 42 = Moosgrün RAL 6005, 45 = Anthrazitgrau RAL 7016
Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Verbund sicherheitsglas

NATURHOLZ

Sibirische Lärche

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 1010	1000	1000
66 ** 1012	1-flügelig	1200
66 ** 3010	3000	1000
66 ** 3012	2-flügelig	1200

** = Farbkurzbezeichnung: 51 = Feuerverzinkt, 52 = Moosgrün RAL 6005, 55 = Anthrazitgrau RAL 7016
Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Naturholz

RANKO TORE SONDERAUSSTATTUNG UND -AUSFÜHRUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90790010	Doppelzylinderschloss (Tandem, Schlosskasten) für Rahmen 60/40 mm, 2 Zylindervorrichtungen, nebeneinander , ohne PZ. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790020	Panikschloss (Rohrrahmenschloss), 1 x Knauf, 1 x Drücker, ohne PZ, 1 x Durchgreifschutz für 1-flg. Tor (bei 2-flg. Tor Durchgreifschutz zusätzlich rechnen). Öffnungsrichtung bitte angeben.	
90790030	Feuerweherschloss verzinkt, Tandemschloss nebeneinander , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder & feststehender Knauf außen, innen Drücker. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790035	Müllabfuhrschloss verzinkt, Tandemschloss nebeneinander , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder & feststehender Knauf außen, innen Drücker. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790060	Knauf gekröpft, drehbar außen	2
90790061	Knauf gekröpft, drehbar innen	
90790062	Knauf gekröpft, fest außen	
90790063	Knauf gekröpft, fest innen	3
90790065	Sicherheitsknauf KIDLOC, Aluminium, innen und außen für Standardrohrrahmen- und Hakenfallenschloss	4
90790080	Elektrischer Türöffner (Verkabelung bauseits) inklusive festem Knauf (außen) und Drücker (innen), für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm mit Anschlag passend zu Standardrohrrahmenschloss inkl. mechanischer Verriegelung (auch zur Nachrüstung möglich)	5
90790090	Elektrischer Türöffner (Verkabelung bauseits) inklusive festem Knauf (außen) und Drücker (innen), für Rahmen 80/60 mm mit Anschlag passend zu Sicherheitshakenriegelschloss, ohne mechanische Verriegelung	
90790100	Federschließer Edelstahl, bis Torbreite 1250 mm bzw. Flügelgewicht bis max. 50 kg (Nachrüstsatz zum bauseitigen Anbau)	6
90790115	Türschließer Samson 2, mit Quickfix zur bauseitigen Befestigung, bis 150° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügelgewicht max. 150 kg, Flügelbreite max. 2000 mm	
90790125	Türschließer Mammoth 180, mit Quickfix zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügelgewicht max. 150 kg, Flügelbreite max. 1500 mm	
90790130	Bodenplatten: ca. 200 x 200 x 10 mm, für Tore bis Flügelbreite 1500 mm	
90790135	Bodenplatten: ca. 250 x 250 x 10 mm, für Tore bis Flügelbreite 2000 mm	7
90790140	Bodenplatten: ca. 300 x 300 x 12 mm, für Tore ab Flügelbreite 2000 bis 5000 mm	
90790160	Zackenleiste, für Flügel bis 4000 mm, Preis pro lfdm (ab Torhöhe 1800 mm)	8
90790170	Durchgreifschutz 400 x 600 mm (geschweißt, halbrund), Preis per Flügel	
90790185	RANKO Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder): WP 1 – mittig 150 x 80 mm, mit U-Lasche, Einschweißmutter am Torrahmen	9
90790180	WP 2 – seitlich 150/100 x 100 mm, mit U-Lasche, Einrichtlasche am Torrahmen	
90790200	Asymmetrische Teilung	
90790210	Kombianlage, Teilung 3-flügelig (2-flg. Tor & 1-flg. Tor)	
90790220	Wellengitterfüllung (50/5 mm)	
90790230	Aufpreis Steingrau RAL 7030	
90790240	Aufpreis Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703	
90790250	Aufpreis andere Farben	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5




Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8




Abbildung 9: WP 1




Abbildung 9: WP 2

RANKO TORE
SONDERAUSSTATTUNG UND -AUSFÜHRUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90790260	Sonderbreiten und Sonderhöhen
90790270	Zubehörset für Zaunanschluss, bestehend aus 3 Stück im Winkel flexiblen Edelstahlleisten für gewünschtes Winkelmaß, mit profilierter Gegenlasche, Schrauben und U-Scheiben
90790280	Torpfosten mit angeschweißtem Flacheisen als Zaunanschluss (mit Flacheisenbefestigung lose beigelegt) für zwei Pfosten, außermittig angeschweißt (preisgleich bei Feuerverzinkt und Feuerverzinkt & Beschichtet)

TORE, OHNE PFOSTEN
MIT WANDBEFESTIGUNGSPLATTE (WP)

für Montage an oder zwischen Mauern

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
79 * 11001	RANKO Tor, Breite 1000 x Höhe 1000 mm, 1-flg. OHNE Pfosten mit Typ WP 1 (Standard) mit Wandbefestigungsplatte mittig 150 x 80 mm, mit angeschweißter U-Lasche an Platte, mit Einschweißmutter am Torrahmen zur Aufnahme der Torbänder, 90° Öffnungswinkel, Spaltmaß zwischen Mauer und Flügel ~ 75 mm
79 * 11002	RANKO Tor, Breite 1000 x Höhe 1000 mm, 1-flg. OHNE Pfosten mit Typ WP 2 mit Wandbefestigungsplatte seitlich 150/100 x 100 mm, mit angeschweißter U-Lasche an Platte, mit Einrichtlasche am Torrahmen zur Aufnahme der Torbänder, 180° Öffnungswinkel, Spaltmaß zwischen Mauer und Flügel ~ 45 mm

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016
Andere RAL-Farben auf Anfrage.

WANDBEFESTIGUNGSPLATTE (WP)

einzeln erhältlich, ohne Bänder

ARTIKELNR. FEUERVERZINKT	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	BEZEICHNUNG (DETAILS WP S.O.)
90107685	90107690	90107695	WP 1 - mittig 150 x 80 mm
90107760	90107780	90107800	WP 2 - seitlich 150/100 x 100 mm



WP 1 mittig



WP 2 seitlich

FÜR DOPPELSTABMATTE:

WINKELLEISTE FÜR ZAUNANSCHLUSS AM TORPFOSTEN

BZW. WANDANSCHLUSSSCHIENE

Winkelstahl 40/4 mm, Flacheisen 40/5 mm,

Schrauben für Winkelleiste: Sechskant M8 x 20

Schrauben für Flacheisen: Flachkopfschrauben mit Innensechskant (5,5),

M8 x 45 samt Muttern und U-Scheiben

ARTIKELNR. FEUERVERZ.	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE WINKEL MM	LÄNGE FLACHEISEN MM
90107820	90107980	90108140	860	835
90107840	90108000	90108160	1060	1035
90107860	90108020	90108180	1290	1235
90107880	90108040	90108200	1460	1435
90107900	90108060	90108220	1660	1635
90107920	90108080	90108240	1860	1835
90107940	90108100	90108260	2060	2035
90107960	90108120	90108280	2460	2435



FÜR GEFLECHT:

WINKELLEISTE FÜR ZAUNANSCHLUSS AM TORPFOSTEN

BZW. WANDANSCHLUSSSCHIENE

Winkelstahl 40/4 mm, Flacheisen 20/5 mm,

Schrauben für Winkelleiste: Sechskant M8 x 20

Schrauben für Geflechtsstab: Sechskant M8 x 20 samt Muttern und

U-Scheiben

ARTIKELNR. FEUERVERZ.	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE WINKEL MM	LÄNGE FLACHEISEN MM
90108300	90108420	90108540	860	840
90108320	90108440	90108560	1060	1050
90108340	90108460	90108580	1290	1290
90108360	90108480	90108600	1545	1545
90108380	90108500	90108620	1785	1785
90108400	90108520	90108640	2060	2040



BEFESTIGUNGSSET FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN

Set pro Flügel bei Doppelstabmattenfüllung bestehend aus:

4 Stück Profilschienen inklusive Schrauben und Muttern

ARTIKELNR.	FÜR TORHÖHE MM	BESTEHEND AUS
9079 * 010	800	4 Profilschienen 660 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 020	1000	4 Profilschienen 860 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 030	1200	4 Profilschienen 1060 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 040	1400	4 Profilschienen 1260 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 050	1600	4 Profilschienen 1460 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 060	1800	4 Profilschienen 1660 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 070	2000	4 Profilschienen 1860 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 080	2200	4 Profilschienen 2060 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 090	2400	4 Profilschienen 2260 mm, Schrauben und Muttern

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL-Farben auf Anfrage.





Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 2,50 m

FÜR MEHR KOMFORT IM ALLTAG

RANKO (Manufaktur-)Tore sind in ein- und zwei-flügliger Ausführung optional mit kompakten elektrischen Antrieben erhältlich: Je nach Antriebsvariante können dabei Drehflügeltore mit Flügelbreiten von bis zu 2,50 m, 4 m oder 7 m bzw. mit einem maximalen Torflügelgewicht von 300 kg, 700 kg oder 1100 kg betrieben werden. Die E-Antriebe sind universell für Tore mit Rechts- und Linksanschlag verwendbar und lassen sich per Funksystem fernbedienen.

Eine hohe Selbsthemmung der E-Antriebe verhindert, dass die Tore manuell aufgeschoben werden können. Bei einem Stromausfall lassen sich die Antriebe in jeder Position manuell entriegeln. Zudem sorgt ein elektronisch geregeltes Kraftmessungssystem für einen zusätzlichen Unfallschutz.

Dank Mikroprozessorsteuerung sind bei den Antrieben verschiedene Einstellungen möglich, z. B. eine Gehflügelfunktion, ein automatischer Zulauf des Tores, eine einstellbare Vorwarnzeit sowie ein konfigurierbares Verhalten beim Auftreffen auf Hindernisse.

Zusätzlich gibt es Anschlüsse für Warnlichter oder Lichtschranken und für einen externen Verbraucher (DC 24 Volt) sowie für einen potentialfreien Relaiskontakt.

Der Zutritt kann wahlweise per Codeeingabe oder Fingerabdruck erfolgen.



Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 4 m



Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 7 m

RANKO TORE MIT E-ANTRIEB

Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200

Torflügel: Öffnungswinkel max. 100°, Rahmen aus Rechteckrohr 60/40 mm und 80/40 mm nach statischer Erfordernis, waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelbreite 2500 mm oder Flügelhöhe 1400 mm. Bei größerer Flügelhöhe wird die Höhe des Zwischenholms angepasst.

Pfosten: Quadratrohre 120/120 mm oder 150/150 mm nach statischer Erfordernis, angeschweißte Bodenplatten, Bohrungen und Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschränke, je Pfosten ein Revisionsschacht 70 x 140 mm (Breite x Höhe) auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der Motorsteuerung, anschraub- und verstellbarer Doppelstabmattenzaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten

Ausstattung: anschraub- und verstellbare Torbänder M16, Aluminiumanschlag am Pfosten (**bei 2-flg. Toren:** Auflaufschuh zum Einbetonieren), Beschläge (Motorkonsolen) zum Montieren des Antriebes an Pfosten und Flügel. Der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden. Drehtorantrieb **twist 200 oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungsschneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebautem Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits zu definieren, inklusive 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschränke für bauseitige Befestigung an den Pfosten

Preisgleiche Varianten:

Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm Standard

Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm

Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm

Sicherheits- und Leistungsanforderungen zertifiziert nach der europäischen Norm DIN EN 13241:2003+A2:2016. Diese beinhaltet die Prüfung der Schließkräfte nach EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die Klassifizierung der Windlasten nach DIN EN 12424.

1-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
661 * 10 **	1000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 12 **	1250	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 15 **	1500	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 20 **	2000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 25 **	2500	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 30 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

** = Höhenkurzbezeichnung: 07 = 800 mm, 08 = 1000 mm ... 19 = 2000 mm



2-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
661 * 20 **	2000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 25 **	2500	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 30 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 40 **	4000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 50 **	5000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 60 **	6000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

** = Höhenkurzbezeichnung: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm ... 20 = 2000 mm



Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Tore zu beachten.

SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90790350	Handsender, 4-Kanal, Pearl Vibe (Standard) (Abb. 1)
90790360	Handsender, 4-Kanal, Slider Vibe (Abb. 2), Abdeckung mit Schiebefunktion
90790370	Handsender, 12-Kanal, Tele Cody (Abb. 3)
90790380	LED-Warnlicht
90790390	Wandhalter für LED-Warnlicht inklusive Montagematerial
90790400	Elektrischer Bolzenstangenriegel ELECTRADROP silber, 24 V, 115 mm Verriegelung
90790410	schwarz, 24 V, 115 mm Verriegelung
90790420	Hauptschalter (abschließbar)
90790430	Schlüsseltaster für Torpfosten
90790440	Fingerscanner ENTRAsys (4-Kanal, 50 Prints) inklusive Netzteil
90790450	Codetaster ENTRAcod (5-Kanal) inklusive Netzteil
90790460	Universalnetzteil 12 V, 1000 mA für Fingerscanner und Codetaster
90790470	zusätzliche Ein-Weg-Lichtschanke, 180° drehbar z. B. für Rückfahrbereich Pfosten (Paar) 1000 mm mit Bodenplatte, für zusätzliche Lichtschanke
90790480	80 x 80 mm, verzinkt
90790490	80 x 80 mm, in Moosgrün RAL 6005
90790500	80 x 80 mm, in Anthrazitgrau RAL 7016
90790510	Induktionsschleife, Umfang 13 m, mit 8 m Zuleitung
90790520	Induktionsschleifendetektor, 1-Kanal



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3







ELEGANTE EINGÄNGE

Anlagen aus **RANKO** Design-Zäunen Dekora können mit ein- und zweiflügeligen Toren derselben Designlinie vervollständigt werden: Die Tore sind für die Designs „Quadra“ (Q6 und Q11) und „Rondo“ (R6 und R11) erhältlich.

Zu den schicken **RANKO** Design-Zäunen Garda gibt es auch die passenden Tore. Wie bei den Zaunfeldern stehen auch hier individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. mit Zierkugeln und Kreisornamenten, zur Verfügung. Die Rahmen der Tore bestehen aus Rechteckrohren, die Pfosten aus Quadratrohren mit angeschweißter Kappe.



RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA TORE

Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200

Rahmen: RR 60/40/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 mm bis Flügelbreite 1500 mm, QR 100/100 mm bis Flügelbreite 2000 mm, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

Ausstattung: Rohrrahmenschluss für Profilzylinder ab 30/30 mm vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium

DESIGN Q11/R11 – 1-FLÜGELIG

feuerverzinkt

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67182104	1000	1200

DESIGN Q6/R6 – 1-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67581101	1000	600
67581102	1000	800
67581103	1000	1000
67581104	1000	1200

DESIGN Q11/R11 – 1-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67582102	1000	800
67582103	1000	1000

Andere Größen sowie 2-flügelige Tore auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Bitte bei Bestellung mit
Öffnungsrichtung angeben.



Design Q11 in Feuerverzinkt



Design Q6 in Anthrazitgrau



Design R11 in Anthrazitgrau



Design R6 in Anthrazitgrau

RANKO DESIGN-ZAUN GARDA

TORE 1-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: waagrecht RR 30/20/2, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial

Rahmen: RR 60/30/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2

Pfosten: QR 80/80/3, mit angeschweißter Kappe, jeweils 750 mm länger als Torhöhe

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 21108	1000	800
64 * 21110	1000	1000
64 * 21112	1000	1200
64 * 21120	1000	2000
64 * 29010	1 zusätzliches Querband, Aufpreis	
64 * 29020	2 zusätzliche Querbänder, Aufpreis	

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur

Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur

Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.

Zaunanschluss für Torpfosten optional.
Bitte bei Bestellung mit Öffnungsrichtung angeben.



SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 29030	Kreuzornament
64 * 29040	Kreisornament
64 * 29050	Rautenornament
64 * 29060	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 29070	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 29080	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 29090	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 2000 mm
64 * 29110	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 29130	Zierkugeln, an Zwischenstäben
64 * 29120	Zierspitzen, an oberen Stäben
64 * 29140	Zierspitzen, an Zwischenstäben
64 * 29290	Bodenplatte 200/200/8 mm
90790190	Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder) mittig, 100 x 100 mm, mit Einstellmutter, angeschweißter U-Lasche


* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur

Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur

Matt RAL 9005


Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.

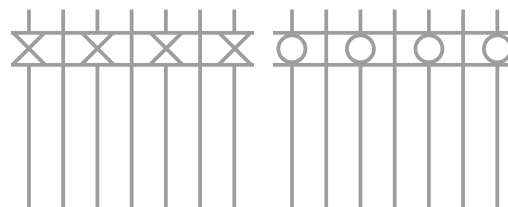

Kreuzornament

Kreisornament

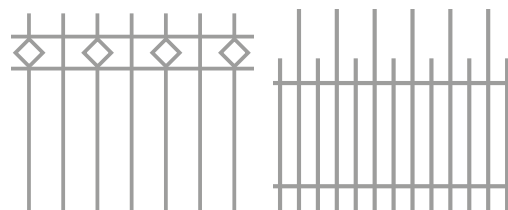

Rautenornament

Zwischenstäbe

RANKO DESIGN-ZAUN GARDA
TORE 2-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: waagrecht RR 30/20/2, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial

Rahmen: RR 60/30/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80/3, mit angeschweißter Kappe

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 22308	3000	800
64 * 22310	3000	1000
64 * 22312	3000	1200
64 * 22320	3000	2000
64 * 29150	1 zusätzliches Querband, Aufpreis	
64 * 29160	2 zusätzliche Querbänder, Aufpreis	

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.

Zaunanschluss für Torpfosten optional.
Bitte bei Bestellung mit Öffnungsrichtung angeben.


SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 29170	Kreuzornament
64 * 29180	Kreisornament
64 * 29190	Rautenornament
64 * 29200	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 29210	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 29220	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 29230	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 2000 mm
64 * 29250	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 29270	Zierkugeln, an Zwischenstäben
64 * 29260	Zierspitzen, an oberen Stäben
64 * 29280	Zierspitzen, an Zwischenstäben
64129290	Bodenplatte 200/200/8 mm, feuerverzinkt, Flügel bis 1500 mm
64129300	Bodenplatte 250/250/10 mm, feuerverzinkt, Flügel bis 3000 mm
64 * 29290	Bodenplatte 200/200/8 mm, beschichtet, Flügel bis 1500 mm
64 * 29300	Bodenplatte 250/250/10 mm, beschichtet, Flügel bis 3000 mm
90790190	Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder) mittig, 100 x 100 mm, mit Einstellmutter, angeschweißter U-Lasche

* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur
Matt RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 7 = Antik-Kupfer, 8 = Tiefschwarz Feinstruktur
Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.



Zierkugeln



Zierspitzen

RANKO DESIGN-ZAUN GARDA

TORE STANDARD

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: waagrecht RR 30/20/2, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial

Rahmen: RR 60/30/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80/3, mit angeschweißter Kappe

1-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	DESIGN	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 25108	Bastone	1000	800
64 * 25110	(3 Querbänder	1000	1000
64 * 25112	mit Zwischenstäben)	1000	1200
64 * 26108	Palla	1000	800
64 * 26110	(3 Querbänder	1000	1000
64 * 26112	mit Zierkugeln)	1000	1200
64 * 27108	Circolo	1000	800
64 * 27110	(3 Querbänder	1000	1000
64 * 27112	mit Kreisornament)	1000	1200

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.

2-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	DESIGN	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 25308	Bastone	3000	800
64 * 25310	(3 Querbänder	3000	1000
64 * 25312	mit Zwischenstäben)	3000	1200
64 * 26308	Palla	3000	800
64 * 26310	(3 Querbänder	3000	1000
64 * 26312	mit Zierkugeln)	3000	1200
64 * 27308	Circolo	3000	800
64 * 27310	(3 Querbänder	3000	1000
64 * 27312	mit Kreisornament)	3000	1200

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage.

Zaunanschluss für Torpfosten optional.
Bitte bei Bestellung mit Öffnungsrichtung angeben.







VIELSEITIG EINSETZBAR

Regelrechte Multitalente sind die Multi-Tore. Für Sportstätten und Gartenanlagen, für Spielplätze und Gewerbeobjekte: Stabil, sicher und optisch ansprechend, können sie überall dort eingesetzt werden, wo eine etwas „schlankere“ Lösung bevorzugt wird. Für einen optimalen Korrosionsschutz sorgt die Feuerverzinkung gemäß DIN ISO EN 1461. An den Torpfosten kommen Aluminiumkappen zum Einsatz.

Besondere Standfestigkeit erhält das Multi-Tor durch seinen Rahmen aus Rechteckrohr. Die Maschenweite der Einzelstabfüllung entspricht der Maschenweite der 8/6/8-Doppelstabmatte und fügt sich somit auch optisch ideal als Pforte in einen Doppelstabmattenzaun ein. Die Torpfosten sind bereits mit den entsprechenden Vorrichtungen für einen Zaunanschluss versehen.



MULTI-TORE
1-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: Stabgittermatte Typ 8/6, MW 50/200

Rahmen: RR 50/40/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 60/60 bis Flügelbreite 1250 mm, QR 80/80 bis Flügelbreite 2000 mm,
Aluminiumkappe, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten.

Die Pfosten sind universell als Band- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

Öffnungsrichtung: DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend
verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius ca. 90° – 115°

Ausstattung: Rohrrahmenschloss, für PZ ab 20/20 vorgerichtet
(ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln,
Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 110 mm
(60 mm Pfosten) bzw. M12 x 130 mm (80 mm Pfosten)

ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE (OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER) MM	BREITE MM	HÖHE MM
81 * 11008	1070	1000	800
81 * 11010	1070	1000	1000
81 * 11012	1070	1000	1200
81 * 11014	1070	1000	1400
81 * 11016	1070	1000	1600
81 * 11018	1070	1000	1800
81 * 11020	1070	1000	2000
81 * 11208	1320	1250	800
81 * 11210	1320	1250	1000
81 * 11212	1320	1250	1200
81 * 11214	1320	1250	1400
81 * 11216	1320	1250	1600
81 * 11218	1320	1250	1800
81 * 11220	1320	1250	2000
81 * 11508	1540	1500	800
81 * 11510	1540	1500	1000
81 * 11512	1540	1500	1200
81 * 11514	1540	1500	1400
81 * 11516	1540	1500	1600
81 * 11518	1540	1500	1800
81 * 11520	1540	1500	2000
81 * 12008	2010	2000	800
81 * 12010	2010	2000	1000
81 * 12012	2010	2000	1200
81 * 12014	2010	2000	1400
81 * 12016	2010	2000	1600
81 * 12018	2010	2000	1800
81 * 12020	2010	2000	2000



* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030,

4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

MULTI-TORE

2-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: Stabgittermatte Typ 8/6, MW 50/200

Rahmen: RR 50/40/2

Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80, Aluminiumkappe, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Die Pfosten sind universell als Fitschen- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

Öffnungsrichtung: DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius ca. 90° – 115°

Ausstattung: Rohrrahmens Schloss, für PZ ab 20/20 vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 130 mm

Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE (OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER) MM	BREITE (FLÜGEL GLEICH GROSS) MM	HÖHE MM
81 * 23008	3045	3000	800
81 * 23010	3045	3000	1000
81 * 23012	3045	3000	1200
81 * 23014	3045	3000	1400
81 * 23016	3045	3000	1600
81 * 23018	3045	3000	1800
81 * 23020	3045	3000	2000
81 * 24008	3995	4000	800
81 * 24010	3995	4000	1000
81 * 24012	3995	4000	1200
81 * 24014	3995	4000	1400
81 * 24016	3995	4000	1600
81 * 24018	3995	4000	1800
81 * 24020	3995	4000	2000

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030,

4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.








DIE PREISWERTE ALTERNATIVE

Für alle, die ein günstiges Tor passend zu ihrem Doppelstabmattenzaun suchen, bietet **RANKO** mit den Eco-Toren eine optimale Lösung.

Der Torrahmen besteht aus Quadratrohr, die Füllung aus einem leichten Doppelstabgitter. Die Torpfosten sind mit Zaunanschlusswinkeln für **RANKO** Doppelstabmatten ausgestattet und universell als Band- oder Anschlagpfosten einsetzbar.

In der einflügeligen Variante sind die Tore mit einer Standardbreite von 1000 mm erhältlich, in der zweiflügeligen Variante mit 3000 mm.

Eco-Tore sind feuerverzinkt und damit äußerst korrosionsbeständig. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

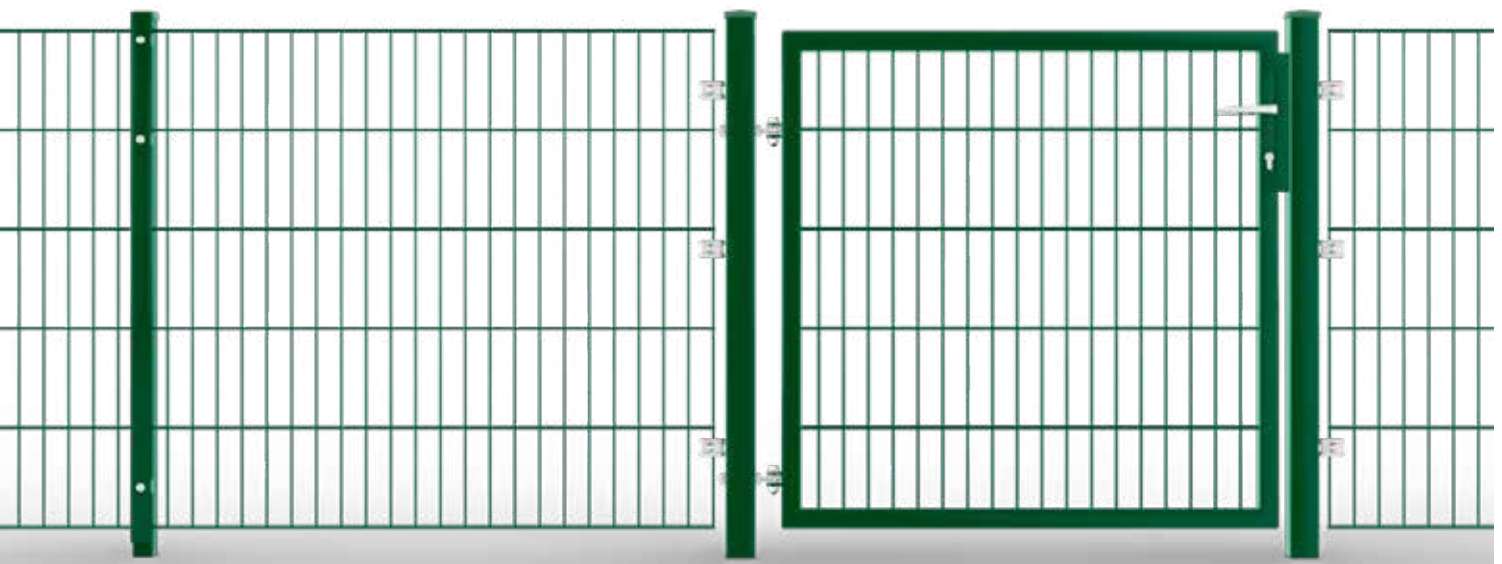

ECO-TORE

Füllung: DSM Typ 6/5/6, 50/200

Rahmen: QR 40/40

Pfosten: (jeweils ca. 500 mm länger als Torrahmenhöhe):

QR 60/60, universell als Band-/Anschlagpfosten einsetzbar, mit Kunststoffkappen (schwarz), anschraubbare Edelstahlzaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten mit Bohrschrauben, Öffnungswinkel max. 115°, wahlweise DIN links/rechts, nach innen bzw. außen öffnend verwendbar (beim Einbau festzulegen)

Ausstattung: Rohrrahmenschluss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), Buntbarteinsatz, mit 2 Schlüsseln, Leichtmetalldrücker (eckig), Anschlag aus Metall, Augenschrauben M12 x 110 mm

Bei 2-flg. Toren: 1 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geschlossenen Zustand (zum Einbetonieren), 1 gesicherter Bodenriegel (innen/außen verwendbar), U-Abdeckung aus Metall für die Schlossvorrichtung am Feststellflügel zum Anschrauben mit dem Anschlag

	ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE MM	BREITE X HÖHE MM
1-flügelig	86 * 11008	960	1000 x 800
	86 * 11010	960	1000 x 1000
	86 * 11012	960	1000 x 1200
2-flügelig	86 * 23008	3050	3000 x 800
	86 * 23010	3050	3000 x 1000
	86 * 23012	3050	3000 x 1200

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

ERSATZTEILE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109000	Rohrrahmenschluss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 2 Schlüsseln, PZ vorgerichtet
90106930	Alu-Drückergarnitur für Rahmen 40/40 mm (inklusive 2 x Rosette)
90109495	Kunststoffkappe 60/60 mm, schwarz, flach
90107817	Zaunanschlusswinkel aus Edelstahl, 2er-Set (inklusive Befestigungs- und Bohrschrauben)
90107580	Bodenriegel (Mittelverriegelung), Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen) feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schraube
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung

Toranschlag

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109090	verzinkt
90109091	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90109092	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

U-Abdeckung


für Schlossvorrichtung am Standflügel zum Anschrauben mit dem Anschlag

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90107290	feuerverzinkt
90107291	feuerverzinkt & beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107292	feuerverzinkt & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

Torbänder (Paar)

mit Muttern, Unterlegscheiben und Lagerbuchsen, M12 x 110 mm, verzinkt

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109115	für 1-flg. und 2-flg. Eco-Tore

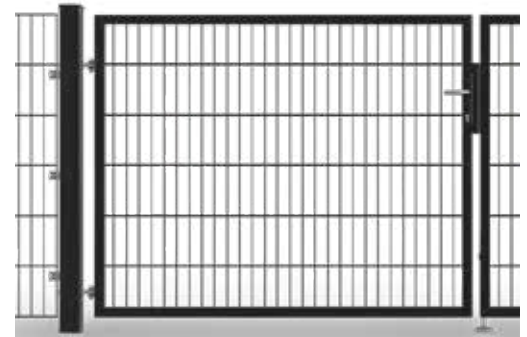



EINFACH, GUT UND GÜNSTIG

Für eine preiswerte und unkomplizierte Verwendung mit Doppelstabmatten bietet sich das Basic-Tor an. Bewusst wurde hier auf das untere und obere Rahmenprofil verzichtet und die Füllung mit der gleichen Drahtstärke wie eine Doppelstabmatte vom Typ 8/6/8 angelegt. Die Rahmenstärke von 40 mm entspricht der Pfostenbreite. Dadurch fügt sich das Basic-Tor harmonisch zum Doppelstabmattenzaun ein und ermöglicht eine kostengünstige Fertigung. Die gewünschte Öffnungsrichtung kann flexibel vor Ort festgelegt werden. Der Öffnungsradius beträgt maximal 115 Grad. Das Basic-Tor wird standardmäßig mit Zaunanschlusswinkeln geliefert, an die ein passender Doppelstabmattenzaun einfach angeschlossen werden kann.

BASIC-TORE

feuerverzinkt und beschichtet

Füllung: 2 Holme QR 40/40 (rechts und links), DSM Typ 8/6/8, 50/200, Holme oben und unten mit Kunststoffkappen verschlossen

Pfosten: (jeweils 600 mm länger als Torhöhe)

RR 60/40/2, Kunststoffkappe, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Die Pfosten sind universell als Fitschen- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

Öffnungsrichtung: DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius max. 115°

Ausstattung: Rohrrahmenschloss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 110 mm

ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE (960 MM, OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER)	
	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
82 * 11008	1000	800
82 * 11010	1000	1000
82 * 11012	1000	1200
82 * 11014	1000	1400
82 * 11016	1000	1600
82 * 11018	1000	1800
82 * 11020	1000	2000


* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



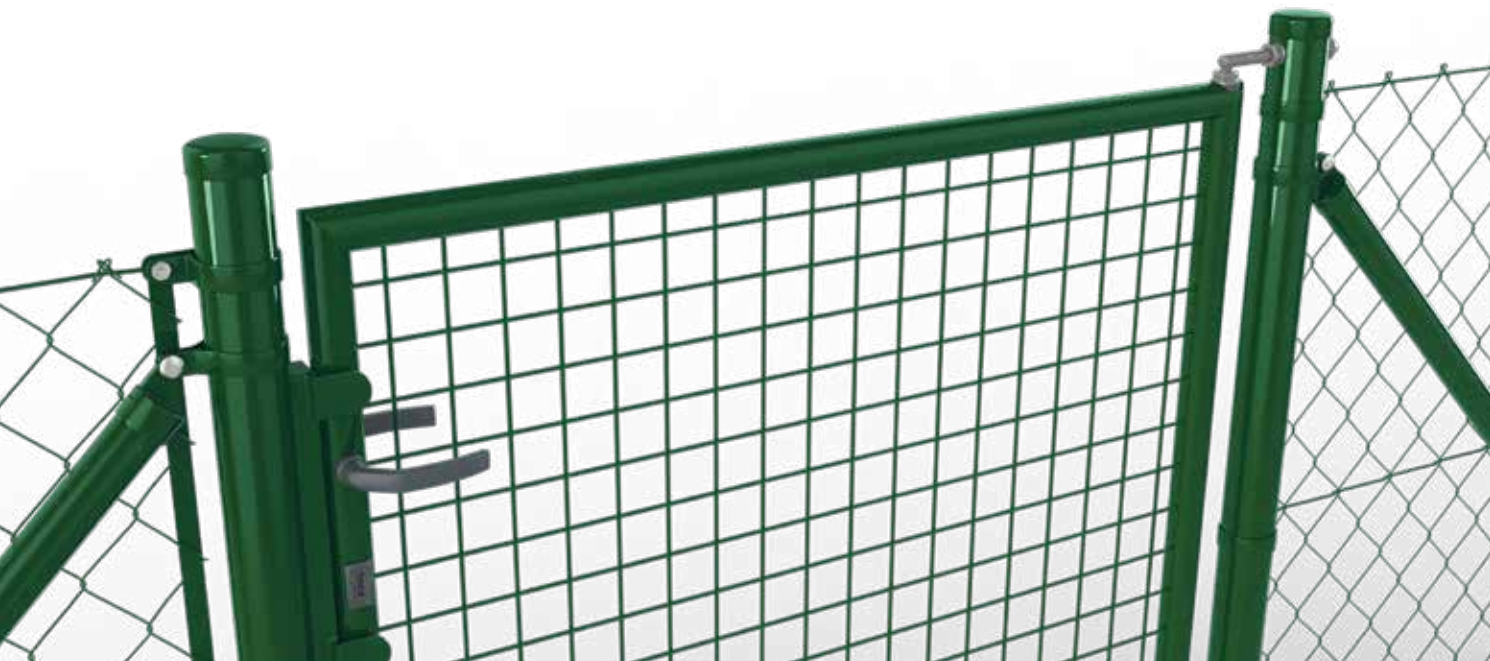

EIN KLASSIKER, WIE ER SEIN SOLL

Das Standardgartentor ist zeitlos, funktional und vielseitig einsetzbar – und vermutlich genau deshalb so beliebt. Durch die Schweißgitterfüllung passt das Tor optisch ideal zum Viereckgeflecht.

Als Einzeltor lässt sich die Pforte gut in eine Hecke integrieren. Auch die Kombination mit einem Maschendrahtzaun bietet sich an. In zwei- oder dreiflügeliger Ausführung ist das Tor auch für die Durchfahrt mit dem PKW geeignet.

RANKO GARTEN TORE

Rahmen: aus runden Stahlrohren, DIN 2394, Ø ca. 38 mm

Füllung: Schweißgitter 50/4 mm

Pfosten: aus runden Stahlrohren, DIN 2394, Ø ca. 60 mm, mit Kunststoffkappen

Öffnungsrichtung: Falle DIN rechts/links verwendbar

Ausstattung: Rohrrahmens Schloss, PZ-vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 2 Schlüsseln, Kunststofftoranschlag

Bei 2-flg. Toren: Torfeststeller und Auflaufschuh aus Stahl

1-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
**** 0081	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	800
**** 0101	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1000
**** 0121	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1250
**** 0151	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1500
**** 0171	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1750
**** 0201	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	2000
*** 20081	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	800
*** 20101	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1000
*** 20121	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1250
*** 20151	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1500
*** 20171	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1750
*** 20201	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	2000
*** 50081	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	800
*** 50101	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1000
*** 50121	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1250
*** 50151	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1500
*** 50171	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1750
*** 50201	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	2000

**** = Farbkurzbezeichnung Breite 1000:

5810 = Zinkphosphatiert (Zph.) & Moosgrün RAL 6005, 5851 = Zph. & Anthrazitgrau RAL 7016,

5910 = Feuerverzinkt (Fvz.), 6010 = Fvz. & Moosgrün RAL 6005, 6051 = Fvz. & Anthrazitgrau RAL 7016

*** = Farbkurzbezeichnung Breite 1250 & 1500:

581 = Zinkphosphatiert (Zph.) & Moosgrün RAL 6005, 585 = Zph. & Anthrazitgrau RAL 7016,

591 = Feuerverzinkt (Fvz.), 601 = Fvz. & Moosgrün RAL 6005, 605 = Fvz. & Anthrazitgrau RAL 7016

2-FLÜGELIG

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
**** 0082	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	800
**** 0102	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1000
**** 0122	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1250
**** 0152	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1500
**** 0172	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1750
**** 0202	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	2000
**** 0082	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	800
**** 0102	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1000
**** 0122	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1250
**** 0152	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1500
**** 0172	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1750
**** 0202	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	2000

**** = Farbkurzbezeichnung Breite 3000:


5830 = Zinkphosphatiert (Zph.) & Moosgrün RAL 6005, 5853 = Zph. & Anthrazitgrau RAL 7016,

5930 = Feuerverzinkt (Fvz.), 6030 = Fvz. & Moosgrün RAL 6005, 6053 = Fvz. & Anthrazitgrau RAL 7016

**** = Farbkurzbezeichnung Breite 4000:

5840 = Zinkphosphatiert (Zph.) & Moosgrün RAL 6005, 5854 = Zph. & Anthrazitgrau RAL 7016,

5940 = Feuerverzinkt (Fvz.), 6040 = Fvz. & Moosgrün RAL 6005, 6054 = Fvz. & Anthrazitgrau RAL 7016

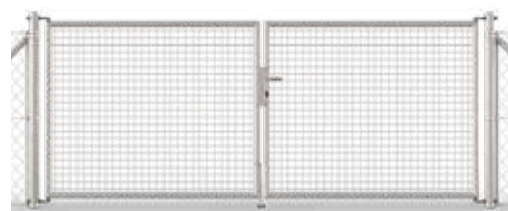



EIN PROFI-SCHIEBETOR DER SPITZENKLASSE

Das freitragende **RANKO** Schiebetor aus Aluminium vereint technisches Know-how mit anspruchsvollem Design. Unterschiedliche Profile können je nach Torflügelbreite miteinander kombiniert werden. Für jede Einfahrtbreite gibt es eine optimale Lösung. Bereits im Standard ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Füllungen möglich.

Die Verwendung von Aluminium (nur ca. 1/3 des Gewichts von Stahl) bietet gleich mehrere Vorteile:

- geringe Belastung der Lauf- und Tragrollen
- geringe Belastung des Antriebsmotors und des Getriebes
- kein Rosten möglich
- glatte und saubere Beschichtungs Oberfläche

Der **innenliegende Antrieb** des **RANKO** Schiebetors in der Säule ist von außen nicht zu sehen. Auch die in der Säule eingebaute Steuerungseinheit ist sicher gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus geschützt.

In Kombination mit dem bewährten Laufwerk gleitet das **RANKO** Schiebetor fast lautlos. Und dank des eingebauten Akkus auch bei Stromausfall. Das Schiebetor kann im Notfall entriegelt werden.

Die Schiebetorprofile von RANKO



*Doppelprofil HST 3/7/2
300 x 350 mm (bis 25 m)*



*Profil HST 3/7
150 x 350 mm*



*Profil HST 3
150 x 211 mm*



*Profil HST 4
117 x 200 mm*

Technische Details im Überblick:

- geschweißte Rahmenkonstruktion aus Aluminium (Laufschiene und Rahmen)
- Torflügel mit Friesstäben/Kämpfern
- Bodenfreiheit 100 mm (Torhöhe wird inklusive der Bodenfreiheit angegeben.)
- Standardhöhen*: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 oder 2250 mm
- Standardpfostenlichte*: von 3000 bis 15000 mm

* Selbstverständlich ist auf Anfrage jedes Zwischenmaß möglich.

PFOSTENLICHT MM	TORFLÜGELLÄNGE MM	PROFIL	RAHMEN MM	PFOSTEN (150 X 150 MM ODER ANTRIEBSSÄULE)
3000	4300	HST 4	80 x 60	einseitig
4000	5300	HST 4	80 x 60	einseitig
5000	6500	HST 4	80 x 60	einseitig
6000	8000	HST 4	80 x 60	einseitig
7000	9000	HST 4	80 x 60	einseitig
8000	10500	HST 3	100 x 100	einseitig
9000	11500	HST 3	100 x 100	einseitig
10000	13300	HST 3	100 x 100	einseitig
11000	14300	HST 3/7	100 x 100	Doppelhaltepfosten
12000	15800	HST 3/7	100 x 100	Doppelhaltepfosten
13000	16800	HST 3/7	100 x 100	zweifacher Doppelhaltepfosten
14000	18500	HST 3/7	100 x 100	zweifacher Doppelhaltepfosten
15000	19500	HST 3/7	100 x 100	zweifacher Doppelhaltepfosten
16000	21000	HST 3V/7	100 x 100	zweifacher Doppelhaltepfosten
17000 bis 25000		individuell nach Anforderungen/Kundenwünschen		

DIE SCHIEBETORFÜLLUNGEN VON RANKO



Doppelstabmatte
Typ 8/6/8



Doppelstabmatte
Typ 6/5/6



Profilstab
30 x 30 mm



Profilstab
40 x 30 mm



Profilstab
80 x 20 mm



Profilstab
80 x 30 mm



Rundstab
Ø 25 mm




Durchgängiger Rundstab
Ø 25 mm



Glattblech
2 mm



Lochblech
Ø 10, 20 und 40 mm

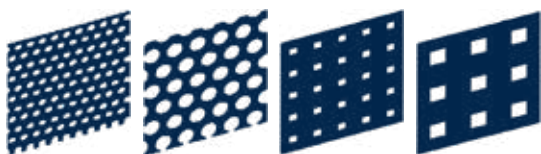

Bei den Lochblechfüllungen können unterschiedliche Varianten gewählt werden. Fragen Sie uns einfach nach den möglichen Formen und Durchmessern.

Inline-Antrieb

Der Antrieb ist „unsichtbar“ in der Antriebssäule untergebracht. Angepasst an Ihre Bedürfnisse und an eine freitragende Torgröße bis zu 25 Meter.



Handbetätigte Variante

Das handbetriebene Industrieschiebetor mit massivem Schiebetorschloss. Diese Variante ist möglich bis zu einer Torgröße von 12 m.



GSM-Modul zur Bedienung des Schiebetores mit dem Handy

GUTE GRÜNDE FÜR DAS RANKO SCHIEBETOR

EIGENSCHAFT	VORTEIL
kugellagerte Führungsrollen	leichtläufig und geräuschlos
tragende Rahmenkonstruktion	flexible Füllung und sauberste Verarbeitung
gegengelagerte Antriebswelle	sehr langlebig und nahezu geräuschlos
handbearbeitete Schweißnähte, fein verschliffen	beste Oberflächenoptik
geneigte Flanken im Profil	geringes Verschmutzen der Laufschiene
robuste Polyamid-Laufrollen	leichter Torlauf
feuerverzinkte Grundplatte	höchste Langlebigkeit
vorderer und hinterer Laufapparat verbunden	einfache und fehlerfreie Montage
steckerfertig vormontiert, auf Palette geliefert – „plug and play“	leichte Abladung, kostengünstige und schnelle Montage
von außen unsichtbarer, normkonformer Inline-Antrieb mit Pufferbatterie und integrierter LED-Blinkleuchte	geschützter Antrieb und Raum für Zusatzkomponenten in der Antriebssäule, Notöffnung bei Stromausfall
geklippte und verklebte Füllung	flexible Füllung und sauberste Verarbeitung
integrierte Verschleißleiste	keine Beschädigung der Pulverbeschichtung



Induktionsschleifensteuerung



Codeschloss



Türöffnung mit Fingerabdruck



Zeitschaltuhr zur Steuerung des Schiebetores





RANKO DREHKREUZ

LIGHT 120


- elektrisches Portaldrehkreuz mit 120° Teilung mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen
- einfache Montage
- Ein- oder Zweirichtungsbetrieb
- Eingangsrichtung änderbar
- integrierte Steuerung
- wartungsfreie Mechanik
- Durchgangszählung
- Anlieferung teilmontiert in Kiste

Das Portal des Drehkreuzes besteht aus verzinktem Stahl und ist zusätzlich in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet. Die Sperrholme, der Abweisrechen und das Leitgelenk sind feuerverzinkt.

Anwendungsbereiche:

Werkschutz
Baustellen
Sportstätten
Freizeitanlagen
Parks
Veranstaltungen
Mietanlagen

ARTIKELNR.	PORTAL HÖHE/BREITE/TIEFE CA. IN MM	DURCHGANG HÖHE/BREITE CA. IN MM
69100000	2200/1483/1247	2050/600

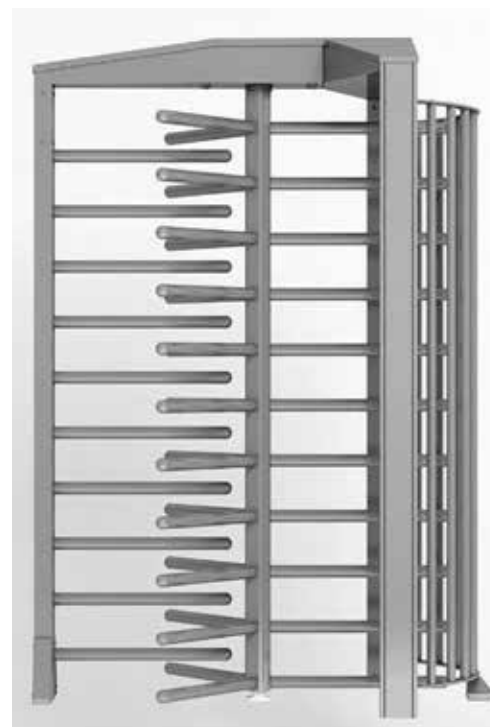

Sonderausstattungen gegen Aufpreis:

- RANKO Drehkreuz Light 120 komplett zusammengebaut
- Sensorstart berührungslos
- Befestigungssatz
- Bohrschablone
- Fundamentkonsolensatz
- Leserstandsäule Ø 154 mm, Höhe 1050 mm
- Leserstandsäule Breite x Tiefe 140 x 140 mm, Höhe 1150 mm


Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

[illegible]

RANKO Newsletter


Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Gabionen geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:





GABIONEN

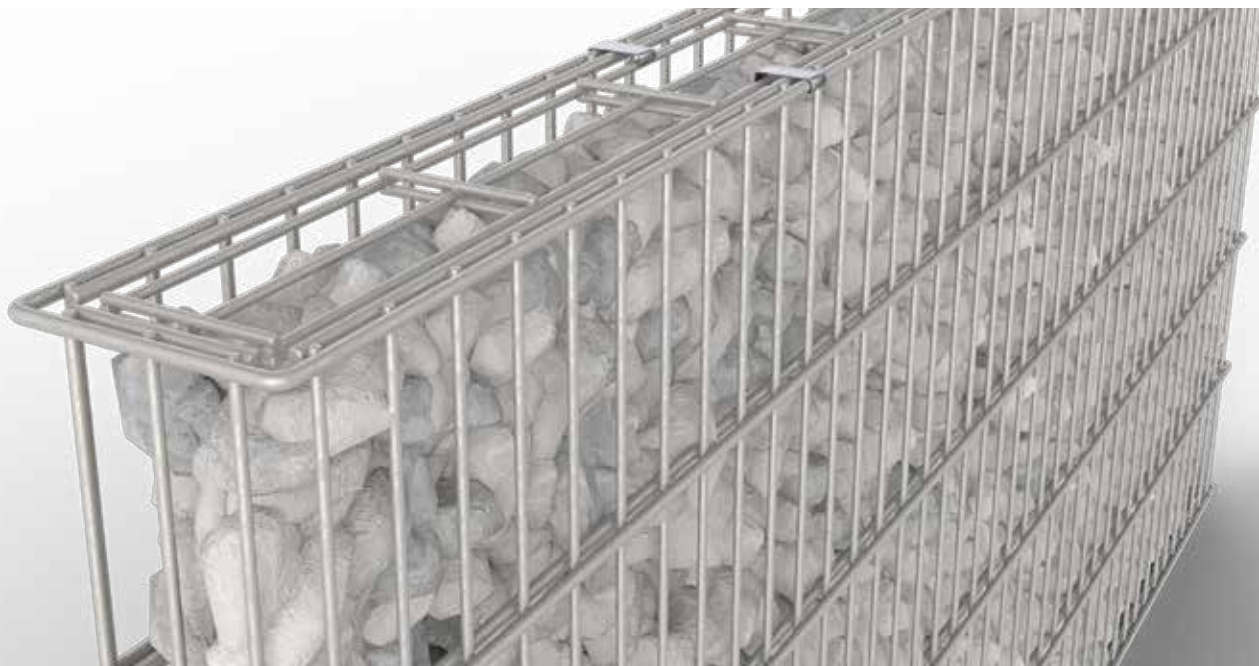

DEKORATIV, STABIL UND MON- TAGEFREUNDLICH

RANKO Gabionen vereinen die besten Eigenschaften verschiedener Abgrenzungsvarianten in sich und sind mit oder ohne Pfahl erhältlich. Aufgrund ihrer schmalen Bauart sparen sie Platz und Kosten, da im Vergleich zu anderen Gabionen weniger Steine benötigt werden. Mit eingeschweißtem Pfahl sind Bauhöhen bis 2,43 m möglich. Die hochwertige Verarbeitung ohne spitze Kanten (gemäß GUVV) sowie die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 garantieren Sicherheit und lange Lebensdauer. Ihre besondere Stabilität erhalten **RANKO** Gabionen durch die Verwendung von Drahtstäben in den Stärken 8 mm (waagrecht doppelt) und 6 mm (senkrecht). Sie machen zusätzliche Verstrebungen überflüssig.

RANKO Gabionen werden als fertige Körbe geliefert und nicht als Bausatz. Dies ermöglicht eine einfache, kostengünstige Montage.

RANKO Gabionen können mit **RANKO** 4-Eck-, 6-Eck- und 8-Eck-Säulen kombiniert werden. Die Säulen sind in den gleichen Höhen wie die Gabionen verfügbar. Es kann zwischen den Maschenweiten 50 mm (Drahtstärke 8/6/8) und 25 mm (Drahtstärke 6/5/6) gewählt werden.



RANKO GABIONEN

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt,
am Stück feuerverzinkt, Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8,
Gabione 16 auch in Maschenweite ca. 25 x 200 mm, Typ 6/5/6

Ausführungen:Gabione 26:

Breite ca. 1010 mm x Tiefe ca. 262 mm,

Verpackungseinheit: 4 Stück (bei Höhe 600 mm: 8 Stück)

Gabione 16:

Breite ca. 1100 mm x Tiefe ca. 165 mm,

Verpackungseinheit: 6 Stück (bei Höhe 600 mm: 12 Stück)


Wir weisen darauf hin, dass für die Befüllung
der RANKO Gabionen frostsicheres Material
verwendet werden sollte.

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen
und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

GABIONEN OHNE ANGESCHWEISSTE PFÄHLE

ARTIKELNR.	HÖHE MM
84 *** 606	600
84 *** 608	800
84 *** 610	1000
84 *** 612	1200
84 *** 614	1400
84 *** 616	1600
84 *** 618	1830
84 *** 620	2030
84 *** 622	2230
84 *** 624	2430


*** = **Formkurzbezeichnung:** 011 = Gabione 16 (Maschenweite 50 x 200), 012 = Gabione 26
(Maschenweite 50 x 200), 311 = Gabione 16 (Maschenweite 25 x 200)

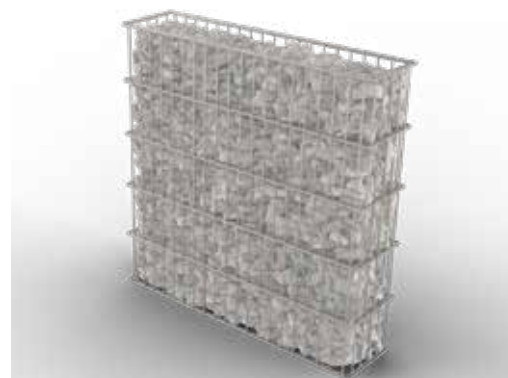**GABIONEN MIT ANGESCHWEISSTEN PFÄHLEN**

Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

ARTIKELNR.	PFAHLABMESSUNG MM	HÖHE MM
84 *** 606	60/40	600
84 *** 608	60/40	800
84 *** 610	60/40	1000
84 *** 612	60/40	1200
84 *** 614	60/40	1400
84 *** 616	60/40	1600
84 *** 618	80/40	1830
84 *** 620	80/40	2030
84 *** 622	80/40	2230
84 *** 624	80/40	2430

*** = **Formkurzbezeichnung:** 111 = Gabione 16 (Maschenweite 50 x 200), 112 = Gabione 26
(Maschenweite 50 x 200), 211 = Gabione 16 (Maschenweite 25 x 200)

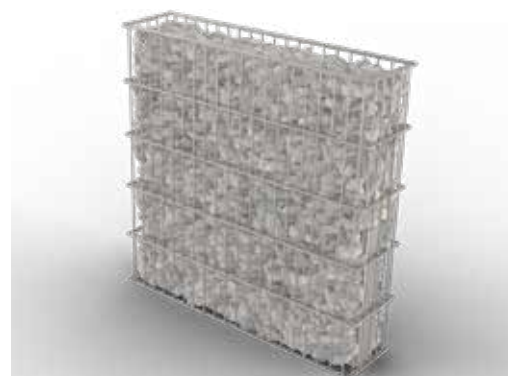

RANKO GABIONEN

TYP 2M

Drahtkörbe für Steinmauern, am Stück feuerverzinkt,
Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8,
mit eingeschweißten Distanzhaltern
(ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

Ausführungen:

Gabione 26:

Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16:

Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 165 mm

Wir weisen darauf hin, dass für die Befüllung
der RANKO Gabionen frostsicheres Material
verwendet werden sollte.

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen
und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

GABIONEN OHNE ANGESCHWEISSTE PFÄHLE

ARTIKELNR.	HÖHE MM
8403 * 606	600
8403 * 608	800
8403 * 610	1000
8403 * 612	1200
8403 * 614	1400
8403 * 616	1600
8403 * 618	1830
8403 * 620	2030
8403 * 622	2230
8403 * 624	2430

* = Formkurzbezeichnung: 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16




GABIONEN MIT ANGESCHWEISSTEN PFÄHLEN

Bodeneinstand ca. 450 mm

ARTIKELNR.	PFAHLABMESSUNG MM	HÖHE MM
8413 * 606	80 / 40 / 3	600
8413 * 608	80 / 40 / 3	800
8413 * 610	80 / 40 / 3	1000
8413 * 612	80 / 40 / 3	1200
8413 * 614	80 / 40 / 3	1400
8413 * 616	80 / 40 / 3	1600
8413 * 618	80 / 40 / 4	1830
8413 * 620	80 / 40 / 4	2030
8413 * 622	100 / 50 / 4	2230
8413 * 624	100 / 50 / 5	2430

* = Formkurzbezeichnung: 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

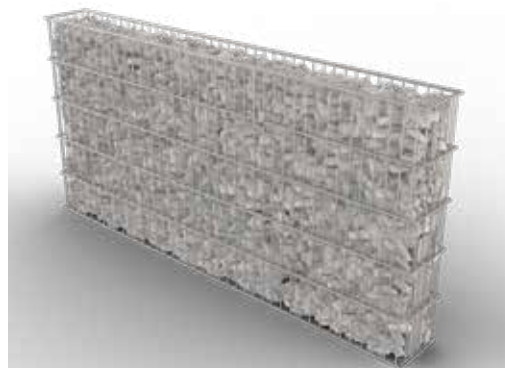

RANKO GABIONEN

SONDERAUSSTATTUNG

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt,
Drähte 8 x 6 x 8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm

Ausführungen:

Gabione 26:

Breite ca. 1010 mm x Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16:

Breite ca. 1100 mm x Tiefe ca. 165 mm

FARBBSCHICHTUNG

ARTIKELNR.	HÖHE MM
84 *** 606	600
84 *** 608	800
84 *** 610	1000
84 *** 612	1200
84 *** 614	1400
84 *** 616	1600
84 *** 618	1830
84 *** 620	2030
84 *** 622	2230
84 *** 624	2430

Standard-RAL-Farben: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Steingrau RAL 7030,
Reinweiß RAL 9010

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

*** = **Kurzbezeichnung:** 021 = Standardfarben Gabione 16 ohne Pfahl, 121 = Standardfarben
Gabione 16 mit Pfahl, 022 = Standardfarben Gabione 26 ohne Pfahl, 122 = Standardfarben Gabione
26 mit Pfahl

SONDERBREITE & ECK-GABIONE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
99101090	Sonderbreite Anfertigung einer RANKO Gabione mit Sonderbreite, Stückgrößen mit Toleranz von einer Masche
	Eck-Gabione ca. 90° Ecke Maße Außenschenkel: ca. 500 mm Maße Stirnseiten, passend zu Gabione 26: ca. 262 mm Maße Stirnseiten, passend zu Gabione 16: ca. 165 mm
90841001	Gabione ohne Pfahl
90841002	Gabione mit Pfahl

BODENPLATTEN

nur bei Gabione 26 möglich, Bodenplatte ca. 160 x 225 x 12 mm,
2 Bohrungen à 18 mm

ARTIKELNR.	BODENPLATTEN/GABIONE ANZAHL	GABIONENHÖHE MM
9084 * 010	2	600 – 1200
9084 * 020	3	1400 – 2030


* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030,

4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016, 9 = Sonderfarbe

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Wir weisen darauf hin, dass für die Befüllung
der RANKO Gabionen frostsicheres Material
verwendet werden sollte.

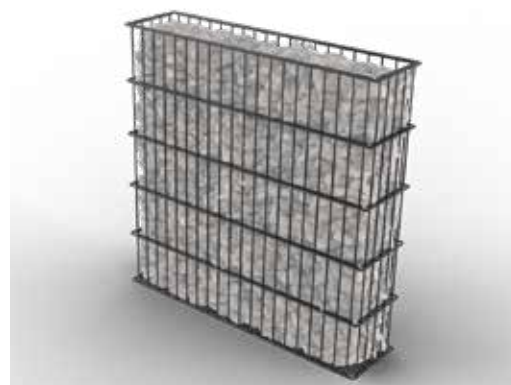

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen
und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



RANKO SÄULEN

4-ECK/6-ECK/8-ECK

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt,
Typ 8/6/8 und 6/5/6, Maschenweite ca. 50/200 mm

Ausführungen:

Quadrat 4-Eck: 300 x 300 mm (200 x 200 / 250 x 250 mm)

RANKO Säule 16: 6-Eck Ø ca. 300 mm, 8-Eck Ø ca. 400 mm

RANKO Säule 26: 6-Eck Ø ca. 500 mm, 8-Eck Ø ca. 650 mm

Wir weisen darauf hin, dass für die Befüllung der RANKO Gabionen frostsicheres Material verwendet werden sollte.

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

MW 50/200, TYP 8/6/8


ARTIKELNR.	HÖHE MM
84 **** 06	600
84 **** 08	800
84 **** 10	1000
84 **** 12	1200
84 **** 14	1400
84 **** 16	1600
84 **** 18	1830
84 **** 20	2030
84 **** 22	2230
84 **** 24	2430

**** = Ausführungskurzbezeichnung 0133 = 4-Eck, 5116 = Säule 16 / 6-Eck,

4116 = Säule 16 / 8-Eck, 5126 = Säule 26 / 6-Eck, 4126 = Säule 26 / 8-Eck





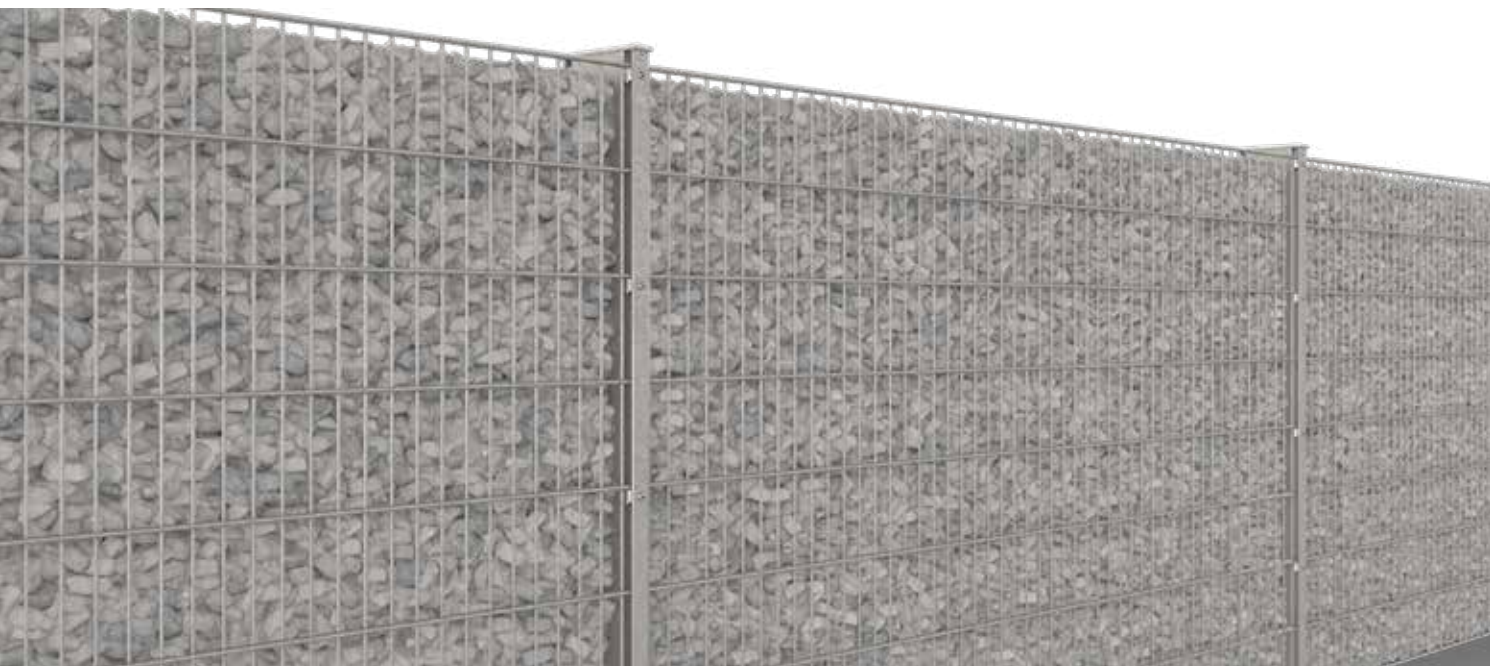

CLEVER KOMBINIERT

Gabione, Natursteinmauer, Stahlmattenzaun – die **RANKO** Steinmauer ist alles zugleich.

Die schmale Mauer ist einfach zu montieren und schnell zu befüllen. Durch ihre natürliche Anmutung fügt sie sich harmonisch ins Landschaftsbild ein. Lieferbar in Höhen von 0,6 m bis 2,03 m, kann sie als Sicht- und Windschutz eingesetzt werden und bietet zudem Sicherheit. Die **RANKO** Steinmauer ist als Typ 140 und als Typ 120 in den Pfahldimensionen 140/40/3 und 120/40/3 verfügbar.

Die **RANKO** Steinmauer lässt sich perfekt mit einem **RANKO** Doppelstabmattenzaun kombinieren: Sie wird einfach als Zaunfeld in den Zaunverlauf eingefügt.

Stabilität erhält die **RANKO** Steinmauer durch die feuerverzinkten Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 sowie durch die ebenfalls feuerverzinkten, mit beidseitigen Profilschienen und Alu-Auflageböcken versehenen Pfähle, die vor der Montage einbetoniert werden. Ein „Ausbauchen“ wird durch die Montage von Schraubspannern (Typ 140) bzw. Distanzhaltern (Typ 120) vermieden. Diese sind als Zubehör erhältlich.

Mit der Ecklösung und dem Anfangs-/Endstück passt sich die **RANKO** Steinmauer flexibel jeder Gegebenheit an.



Es wird empfohlen, die Überstände der Doppelstabmatten nach unten zu nehmen.

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 120 PROFILROHRPFAHL 120/40/3


am Stück feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 12412	1200	600	3
83 * 12414	1400	800	4
83 * 12416	1600	1000	6
83 * 12418	1800	1200	7
83 * 12420	2000	1400	9
83 * 12422	2200	1600	10
83 * 12424	2400	1830	13
83 * 12426	2600	2030	15

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

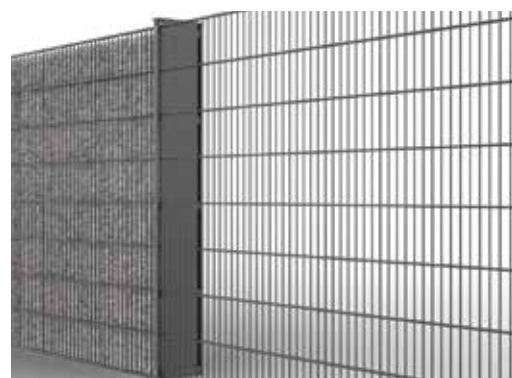

RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 120 PROFILROHRPFAHL 120/40/3 MIT BODENPLATTE


am Stück feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel, mittig angeschweißte Bodenplatte (250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm)

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 12407	685	600	3
83 * 12409	885	800	4
83 * 12411	1085	1000	6
83 * 12413	1285	1200	7
83 * 12415	1485	1400	9
83 * 12417	1685	1600	10
83 * 12419	1885	1830	13
83 * 12421	2085	2030	15

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

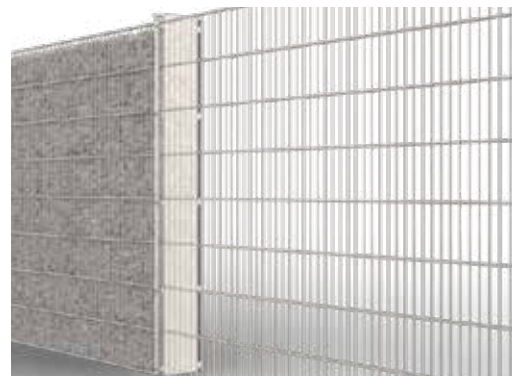


ECKSTÜCK FÜR TYP 120

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	FÜR HÖHE MM
83118060		600
83118080		800
83118100		1000
83118120	aus einer Doppelstabmatte	1200
83118140	Typ 8/6/8, 2 Teile, geschnit-	1400
83118160	ten und gebogen	1600
83118180		1830
83118200		2030



Eckstück



Skizze: Eckstück

ANFANGS-/ENDSTÜCK FÜR TYP 120

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SPIRALE MM	FÜR HÖHE MM
83119070		1000	600
83119090	Set bestehend aus:	1000	800
83119110	1 x Doppelstabmatte	1000	1000
83119130	Typ 8/6/8, 50/200 mm,	2000	1200
83119150	ca. 155 mm breit,	2000	1400
83119170	2 Spiralen (Steigung	2000	1600
83119190	45 mm), je nach Höhe	2000	1830
83119210	Spirale 1000 oder 2000 mm	2000	2030



Anfangs-/Endstück



Skizze: Anfangs-/Endstück



RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 140
PROFILROHRPFAHL 140/40/3


am Stück feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 14412	1200	600	3
83 * 14414	1400	800	4
83 * 14416	1600	1000	6
83 * 14418	1800	1200	7
83 * 14420	2000	1400	9
83 * 14422	2200	1600	10
83 * 14424	2400	1830	13
83 * 14426	2600	2030	15

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

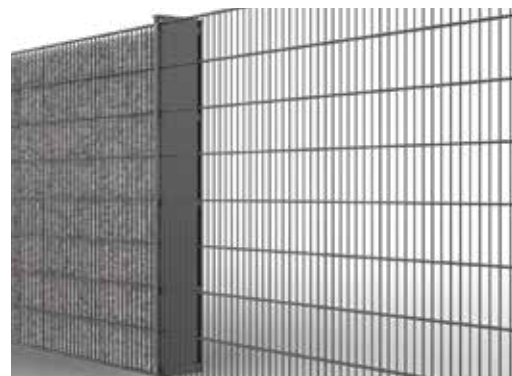

Es wird empfohlen, die Überstände der Doppelstabmatten nach unten zu nehmen.

RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 140
PROFILROHRPFAHL 140/40/3 MIT BODENPLATTE


am Stück feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel, mittig angeschweißte Bodenplatte (250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm)

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 14407	685	600	3
83 * 14409	885	800	4
83 * 14411	1085	1000	6
83 * 14413	1285	1200	7
83 * 14415	1485	1400	9
83 * 14417	1685	1600	10
83 * 14419	1885	1830	13
83 * 14421	2085	2030	15

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

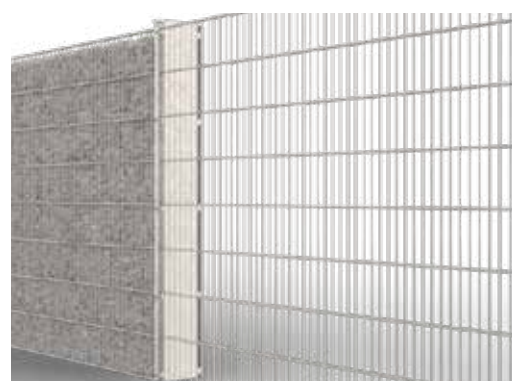


Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ECKSTÜCK FÜR TYP 140

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	FÜR HÖHE MM
83118060		600
83118080		800
83118100		1000
83118120	aus einer Doppelstabmatte	1200
83118140	Typ 8/6/8, 2 Teile, geschnit-	1400
83118160	ten und gebogen	1600
83118180		1830
83118200		2030




Eckstück



Skizze: Eckstück

ANFANGS-/ENDSTÜCK FÜR TYP 140

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SPIRALE MM	FÜR HÖHE MM
83119060		1000	600
83119080	Set bestehend aus:	1000	800
83119100	1 x Doppelstabmatte	1000	1000
83119120	Typ 8/6/8, 50/200 mm,	2000	1200
83119140	ca. 155 mm breit,	2000	1400
83119160	2 Spiralen (Steigung	2000	1600
83119180	45 mm), je nach Höhe	2000	1830
83119200	Spirale 1000 oder 2000 mm	2000	2030




Anfangs-/Endstück



Skizze: Anfangs-/Endstück





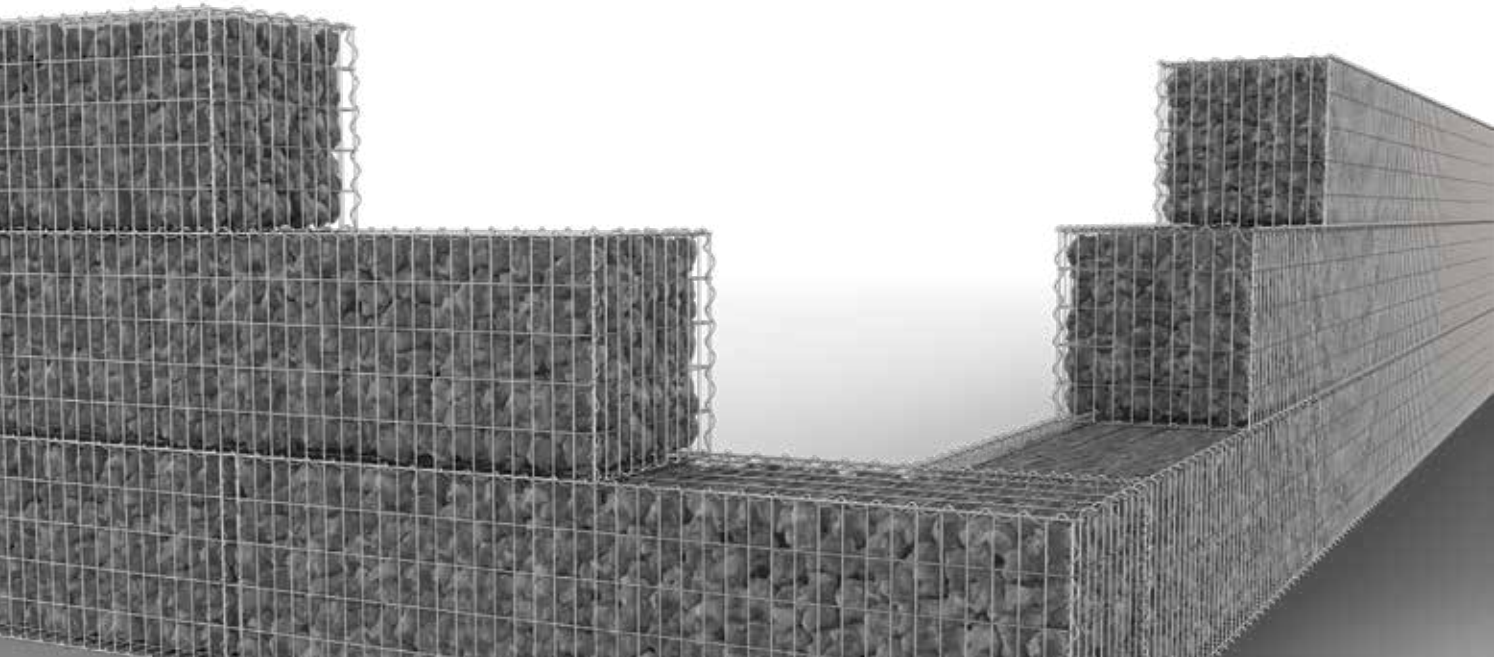

ECHTE MULTITALENTE

Ob als Lärmschutz längs der Autobahn oder als Sichtschutz, als Stützmauer oder als außergewöhnlicher Sockel für eine Parkbank: Die Einsatzmöglichkeiten der mit Steinen gefüllten Drahtkörbe sind extrem vielfältig. Auch im privaten Bereich werden Gabionengitter immer häufiger zur Gestaltung von Garten- und Außenanlagen eingesetzt.

Die steigende Beliebtheit liegt auf der Hand: Im Vergleich zu klassischen Mauern haben Gabionengitter gleich mehrere Vorteile.

Die Drahtkörbe sind nicht nur günstiger als der Einsatz von Betonmauern oder Fertigteilen, die Montage ist auch schneller und einfacher zu bewerkstelligen. Hinzu kommt die attraktive Optik der befüllten Gabionengitter, die der einer Natursteinmauer nahekommt. Die geschweißten **RANKO** Gabionengitter sind gefertigt aus stabilem 4,5 mm Zink-Aluminium-Draht. Die Maschenweite beträgt 100 x 50 mm oder 100 x 100 mm, sodass sich als Füllmaterial mittelgroße Steine eignen. Die Größe der Körbe reicht von 500 x 500 x 500 mm bis zu 2000 x 1000 x 1000 mm.


Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

RANKO GABIONENGITTER

aus Zink-Aluminium-Drähten geschweißt,


Drahtstärke ca. 4,5 mm, Zugfestigkeit ca. 450 N/mm²

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	LÄNGE X BREITE MM
85110505	100 x 100	500 x 500
85111005	100 x 100	1000 x 500
85111010	100 x 100	1000 x 1000
85111505	100 x 100	1500 x 500
85111510	100 x 100	1500 x 1000
85112005	100 x 100	2000 x 500
85112010	100 x 100	2000 x 1000
85150505	50 x 100	500 x 500
85151005	50 x 100	1000 x 500
85151010	50 x 100	1000 x 1000
85151505	50 x 100	1500 x 500
85151510	50 x 100	1500 x 1000
85152005	50 x 100	2000 x 500
85152010	50 x 100	2000 x 1000
85162505	100 x 50 (liegend)	250 x 500
85162510	100 x 50 (liegend)	250 x 1000
85162520	100 x 50 (liegend)	250 x 2000
85165010	100 x 50 (liegend)	500 x 1000

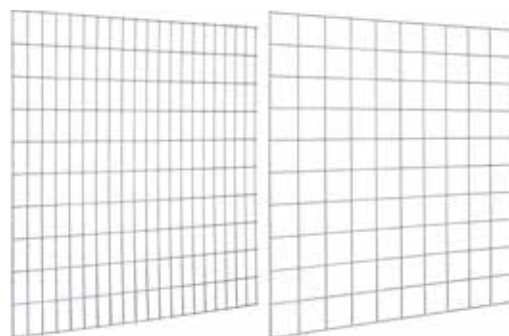

VERBINDUNGSELEMENTE

ARTIKELNR.	TYP	LÄNGE MM
85190505	Spirale, Steigung 50 mm	500
85190510	Spirale, Steigung 50 mm	1000
85191005	Spirale, Steigung 100 mm	500
85191010	Spirale, Steigung 100 mm	1000
85191015	Spirale, Steigung 100 mm	1500
85199025	Distanzhalter	250
85199050	Distanzhalter	510
85199100	Distanzhalter	1010

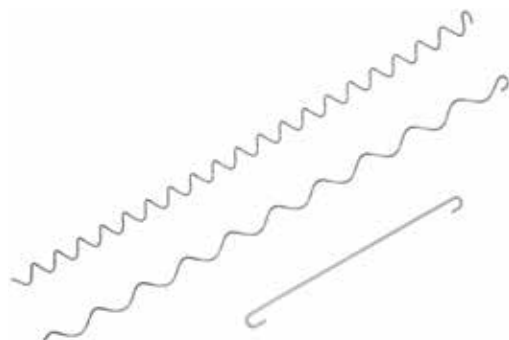

VERBINDUNGSELEMENTE – ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	TYP
90110680	Verbindungszange
90110670	Verbindungsclips, verzinkt
90110660	Zange für Verbindungsklammer rund 4 mm
90110650	Verbindungsklammer, rund 4 mm (Zink-Aluminium), nur für Gabionengitter mit einer Länge von 250 mm empfohlen

RANKO GABIONENGITTERKÖRBE

inklusive Spiralen und Distanzhalter

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	LÄNGE MM	BREITE/TIEFE X HÖHE MM
85 x 05055	100 x 50	500	500 x 500
85 x 10051	100 x 50	1000	500 x 1000
85 x 10055	100 x 50	1000	500 x 500
85 x 10101	100 x 50	1000	1000 x 1000
85 x 10105	100 x 50	1000	1000 x 500
85 x 15051	100 x 50	1500	500 x 1000
85 x 15055	100 x 50	1500	500 x 500
85 x 15101	100 x 50	1500	1000 x 1000
85 x 15105	100 x 50	1500	1000 x 500
85 x 20051	100 x 50	2000	500 x 1000
85 x 20055	100 x 50	2000	500 x 500
85 x 20101	100 x 50	2000	1000 x 1000
85 x 20105	100 x 50	2000	1000 x 500
85 y 05055	100 x 100	500	500 x 500
85 y 10051	100 x 100	1000	500 x 1000
85 y 10055	100 x 100	1000	500 x 500
85 y 10101	100 x 100	1000	1000 x 1000
85 y 10105	100 x 100	1000	1000 x 500
85 y 15051	100 x 100	1500	500 x 1000
85 y 15055	100 x 100	1500	500 x 500
85 y 15101	100 x 100	1500	1000 x 1000
85 y 15105	100 x 100	1500	1000 x 500
85 y 20051	100 x 100	2000	500 x 1000
85 y 20055	100 x 100	2000	500 x 500
85 y 20101	100 x 100	2000	1000 x 1000
85 y 20105	100 x 100	2000	1000 x 500


x = Teilebezeichnung: 5 = 5-teilig, 6 = 6-teilig

y = Teilebezeichnung: 8 = 5-teilig, 9 = 6-teilig

Erklärung:

5-teilig = Gabionenkorb im Verbund

6-teilig = Anfangs- und Endgabionenkorb

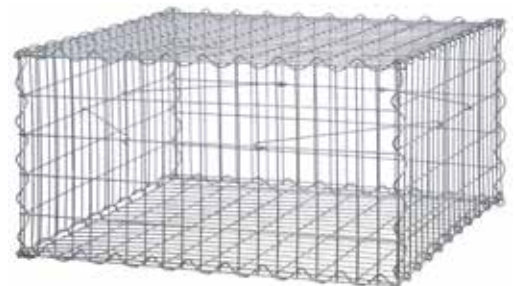

Beispiele für Gabionengitterkörbe

[illegible]



PROFIS IN SACHEN BEGRÜNUNG

RANKO Ranksysteme machen das Leben grüner. Egal, ob romantischer Gartenpavillon, optische Aufwertung des Carports oder das Kaschieren der Mauer: Mit den Rankanlagen und Begrünungsgittern sind den Ideen keine Grenzen gesetzt.

Hierbei werden kostengünstige, vorgefertigte Teile geliefert. Diese lassen sich nach dem Baukastenprinzip zusammensetzen und kombinieren. In luftiger Stahlgitterbauweise entstehen so individuelle Begrünungslösungen ganz nach Ihren Wünschen.

Zur Auswahl stehen außerdem vielfältige vorkonfektionierte Anlagen wie Laubengänge, Portale, Containergerüste oder Wandsäulen. Alle Ranksysteme sind aus stabilem Stahldraht der Stärken 6 – 8 mm gefertigt und feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461. Zusätzlich Farbe ins Spiel bringt eine Pulverbeschichtung in einem von zahlreichen RAL-Tönen.



RANKO RANKSYSTEM
QUADRATPROFIL UND RECHTECKPROFIL

Rankkörbe als Stützen und Traversen, aus punktgeschweißten Drahtgittern, Maschenweite 50 x 200 mm

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

QUADRATPROFIL QP

Typ 8/8, ca. 165 x 165 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM
83 * 26810	1008
83 * 26812	1208
83 * 26814	1408
83 * 26816	1608
83 * 26818	1808
83 * 26820	2008
83 * 26822	2208
83 * 26824	2408
83 * 26826	2608
83 * 26828	2808
83 * 26830	3008

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.


RECHTECKPROFIL RP

Typ 6/6, ca. 165 x 115 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM
83 * 26606	606
83 * 26608	806
83 * 26610	1006
83 * 26612	1206
83 * 26614	1406
83 * 26616	1606
83 * 26618	1806
83 * 26620	2006
83 * 26622	2206
83 * 26624	2406
83 * 26626	2606
83 * 26628	2806
83 * 26630	3006

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO ECK- & BOGENELEMENTE

für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
83 * 34500	45° ECKelement	1
83 * 39002	90° ECKelement	2
83 * 39006	90° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	3
83 * 39010	90° Bogenelement Innenradius ca. 1000 mm	
83 * 31860	180° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	4

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

RANKO ECK- & BOGENELEMENTE

für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
83 * 34501	45° ECKelement	1
83 * 39004	90° ECKelement	2
83 * 39104	90° Bogenelement Innenradius ca. 400 mm	3
83 * 39106	90° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	
83 * 31861	180° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	4
83 * 31000	Oberteil bestehend aus je 1 Stück RP ca. 606 mm 2 Stück RP 90° ECKelement	5

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5

RANKO BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN

für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70030	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQE)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Länge ca. 1150 mm	1 Bodenanker 4 Klemmlaschen 8 Schlossschr. M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70060	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQEL)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Länge ca. 1500 mm	1 Bodenanker 6 Klemmlaschen 12 Schlossschr. M10 x 35 12 Muttern M10 12 U-Scheib. Ø 10,5	
83 * 70040	Bodenanker für Quadratprofile zum Aufdübeln (BQD)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 4 Klemmlaschen 8 Schlossschr. M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005

Standardfarben für Pulverbeschichtung (Mindestabnahmemenge 35 kg): Moosgrün RAL 6005, Stein-
grau RAL 7030, Reinweiß RAL 9010, Anthrazitgrau RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2

RANKO BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN

für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70010	Bodenanker für Rechteckprofile zum Einbetonieren (BRE)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen	1 Bodenanker 2 Winkelprofilkl. 2 Schrauben M10x35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70020	Bodenanker für Rechteckprofile zum Aufdübeln (BRD)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 2 Winkelprofilkl. 2 Schrauben M10x35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005

Standardfarben für Pulverbeschichtung (Mindestabnahmemenge 35 kg): Moosgrün RAL 6005,
Steingrau RAL 7030, Reinweiß RAL 9010, Anthrazitgrau RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2

GESTALTUNGSBEISPIELE

Größen und Abmessungen sind individuell mit dem **RANKO** Baukastensystem gestaltbar.


RANKO Carport



RANKO Rankgerüst



RANKO Pavillon



RANKO Mülleinhausung

RANKO Newsletter

Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Sichtschutz geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:





SICHTSCHUTZ



DER ELEGANTE SICHTSCHUTZ

Der **RANKO** Palisaden-Sichtschutz schützt nicht nur vor neugierigen Blicken – er überzeugt auch als beständig schönes und wartungsfreies Gestaltungselement für Vorgärten und Terrassen.

Bei den Sichtschutzelementen handelt es sich um optisch hochwertige Palisadenprofile aus PVC mit Dekorfolierung in sechs zeitlosen, ansprechenden Designvarianten: Streifen-Douglasie, Sibirische Lärche, Cortenstahl, Schiefer, Granit oder Rohbeton.

Die Sichtschutzelemente lassen sich in verschiedenen Höhen flexibel einsetzen. Ihren Gestaltungswünschen sind somit keinerlei Grenzen gesetzt.

Die Montage ist denkbar einfach: In die einzelnen Elemente werden jeweils drei Aluminiumkerne zum Einbetonieren eingesteckt. Abdeckkappen im passenden Dekor schließen die Elemente am oberen Rand ab.



Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

RANKO PALISADEN-SICHTSCHUTZ

PVC-Element foliert mit jeweils 3 Aluminiumkernen zum Einbetonieren,
500 mm x 2000 mm x 35 mm (B x H x T), Gewicht: ca. 16 kg

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50100001	Palisaden-Sichtschutzelement mit 3 Aluminiumkernen	Streifen-Douglasie
50100002		Sibirische Lärche
50100003		Cortenstahl
50100004		Schiefer
50100005		Granit
50100006		Rohbeton



Streifen-Douglasie



Sibirische Lärche



Cortenstahl



Schiefer



Granit




Rohbeton

ZUBEHÖR SICHTSCHUTZ

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50100021	Abdeckkappe 500 x 35 mm	Streifen-Douglasie
50100022		Sibirische Lärche
50100023		Cortenstahl
50100024		Schiefer
50100025		Granit
50100026		Rohbeton
50100020	Kappenkleber 200 g (für ca. 50 Abdeckkappen)	Transparent



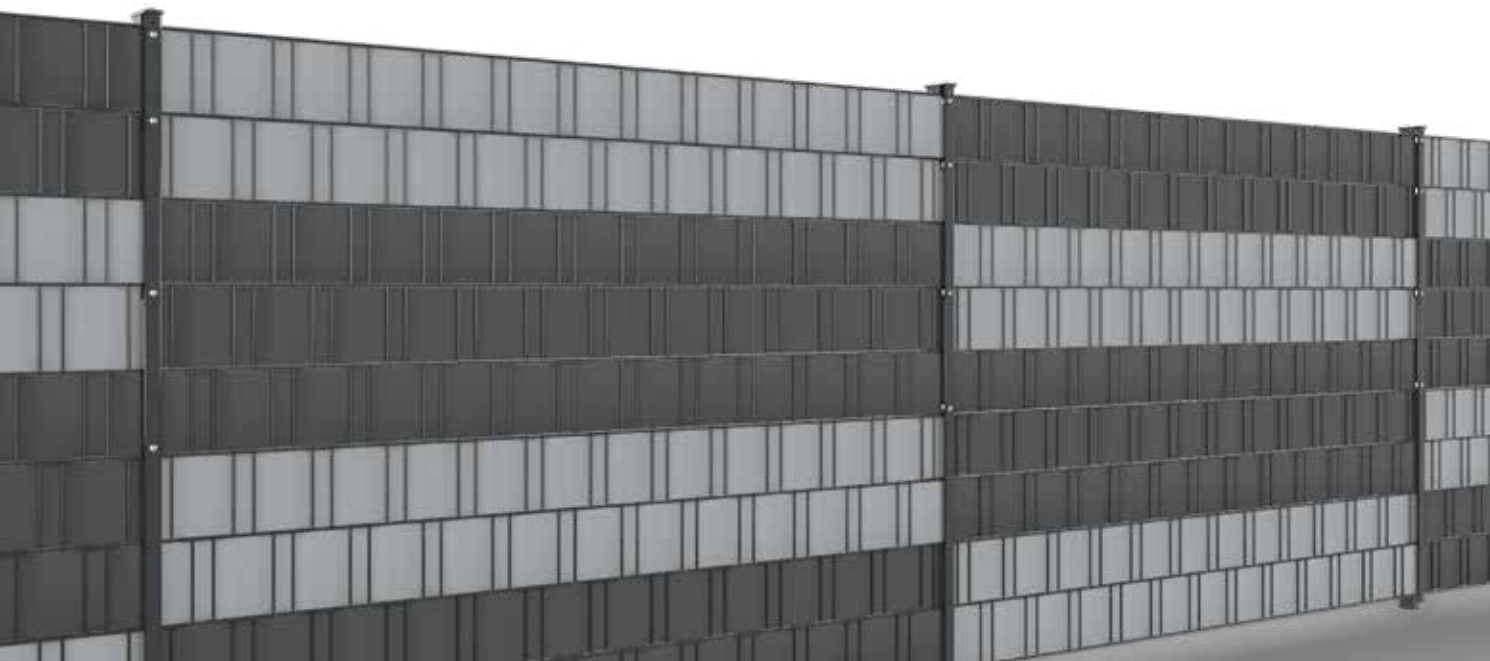

FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE

Der eigene Garten dient mehr und mehr als Rückzugsort von der Hektik des Alltags. Hier wird zusammen mit Familie und Freunden entspannt, fernab der Außenwelt. Deshalb ist es so wichtig, einen Sichtschutz zu wählen, der auch ein heimeliges Gefühl vermittelt. Hierbei bietet das **RANKO** Sortiment in allen Bereichen passende und durchdachte Lösungen für höchste Ansprüche.

Der Sichtschutz Stabil aus Polyvinylchlorid (PVC), der „luftigere“ Sichtschutz Stabil Gelocht aus Polypropylen (PP) und der Sichtschutz Stabil Rattan aus Polyrattan werden ganz einfach in den **RANKO** Doppelstabmattenzaun eingeflochten. Somit kann jederzeit das Zaunfeld in ein blickdichtes Element verwandelt werden. Bei Stabil und Stabil Gelocht stehen vier verschiedene Farben zur Auswahl, bei Stabil Rattan zwei. Stabil ist zudem in Holzoptik erhältlich. Der Sichtschutz wird in Streifen geliefert (ca. 255 cm Länge).

Der Sichtschutz Flexibel ist ähnlich dem Sichtschutz Stabil und auch aus PVC, nur beweglicher und auf Rollen. Er kann ebenfalls einfach in die **RANKO** Doppelstabmatte eingeflochten und mit den mitgelieferten Klemmschienen befestigt werden. Die drei Farben sind passend zu den RAL-Farben des Zaunes.

Mit dem Sichtschutz Textil können **RANKO** Doppelstabmatten ganz einfach in Abgrenzungen mit Motiv verwandelt werden. Hierbei sind fünf verschiedene Motive wählbar, und der Sichtschutz ist von beiden Seiten bedruckt. Mit den Motiven Kirschlorbeer und Lebensbaum kann eine **RANKO** Doppelstabmatte „bepflanzt“ werden. Auch eine Steinmauroptik in zwei verschiedenen Farbtönen ist möglich. Für schlichte Eleganz sorgt der Sichtschutzstreifen in Grau, ganz ohne Motiv.



RANKO SICHTSCHUTZ STABIL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: ca. 190 mm

Unsere Profile erreichen die höchstmögliche Lichtechtheitsstufe

7-8 nach Blaumaßstab/Wollskala.

Die Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen.

Aufgrund unterschiedlicher Produktionsmethoden kommt es zu Farbunterschieden zwischen ungelochten und gelochten Profilen. Das Rattangeflecht wird von Hand geflochten und fertigungsbedingt aus großflächigen Rollen geschnitten. Dies kann zu leichten Unregelmäßigkeiten führen.

Die genannten Hinweise stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Sichtschutz Stabil in Holzoptik

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

SICHTSCHUTZ STABIL

Stärke ca. 1,3 mm, PVC Polyvinylchlorid, Baustoffklasse 1

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50200010	ca. 255 cm	Moosgrün RAL 6005
50200020		Anthrazitgrau RAL 7016
50200030		Fenstergrau RAL 7040
50200040		Reinweiß RAL 9010
50200050		Holzoptik (Caramel Oak)

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette. Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.



SICHTSCHUTZ STABIL GELOCHT

Stärke ca. 1,3 mm, PP Polypropylen, Baustoffklasse 2

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50400110	ca. 255 cm	Moosgrün RAL 6005
50400120		Anthrazitgrau RAL 7016
50400130		Fenstergrau RAL 7040
50400140		Reinweiß RAL 9010

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette. Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.




SICHTSCHUTZ STABIL RATTAN

Stärke ca. 1,5 mm, Polyrattan, Baustoffklasse 2

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50800060	ca. 255 cm	Hellgrau
50800070		Anthrazit

Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.

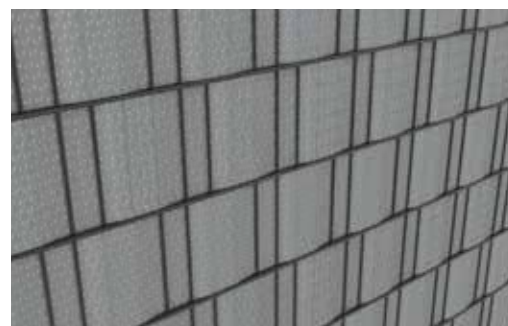

SICHTSCHUTZ FLEXIBEL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: ca. 190 mm,
PVC Polyvinylchlorid 630 gr/m²

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50600010	Sichtschutzstreifen auf Rolle	Grün, ähnlich RAL 6005
50600020	à ca. 35 m*, inklusive	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50600030	28 Klemmschienen Premium	Grau, ähnlich RAL 7030

* Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.



ZUBEHÖR SICHTSCHUTZ FLEXIBEL

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50601110		Grün, ähnlich RAL 6005
50601120	Klemmschienen Premium für Sicht-	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50601130	schutz Flexibel, Pack à 15 Stück	Fenstergrau, ähnlich RAL 7040
50601150		Transparent

RANKO Doppelstabmattenzaun mit RANKO Sichtschutz Textil (Motiv: Mittelgrau Florenz)



SICHTSCHUTZ TEXTIL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: 190 mm, Gewicht: ca. 300 gr/m², beidseitig bedrucktes Polyestergewebe (Ausnahme: Mittelgrau Florenz), in Deutschland produziert, Lichtechtheit 7 nach Wollskala

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50800010		Motiv: Mittelgrau Florenz
50800020	Sichtschutzstreifen auf Rolle à 26 m*, Befestigung mit Klemmschienen möglich. Diese bitte bei Bedarf separat dazu bestellen.	Motiv: Bruchstein Groß
50800030		Motiv: Provence
50800040		Motiv: Kirschlorbeer
50800050		Motiv: Lebensbaum Gelb

* Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.

ZUBEHÖR SICHTSCHUTZ TEXTIL

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50601110		Grün, ähnlich RAL 6005
50601120	Klemmschienen Premium für Sichtschutz Textil, Pack à 15 Stück	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50601130		Fenstergrau, ähnlich RAL 7040
50601150		Transparent

Bitte bei der Montage beachten, dass das Motiv nicht bildet. Das bedeutet, dass markante Merkmale des Motivs durch häufige Wiederholungen ungewünschte Streifen oder diagonale Muster bilden können. Dies lässt sich durch unregelmäßiges Einflechten vermeiden (waagerechte Maschenreihen überspringen, nicht fortlaufend einflechten und die Einflechtrichtung ändern).



Mittelgrau Florenz




Bruchstein Groß



Provence



Kirschlorbeer



Lebensbaum Gelb



RANKO Newsletter


Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Geflechte geht.

Gleich für den Newslet-
ter anmelden:





GEFLECHTE

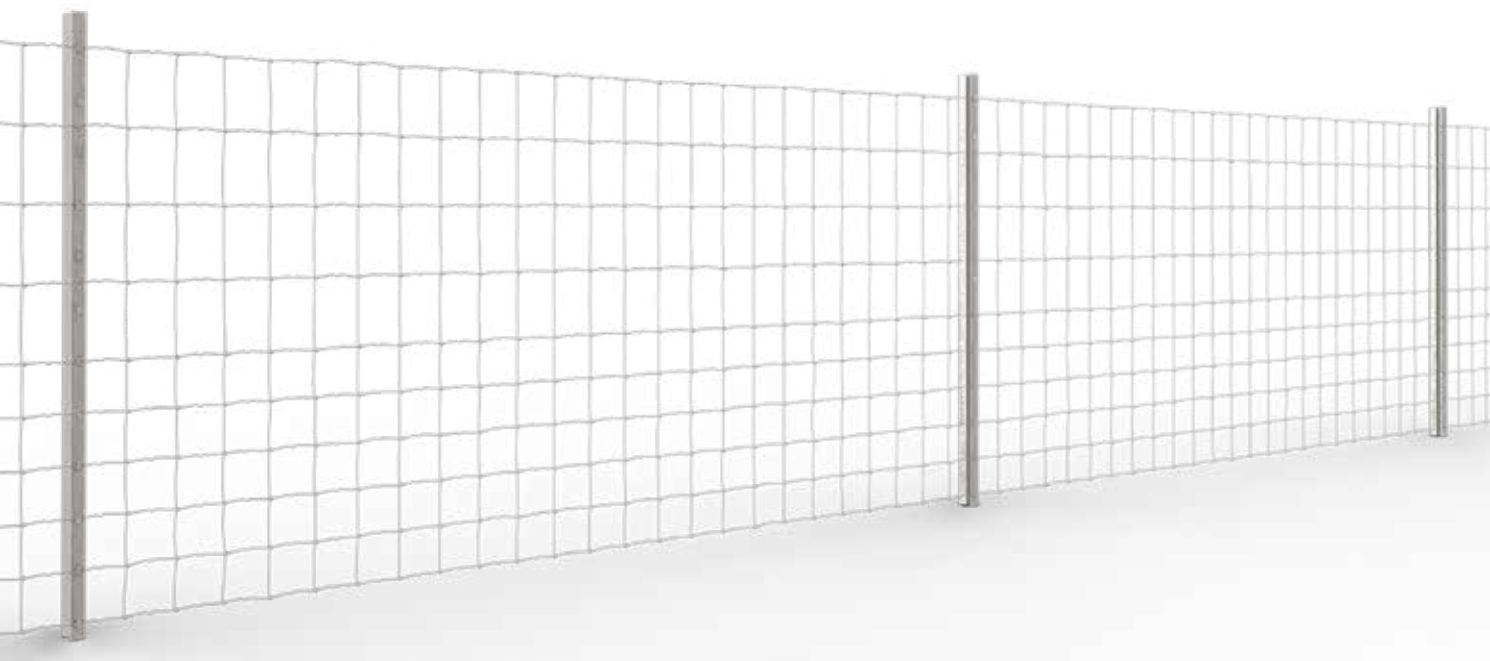

DER PERFEKTE SCHUTZ VON MENSCH UND TIER

Das **RANKO** Forst Knotengeflecht gibt es in den Ausführungen Leicht und Mittel. Knotengeflechtzäune dienen häufig als Sperren an Autobahnen, Straßen und Bahnlinien. Die hochfesten Geflechte aus Stahldraht garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit bei sämtlichen Wildarten. Auch als Einfriedungen im Wildgehege oder Tierpark stellen sie eine preiswerte und zuverlässige Lösung dar.

RANKO Forst Knotengeflechte haben eine hohe Zinkauflage und dadurch eine sehr hohe Lebensdauer. Sie sind einfach in der Montage und wartungsfrei. Durch die Hakentechnik wird ein einfaches Einhängen ermöglicht. Ideal auch für Hanglagen, es wird kein Fundament benötigt. Das **RANKO** Forst Knotengeflecht wird mit **RANKO** Forst Pfählen mit Z-Profil montiert.

Speziell für die Landwirtschaft wurde das **RANKO** Forst Knotengeflecht Leicht entwickelt: Preiswert in der Anschaffung, einfach in der Montage und extrem langlebig, erfreut sich dieser Zaun ungebrochener Beliebtheit beim Einsatz in Wald und Wiese, Feld und Garten. Lieferbar in Höhen zwischen 80 und 200 cm, eignet sich das **RANKO** Knotengeflecht Leicht optimal für die Einzäunung von Schafen und Ziegen. Einige Geflechte sind mit engeren Maschen im bodennahen Bereich versehen und daher auch als sicherer Auslauf für kleinere Tiere wie Hasen oder diverse Geflügelarten zu empfehlen.



RANKO FORST KNOTENGEFLECHT LEICHTE AUSFÜHRUNG „L“

dickverzinkt, Rollen à 50 m

Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,0 mm

übrige waagerechte Drähte: +/- 1,6 mm

senkrechte Drähte: +/- 1,6 mm

ARTIKELNR.	TYP (1. ZAHL = HÖHE)
31215131	150 / 13 / 15 L
31216201	160 / 20 / 15 L
31216231	160 / 23 / 15 L
31218241	180 / 24 / 15 L



RANKO FORST KNOTENGEFLECHT MITTLERE AUSFÜHRUNG „M“


dickverzinkt, Rollen à 50 m

Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,5 mm

übrige waagerechte Drähte: +/- 2,0 mm

senkrechte Drähte: +/- 2,0 mm

ARTIKELNR.	TYP (1. ZAHL = HÖHE)
31116231	160 / 23 / 15 M
31118241	180 / 24 / 15 M
31120171	200 / 17 / 15 M
31120251	200 / 25 / 15 M

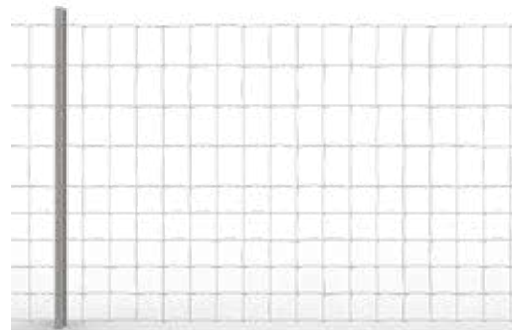

RANKO FORST KNOTENGEFLECHT LEICHT


dickverzinkt, Rollen à 50 m

Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,4 mm

Fülldrähte längs und quer: +/- 1,9 mm

ARTIKELNR.	TYP	HÖHE CM	ANZAHL HORIZONTALER DRÄHTE	ABSTAND VERTIKALER DRÄHTE CM
32100080	100 / 8 / 15 *	100	8	15
32100150	100 / 15 (16) / 15	100	16	15
32126180	(126) 130 / 18 / 15	130	18	15
32150190	(145) 150 / 19 / 15	150	19	15
32200220	200 / 22 / 15	200	22	15

* = besonders zum Einzäunen von Schafkoppeln geeignet

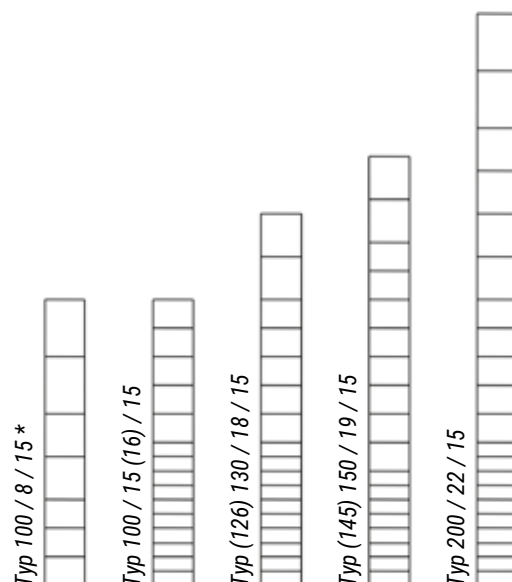

RANKO FORST

Z-PFÄHLE FÜR KNOTENGEFLECHTE

verzinktes Z-Profil 30/50/1,2 – 1,5 mm,
mit Hakentechnik, ermöglicht ein einfaches Einhängen der Knotengeflechte
(auch in Hanglagen), geeignet für fundamentfreies Setzen

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	HALTER ABSTAND MM
31351510	1500	1000	100
31352115	2100	1500 & 1600	100
31352318	2300	1800	100
31352520	2500	2000	100



Z-Pfähle

ZUBEHÖR

für Z-Pfahl

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90111060	Erdteller für Z-Profilstrebe, blank, Länge ca. 270 mm	1
90111080	Kappe für Z-Profilstrebe, verzinkt, ca. 90 x 40 x 3 mm	2
90111100	Schelle für Z-Profilstrebe, verzinkt, zweiteilig, mit 3 Sechskantschrauben M6 x 20 und Muttern M6	3



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

RANKO FORST

TÜR

1-flügelig, Öffnungswinkel ca. 90°,
Gesamthöhe inklusive Rahmen ca. 2300 mm plus ca. 500 mm Bodeneinstand,
selbstschließend, mit Vorhängeschloss (bauseits) verschließbar

Türzarge: QR 50/50, mit Zaunanschluss

Türrahmen: QR 40/40, mit waagerechtem Mittelsteg

Türfüllung: aus Gitter 50/50/4 mm

feuerverzinkt

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM	BODENEINSTAND MM
31811221	1100	2300	500





6-ECK-DRAHTGEFLECHT

TECHNISCHE DATEN

RANKO

www.ranko.de

6-ECK-DRAHTGEFLECHT

50 M ROLLEN

am Stück verzinkt, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHEN MM / ROLLE
71307 **	13	0,7	500, 1000
71607 **	16	0,7	1000
72007 **	20	0,7	500, 1000
72508 **	25	0,8	500, 750, 1000, 1200
75009 **	50	0,9	1000, 1200, 1500
77512 **	75	1,2	1500

** = Rollenhöhenkurzbezeichnung 05 = 500 mm, 07 = 750 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 15 = 1500 mm, 20 = 2000 mm

6-ECK-DRAHTGEFLECHT

10 M ROLLEN (SB-PROGRAMM)

am Stück verzinkt, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM / ROLLE
78137 **	13	0,7	500, 1000
78258 **	25	0,8	500, 1000

** = Rollenhöhenkurzbezeichnung: 05 = 500 mm, 10 = 1000 mm

6-ECK-DRAHTGEFLECHT

10 M ROLLEN (SB-PROGRAMM)

verzinkt / grün beschichtet, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM / ROLLE
88131 **	13	1,0	500, 1000
88251 **	25	1,0	500, 1000

** = Rollenhöhenkurzbezeichnung: 05 = 500 mm, 10 = 1000 mm



RANKO GITTERZAUN

PANTANET®

verzinkt/beschichtet, Maschenweite 101,6 x 50,8 mm,
Außendraht: Ø +/- 2,5 mm, eine Seite Außenmaschen, Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	ROLLENHÖHE M
28060000	0,61
28080000	0,81
2810000 *	1,02
2812000 *	1,22
2815000 *	1,52
28180000	1,83
28200000	2,03

* = Farbkurzbezeichnung: 0 = Grün, 5 = Anthrazit




[illegible]

RANKO Newsletter


Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn
es um Wellen- und
Schweißgitter geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:

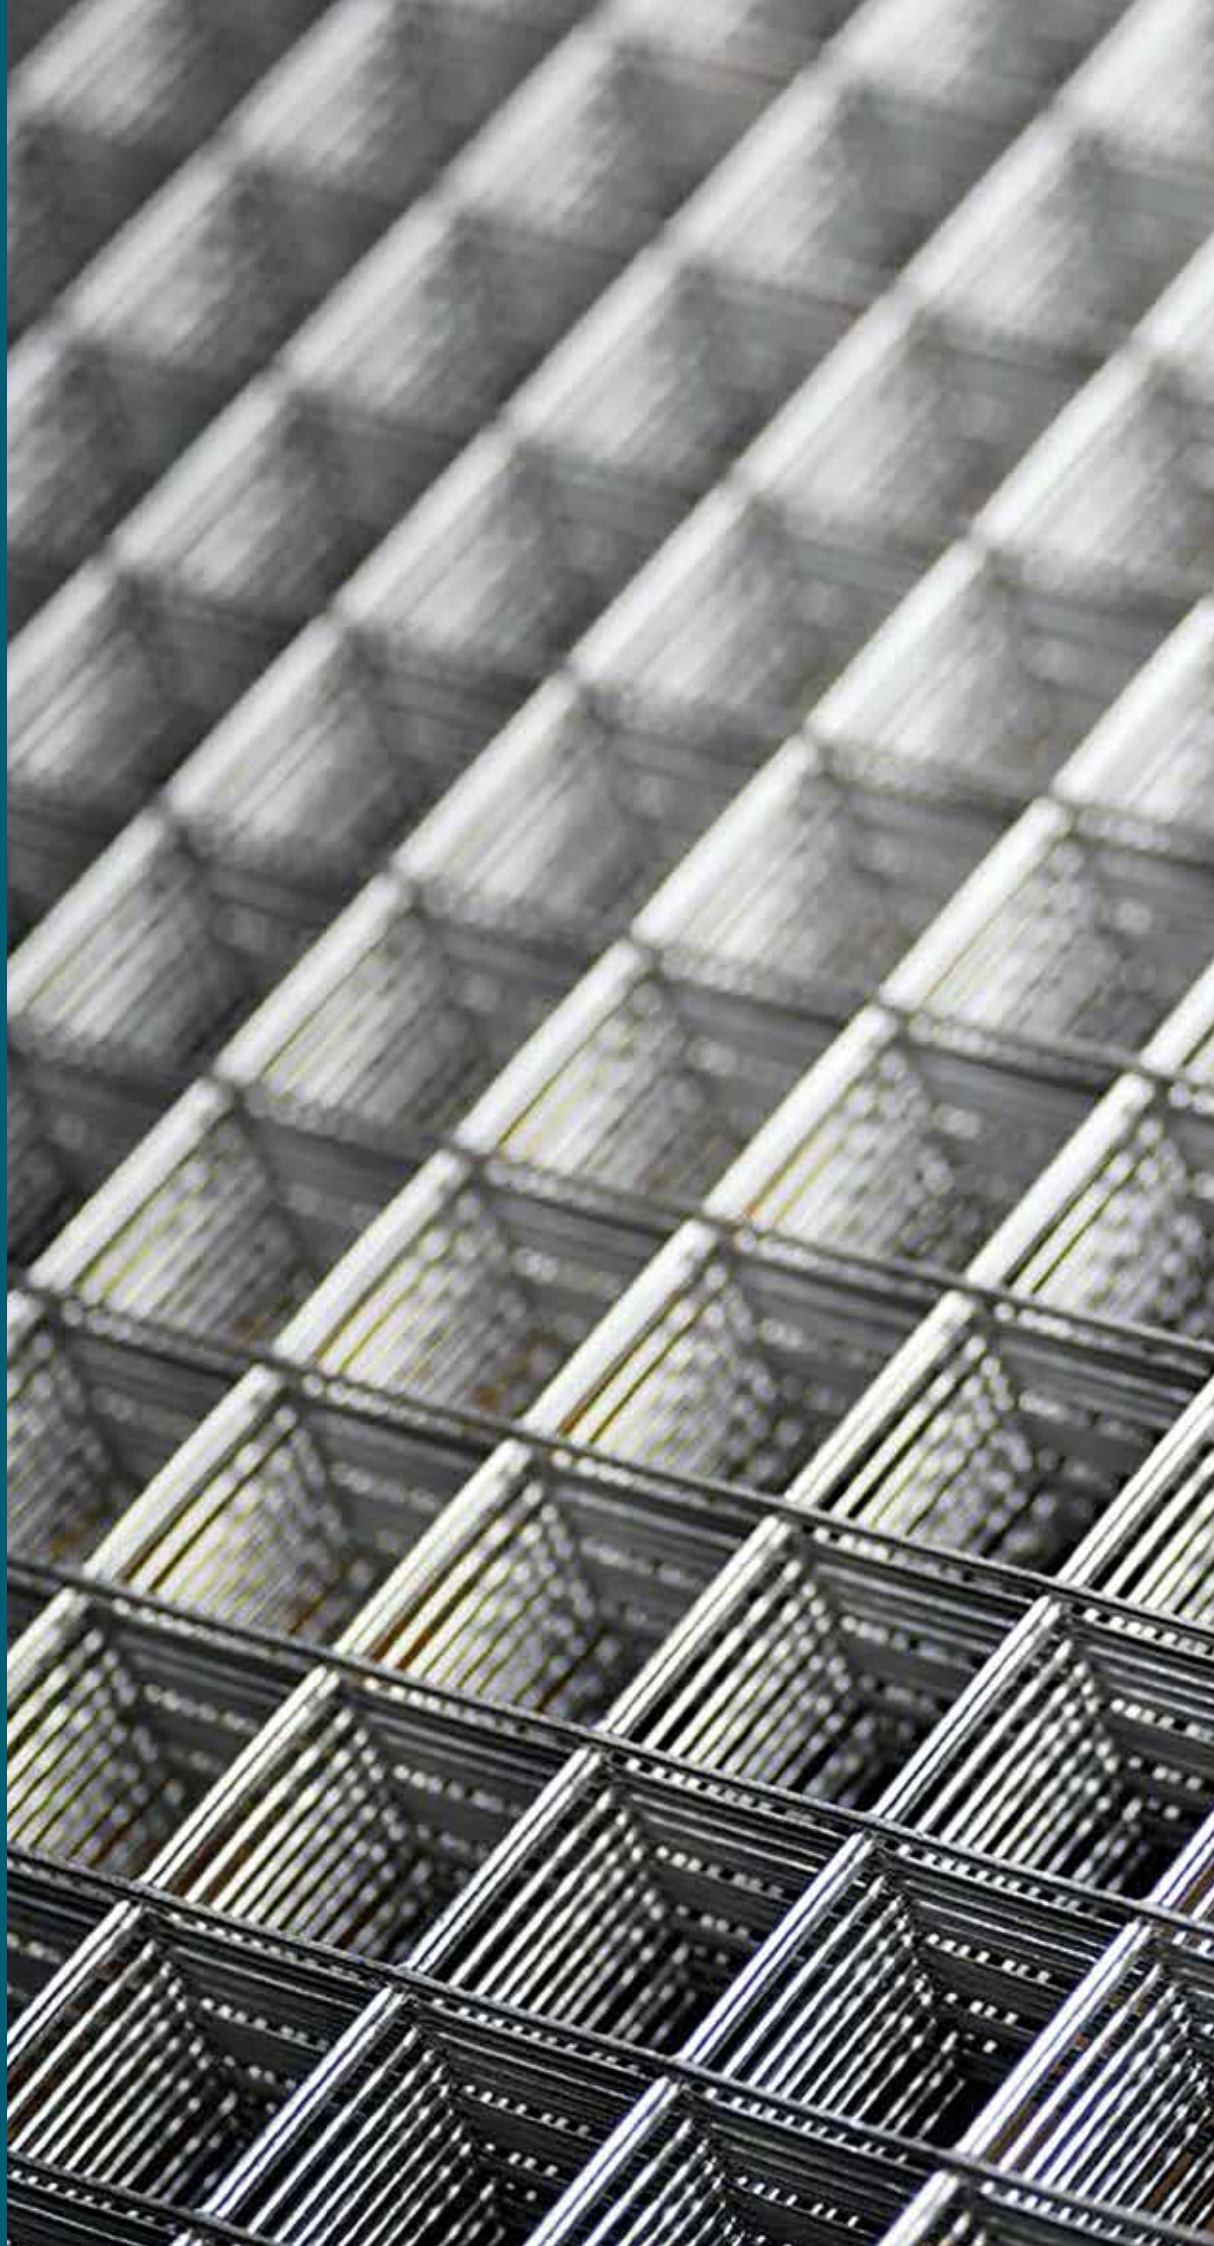



GITTER

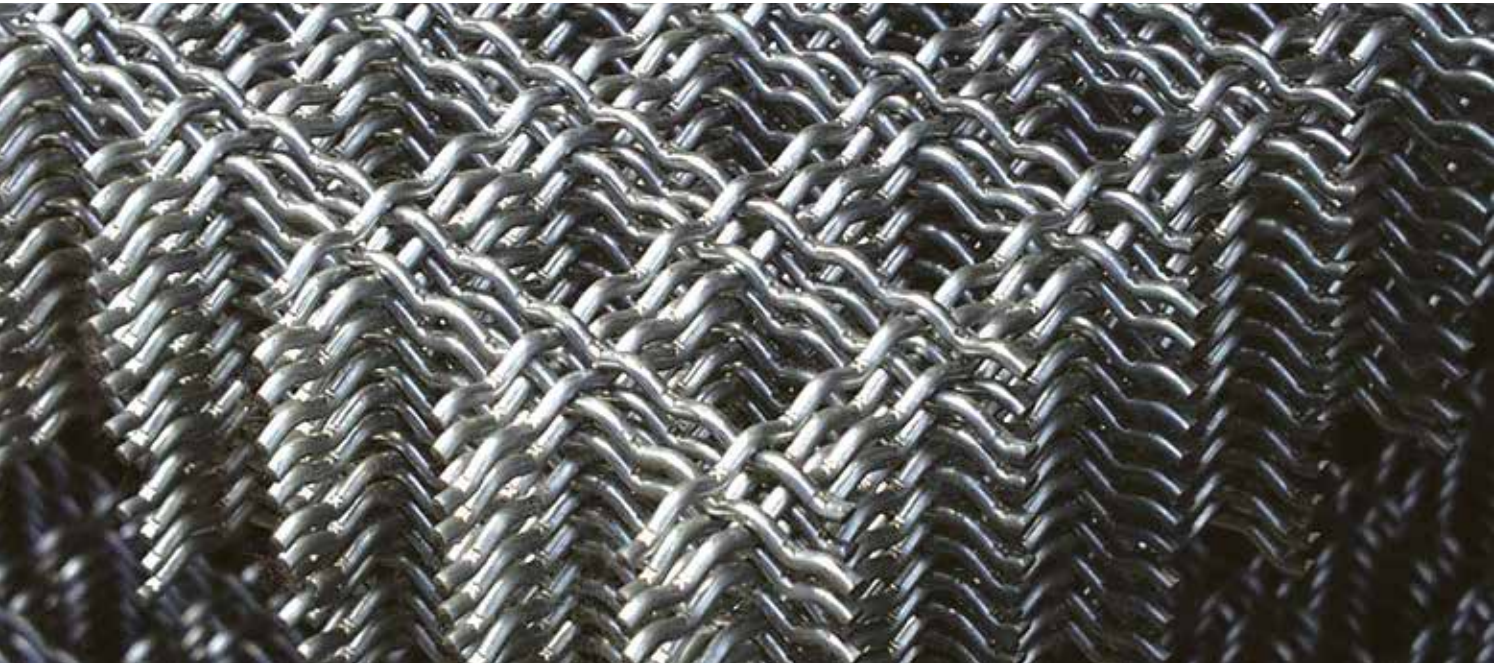

FORMSCHÖN UND STABIL

Wellen- und Schweißgitter sind aufgrund ihrer hohen mechanischen Stabilität begehrte Abtrennungen – auch, weil sie dem Anwender eine große Flexibilität bei der Wahl der jeweiligen Ausführung lassen.

Ihre Vielfalt hinsichtlich der Maschenweite, der Drahtstärke sowie der Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen macht sie als Schutzgitter oder Rahmenfüllung zur ersten Wahl. Auch in der Industrie, wie beispielsweise zur Sicherung von Fertigungsstraßen.



RANKO WELLENGITTER
BLANK STANDARD

aus blanken Drähten, quadratische Maschen, allseits offen,
 Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
35102210	10	2,0	2000 x 1000
35102212	10	2,0	2500 x 1250
35202210	20	2,5	2000 x 1000
35202320	20	2,5	3000 x 2000
35303210	30	3,0	2000 x 1000
35303212	30	3,0	2500 x 1250
35303320	30	3,0	3000 x 2000
35404315	40	4,0	3000 x 1500
35404210	40	4,0	2000 x 1000
35404212	40	4,0	2500 x 1250
35404320	40	4,0	3000 x 2000
35504210	50	4,0	2000 x 1000
35504320	50	4,0	3000 x 2000
35505210	50	5,0	2000 x 1000
35505212	50	5,0	2500 x 1250
35505320	50	5,0	3000 x 2000



Wir weisen darauf hin, dass diese Zinkauf-
 lage im Außenbereich keinen ausreichenden
 und dauerhaften Korrosionsschutz gewährt.
 Bei dem verwendeten Material handelt es
 sich um vorverzinkten Stahl.

RANKO WELLENGITTER
VERZINKT STANDARD

aus verzinkten Drähten, quadratische Maschen, allseits offen,
 Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
36102210	10	2,0	2000 x 1000
36102212	10	2,0	2500 x 1250
36202210	20	2,5	2000 x 1000
36202212	20	2,5	2500 x 1250
36202315	20	2,5	3000 x 1500
36203210	20	3,0	2000 x 1000
36303210	30	3,0	2000 x 1000
36303212	30	3,0	2500 x 1250
36303320	30	3,0	3000 x 2000
36404210	40	4,0	2000 x 1000
36404212	40	4,0	2500 x 1250
36404320	40	4,0	3000 x 2000
36504210	50	4,0	2000 x 1000
36504320	50	4,0	3000 x 2000
36505210	50	5,0	2000 x 1000
36505320	50	5,0	3000 x 2000



RANKO WELLENGITTER

VERZINKT SONDER

aus verzinkten Drähten, quadratische Maschen, allseits offen, maximale Breite 2000 mm, Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	DRAHTSTÄRKE MM	MASCHENWEITEN MM
37102001	2,0	10
37 ** 2501	2,5	15, 20
37 ** 3101	3,0	20, 30
37 ** 4001	4,0	40, 50
37505001	5,0	50

** = Maschenweite: 15 = 15 mm, 20 = 20 mm, 30 = 30 mm, 40 = 40 mm, 50 = 50 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

RANKO WELLENGITTER

EDELSTAHL STANDARD 1.4301

aus Edelstahldraht WNr. 1.4301, quadratische Maschen, allseits offen, Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
40102210	10	2,0	2000 x 1000
40102212	10	2,0	2500 x 1250
40202210	20	2,5	2000 x 1000
40303210	30	3,0	2000 x 1000
40303212	30	3,0	2500 x 1250
40404210	40	4,0	2000 x 1000
40404212	40	4,0	2500 x 1250
40404315	40	4,0	3000 x 1500
40505210	50	5,0	2000 x 1000



RANKO WELLENGITTER

EDELSTAHL SONDER 1.4301

aus Edelstahldraht WNr. 1.4301, quadratische Maschen, allseits offen, maximale Breite 2000 mm, Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	DRAHTSTÄRKE MM	MASCHENWEITEN MM
39102000	2,0	10
39 ** 2500	2,5	15, 20
39 ** 3000	3,0	20, 30
39404000	4,0	40
39505000	5,0	50

** = Maschenweite: 15 = 15 mm, 20 = 20 mm, 30 = 30 mm, 40 = 40 mm, 50 = 50 mm

Andere Abmessungen bei wirtschaftlich vertretbaren Mengen (ca. 100 qm) auf Anfrage.


Hinweise zu Aufschlägen oder Mengenrabatten auf Anfrage.

RANKO SCHWEISSGITTER
PUNKTGESCHWEISSTE DRAHTGITTERMATTEN

blank und feuerverzinkt, aus glatten Drähten, allseits offen, mit Maßtoleranz

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
70 * 22210	20	2,5	2000 x 1000
70 * 23210	25	3,0	2000 x 1000
70 * 23212	25	3,0	2500 x 1250
70 * 23310	25	3,0	3000 x 1000
70 * 23315	25	3,0	3000 x 1500
70 * 33210	30	3,0	2000 x 1000
70 * 33212	30	3,0	2500 x 1250
70 * 33315	30	3,0	3000 x 1500
70 * 43310	40	3,0	3000 x 1000
70 * 43315	40	3,0	3000 x 1500
70 * 44210	40	4,0	2000 x 1000
70 * 44310	40	4,0	3000 x 1000
70 * 44315	40	4,0	3000 x 1500
70 * 44320	40	4,0	3000 x 2000
70 * 52210	50 x 25	3,0	2000 x 1000
70 * 53210	50	3,0	2000 x 1000
70 * 53212	50	3,0	2500 x 1250
70 * 53315	50	3,0	3000 x 1500
70 * 54210	50	4,0	2000 x 1000
70 * 54315	50	4,0	3000 x 1500
70 * 54320	50	4,0	3000 x 2000
70 * 54520	50	4,0	5000 x 2000
70 * 55210	50	5,0	2000 x 1000
70 * 55315	50	5,0	3000 x 1500
70 * 55320	50	5,0	3000 x 2000
70 * 56315	50	6,0	3000 x 1500
70 * 75212	75	5,0	2500 x 1250
70 * 94315	100	4,0	3000 x 1500
70 * 95320	100	5,0	3000 x 2000
70 * 96210	100	6,0	2000 x 1000
70 * 98320	100 x 50	5,0	3000 x 2000
70 * 99320	200 x 50	6,0	3000 x 2000

* = Farbkurzbezeichnung: 0 = Blank, 1 = Verzinkt

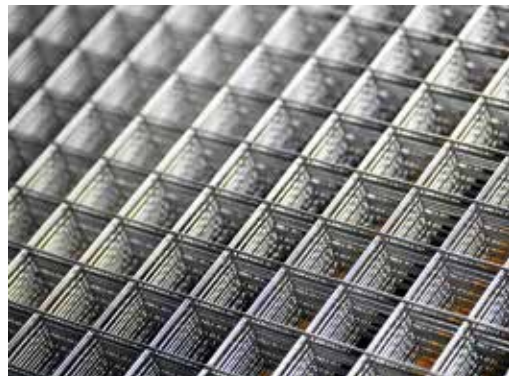
RANKO SCHWEISSGITTER
EDELSTAHL 1.4301

Oberfläche/Ausführung: unbehandelt, nicht entfettet oder gebeizt etc.,
allseits offen, mit Maßtoleranz


ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
70523212	25	3,0	2500 x 1250
70533210	30	3,0	2000 x 1000
70543212	40	3,0	2500 x 1250
70544210	40	4,0	2000 x 1000
70554212	50	4,0	2500 x 1250
70555210	50	5,0	2000 x 1000

RANKO DRAHTGITTER

CASANET®- ESAFORT®

punktgeschweißt, am Stück dickverzinkt,
Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	HÖHE MM	STÜCKZAHL PRO PALETTE (VPE)
30060605	6,3 x 6,3	0,55 (0,60)	500	30
30060610	6,3 x 6,3	0,55 (0,60)	1000	15
30080806	8,3 x 8,3	0,80	600	30
30080810	8,3 x 8,3	0,80	1000	15
30100906	10,6 x 10,6	0,90	600	24
30100908	10,6 x 10,6	0,90	800	12
30100910	10,6 x 10,6	0,90	1000	12
30120810	12,7 x 12,7	0,80	1000	15
30121006	12,7 x 12,7	1,05	600	24
30121008	12,7 x 12,7	1,05	800	12
30121010	12,7 x 12,7	1,05	1000	12
30161206	16,0 x 16,0	1,20	600	24
30161208	16,0 x 16,0	1,20	800	12
30161210	16,0 x 16,0	1,20	1000	12
30191406	19,0 x 19,0	1,45	600	18
30191410	19,0 x 19,0	1,45	1000	9
30251310	25,4 x 12,7	1,75	1000	6
30251710	25,4 x 25,4	1,75	1000	6
30255010	25,4 x 50,8	2,05	1000	8
30255020	25,4 x 50,8	2,05	2000	6

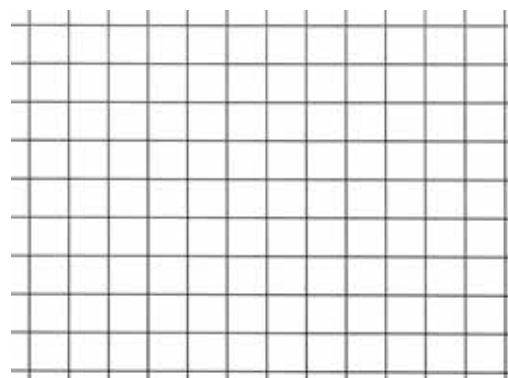

ZUBEHÖR


ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90111120	Zange für Casanet®-Esafort®
90111140	Clips für Casanet®-Esafort®, Paket à 150 Stück



RANKO PUNKTSCHWEISSGITTER**KURZROLLEN****DICKVERZINKT**


punktgeschweißtes Drahtgitter, am Stück dickverzinkt,
Rollen à 5 m, Verpackungseinheit: Bunde à 6 Rollen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	HÖHE MM
30812105	12,7 x 12,7	1,05	500
30812110	12,7 x 12,7	1,05	1000
30819105	19,0 x 19,0	1,05	500
30819110	19,0 x 19,0	1,05	1000

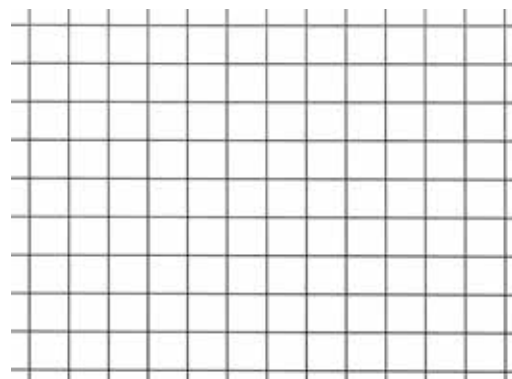**RANKO PUNKTSCHWEISSGITTER****KURZROLLEN****VERZINKT UND BESCHICHTET**

punktgeschweißtes Drahtgitter, verzinkt, anschließend am Stück grün kunststoffbeschichtet, Rollen à 5 m, Verpackungseinheit: Bunde à 6 Rollen


ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	KERNDRAHT MM	AUSSEN Ø MM	HÖHE MM
29812005	12,7 x 12,7	0,65 (0,70)	0,90 (1,10)	500
29812010	12,7 x 12,7	0,65 (0,70)	0,90 (1,10)	1000
29819105	19,0 x 19,0	0,70 (0,90)	1,10 (1,30)	500
29819110	19,0 x 19,0	0,70 (0,90)	1,10 (1,30)	1000

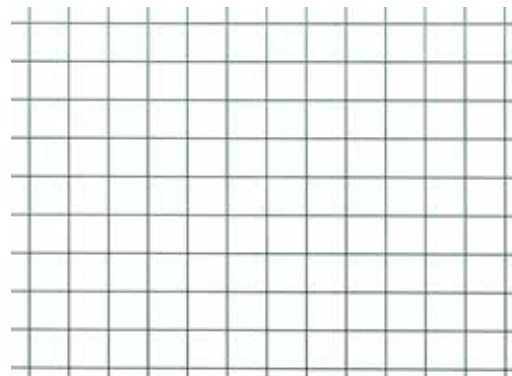

RANKO Newsletter

Verpassen Sie keine
Neuigkeiten, wenn es
um Zubehör geht.

Gleich für den
Newsletter anmelden:





ZUBEHÖR



QUALITÄT STECKT IM DETAIL

Die kleinen Dinge machen oft das große Ganze aus. Unser vielseitig einsetzbares Zubehör rundet das Sortiment ab. Die Auswahl umfasst Zubehörartikel für **RANKO** Zäune, Tore und Gabionen.

RANKO Zubehör schafft perfekte Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen eines Zaunes. Denn bei **RANKO** bezieht sich die Qualität nicht nur auf das Material, sondern auch auf durchdachte Lösungen für jede Gegebenheit.

Ein Beispiel aus der Praxis: eine Zaunflucht mit variierendem Gefälle. Die **RANKO** Flexi-Bodenplatte mit stufenlos einstellbarem Winkel sorgt dafür, dass jeder Zaunpfahl absolut senkrecht steht. Eingestellt wird die Flexi-Bodenplatte direkt vor Ort. Die Doppelstabmatten können in Gefällesituationen meist nicht genau auf den Auflageböcken aufgelegt werden. Hier sorgt der Höhenversatz für sicheren Halt der Matten.

Für fast alles gibt es eine Lösung im **RANKO** Zubehör. Fragen Sie einfach nach.

RANKO SICHERHEITSHANDLAUF

zum Aufsetzen auf Doppelstabmatten der Typen 8/6/8 und 6/5/6,
 Gebrauchsmuster 20 2004 019 276.4,
 entspricht den Vorschriften des GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverband),
 Länge: ca. 2470 mm

HANDLAUF „RUND-PROFIL“

für Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände, zum Aufschieben vor der Montage

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
90100100	Verzinkt & Silber
90100120	Verzinkt & Moosgrün RAL 6005
90100140	Verzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



HANDLAUF „U-PROFIL“

für Doppelstabmatten mit Überständen, zum Aufstecken nach der Montage, problemlos nachrüstbar

ARTIKELNR.	DOPPELSTABMATTEN TYP
	8/6/8
90100160	Aluminium/Silber
90100180	Aluminium / Moosgrün RAL 6005
90100220	Aluminium / Anthrazitgrau RAL 7016
	6/5/6
90100240	Aluminium/Silber
90100260	Aluminium / Moosgrün RAL 6005
90100300	Aluminium / Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



ALU-ADAPTER FÜR HANDLAUF „U-PROFIL“

für Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90100320	pro Doppelstabmatte werden 5 Adapter empfohlen



DRAHTSPANNER

Verpackungseinheit: in Bunden à 50 Stück

ARTIKELNR.	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNG
20310002	Größe 2, ca. 100 mm	Verzinkt
20320002	Größe 2, ca. 100 mm	Grün
20350002	Größe 2, ca. 100 mm	Anthrazit



ZAUNRINGZANGEN

zur Befestigung des Drahtgeflechts am Spanndraht u.ä.

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90104930	Zaunringzange „Major“, mit Magazin, Länge 380 mm, Gewicht ca. 1000 g
20403000	Zaunringzange L, ohne Magazin, mit Fixierung für Zaunringklammern, Länge 180 mm, Gewicht ca. 250 g
20404000	Zaunringzange M, mit seitlich anschraubbarem Magazin, mit 2 integrierten Drahtschneidern, Länge 190 mm, Gewicht ca. 400 g



Zaunringzange „Major“



Zaunringzange L



Zaunringzange M

ZAUNRINGKLAMMERN

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PASSEND FÜR	INHALT/PAKET
20410000	Verzinkt (Eckig)	Major, Zange L und M	1000
20410010	Verzinkt (Rund)	Major, Zange L und M	200
20420000	Verz. / Grün (Eckig)	Major, Zange L und M	1000
20420010	Verz. / Grün (Rund)	Major, Zange L und M	200



Zaunringklammern eckig



Zaunringklammern rund

WICKELDRAHT

auf Holzstäbchen à 100 g, Pakete ca. 10 kg

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	DRAHTSTÄRKE IN MM
20700000	Geglüht	0,65
20710000	Verzinkt	0,65



BAUMSCHÜTZER

aus 6-Eck-Drahtgeflecht 1a verzinkt, 25/0,8/500 mm geschnitten

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	GRÖSSE MM
20200510	25	0,8	500 x 1000

Nur in Bunden à 50 Stück je Abmessung lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.



PROFILROHRPFÄHLE
ERSATZTEILE 1

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90102940	Aluminiumkappe, 60/40 mm, mit Überstand	1
9010 ***	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (2960), Anthrazitgrau (3020)	
90103040	Aluminiumkappe, 60/60 mm, mit Überstand	2
90103 ***	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (060), Anthrazitgrau (120)	
90103140	Kappe mit Zierkugel, verzinkt, 60/40 mm	3
90103 ***	Kappe mit Zierkugel, 60/40 mm: Moosgrün (160), Anthrazitgrau (220)	
90103240	Kappe mit Zierkugel, verzinkt, 60/60 mm	4
90103 ***	Kappe mit Zierkugel, 60/60 mm: Moosgrün (260), Anthrazitgrau (320)	
90102420	Schlossschraube M8 x 25 mm mit Mutter und Scheibe für Befestigungsschellen und Ecklaschen	5
90102480	Abrissmutter M8	6
90101520	RANKO Profilklemmplatte langer Schenkel, ohne Schraube (VPE Beutel à 25 Stück)	7
90101530	Profilklemmplatte kurzer Schenkel, ohne Schraube (VPE Beutel à 25 Stück)	8

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

ZINKSPRAY, LACKSPRAY UND LACKSTIFTE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	VPE
99210400	Zinkspray 400 ml	12
99220400	Lackspray 400 ml, Moosgrün RAL 6005	6
99230400	Lackspray 400 ml, Steingrau RAL 7030	6
99240400	Lackspray 400 ml, Reinweiß RAL 9010	6
99250400	Lackspray 400 ml, Anthrazitgrau RAL 7016	6
99220150	Lackspray 150 ml, Moosgrün RAL 6005	6
99250150	Lackspray 150 ml, Anthrazitgrau RAL 7016	6
99320400	Lackstifte, Moosgrün RAL 6005	30
99330400	Lackstifte, Steingrau RAL 7030	30
99340400	Lackstifte, Reinweiß RAL 9010	30
99350400	Lackstifte, Anthrazitgrau RAL 7016	30
99365400	Lackstifte, Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703	1



BAUMIT GALA-FIX BETON

ARTIKELNR.	GEWICHT IN KG JE SACK
90119150	25,0



PROFILROHRPFÄHLE ERSATZTEILE 2

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90102440	Stahlgewindehülse M8 (VPE Beutel à 25 Stück)	1
90101 ***	Kunststoffauflagebock für Mittelpfahl (VPE Beutel à 25 Stück) grau (160), grün (140), anthrazit (200)	2
90101 ***	Kunststoffauflagebock für Eckpfahl (VPE Beutel à 25 Stück) grau (260), grün (240), anthrazit (300)	3
90101 ***	Kunststoffauflagebock mit Nut zum Nachrüsten mit Kunststoffspreizdübel 4,5 x 45 mm, Edelstahl mit 15 mm Dichtscheibe und Kreuzschlitz grau (161), grün (141), anthrazit (201)	
90101340 90101360 90101380	Alu-Auflagebock blank grün anthrazit	4
90101350 90101370 90101390	Alu-Auflagebock „Eck“ blank grün anthrazit	5
90101400 90101420 90101440	Stahlauflegebock verzinkt verzinkt & grün beschichtet verzinkt & anthrazit beschichtet	6
90102400	Schraube mit Innensechskant (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45 (für Profilschiene)	7
90102405	Schraube mit Innensechskant (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45 (mit Sicherheitskugel)	
90100525	BIT für Schraube Innensechskant M8 x 45 5,5 x 25 mm	
90104060	extra Sicherheitskugel	
90104080	Einschlagwerkzeug für Kugel	8
90102406	Sicherheitsschraube „One Way“ (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45	9
90104050	Profihandnietgerät M6/M8	-
90102 ***	Kunststoffkappe 60/40 mm (VPE Beutel à 10 St.), dachförmig, ohne Überstand, grau (600), grün (620), anthrazit (700)	10
90102 ***	Kunststoffkappe 60/60 mm (VPE Beutel à 10 St.), dachförmig, grau (740), grün (720), anthrazit (800)	
901028 **	Kunststoffkappe 60/40 mm, flach, grau (40), schwarz (60)	11
901029 **	Kunststoffkappe 60/60 mm, flach, grau (00), schwarz (20)	
901041 **	Höhenversatz, Montagehilfe für Höhenprünge, grau (00), grün (20), anthrazit (80)	12

Steingrau RAL 7030, Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Reinweiß RAL 9010

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

PROFILROHRPFÄHLE
ERSATZTEILE 3

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90100600	Zaunanschlusswinkel Doppelstabmatten, verzinkt, ca. 70 x 45 x 40 mm (inkl. Ecklasche, Schlosssschraube M8 x 25 und Mutter), zur Befestigung von Doppelstabmatten an Granitstelen und zur Wandbefestigung von Doppelstabmatten	1
	Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, verzinkt & besch. (inkl. Ecklasche, Schlosssschraube M8 x 25 und Mutter), zur Befestigung von Doppelstabmatten an Granitstelen und zur Wandbefestigung von Doppelstabmatten	
90100620	Moosgrün RAL 6005	
90100640	Anthrazitgrau RAL 7016	
90100650	Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703	2
90100520	Universal-Edelstahlleiste, biegbare (doppelt), 2 Stück biegbare Edelstahlleiste, 2 Stück Schlosssschr. M8 x 25, Mutter, U-Scheibe, gebrauchsmustergeschützt	
90100500	Universal-Edelstahlleiste, (Ecklasche), biegbare, 1 Stück biegbare Edelstahlleiste, 1 Stück profilierte Edelstahlecksche, 1 Stück Schlosssschr. M8 x 25 Mutter, U-Scheibe, gebrauchsmustergeschützt	3
90100340	Mattenverbinder, 2-teilig mit Schraube und Sperrzahnmutter, verzinkt (VPE Beutel à 25 Stück)	4
	Mattenverbinder, 2-teilig mit Schraube und Sperrzahnmutter, (VPE Beutel à 25 Stück)	
90100360	verzinkt & grün beschichtet	
90100380	verzinkt & anthrazit beschichtet	
90100400	Ecklasche 2-teilig, mit Schraube und Mutter, verzinkt (VPE Beutel à 25 Stück)	5
	Ecklasche 2-teilig, mit Schraube und Mutter (VPE Beutel à 25 Stück)	
90100420	verzinkt & grün beschichtet	
90100430	verzinkt & beschichtet in DB 703 Eisenglimmer Dunkelgrau	
90100440	verzinkt & anthrazit beschichtet	6
90100460	Ecklasche profiliert, 2-teilig, Edelstahl, mit Schlosssschraube M8 x 25, Mutter und U-Scheibe	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

PROFILSCHIENE, LOSE

aus profiliertem Stahl, Abmessung 40 x 9 mm, mit Langlöchern 20 x 10 mm, 400 mm Bohrabstand

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. GRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZIT	LÄNGE MM	HÖHE MM	ANZAHL BOHRUNGEN
72180066	72280066	72580066	660	608	3
72180086	72280086	72580086	860	808	3
72180106	72280106	72580106	1060	1008	4
72180126	72280126	72580126	1260	1208	4
72180146	72280146	72580146	1460	1408	5
72180166	72280166	72580166	1660	1608	5
72180186	72280186	72580186	1860	1830	6
72180206	72280206	72580206	2060	2030	6
72180226	72280226	72580226	2260	2230	7
72180246	72280246	72580246	2460	2430	7

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



FLACHEISEN, LOSE

aus Flachstahl, Abmessung 40 x 4 mm, mit Langlöchern 20 x 9 mm, 200 mm Bohrabstand

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. GRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZIT	LÄNGE MM	HÖHE MM	ANZAHL BOHRUNGEN
90101760	90101960	90102160	635	608	4
90101780	90101980	90102180	835	808	5
90101800	90102000	90102200	1035	1008	6
90101820	90102020	90102220	1235	1208	7
90101840	90102040	90102240	1435	1408	8
90101860	90102060	90102260	1635	1608	9
90101880	90102080	90102280	1835	1830	10
90101900	90102100	90102300	2035	2030	11
90101920	90102120	90102320	2235	2230	12
90101940	90102140	90102340	2435	2430	13

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO GARTEN

PFAHLTRÄGER UND STREBENPLATTE

für Pfähle Ø 34 und 38 mm mit Platte 100 x 100 mm, Höhe Stützen bei Pfahlträger ca. 200 mm

ARTIKELNR.	TYP	AUSFÜHRUNG	ABB.
90106600	Pfahlträger 34 mm	Verzinkt	1
90106620	Pfahlträger 34 mm	Grün Beschichtet	
90106625	Pfahlträger 34 mm	Anthrazit Beschichtet	
90106640	Pfahlträger 38 mm	Verzinkt	2
90106680	Pfahlträger 38 mm	Grün Beschichtet	
90106685	Pfahlträger 38 mm	Anthrazit Beschichtet	
90106720	Strebenplatte 34 mm	Verzinkt	2
90106740	Strebenplatte 34 mm	Grün Beschichtet	
90106745	Strebenplatte 34 mm	Anthrazit Beschichtet	



Abbildung 1



Abbildung 2

Hinweis: ohne Schrauben und Gelenkkappe

RANKO GARTEN
KAPPEN & SCHELLEN

ARTIKELNR.	TYP	NENN-Ø MM	AUSFÜHRUNG
57760034	Zaunpfahlkappe	34	Grün
57765034	Zaunpfahlkappe	34	Schwarz
57760040	Zaunpfahlkappe	38	Grün
57765040	Zaunpfahlkappe	38	Schwarz
57780034	Strebenkappe	34	Grün
57785034	Strebenkappe	34	Schwarz
57780040	Strebenkappe	38	Grün
57785040	Strebenkappe	38	Schwarz
57780035	Strebenschelle	34	Grün
57785035	Strebenschelle	34	Anthrazit
57780041	Strebenschelle	38	Grün
57785041	Strebenschelle	38	Anthrazit
57780061	Strebenschelle	60	Grün
57785061	Strebenschelle	60	Anthrazit
57790000	Spanndrahthalter, mit Schraube		Grün
57790001	Spanndrahthalter, mit Schraube		Schwarz
90105740	Schelle für Geflechsbefestigungsstäbe	34	Grün
90105785	Schelle für Geflechsbefestigungsstäbe	34	Anthrazit
90105760	Schelle für Geflechsbefestigungsstäbe	38	Grün
90105790	Schelle für Geflechsbefestigungsstäbe	38	Anthrazit



Zaunpfahlkappe



Strebenkappe



Strebenschelle



Spanndrahthalter mit Schraube



Schelle für Streben und
Spannbrückenbefestigung

RANKO WELLSTÄBE

dickverzinkt, grün oder anthrazit ummantelt (Drahtkern verzinkt),
Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	DRAHTSTÄRKE (AUSSEN - Ø) MM
38 * 60100	1000	6
38 * 60125	1250	6
38 * 60150	1500	6
38 * 60175	1750	6
38 * 60200	2000	6
38 * 60300	3000	6

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Dickverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazit RAL 7016
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO INDUSTRIE
SCHELLEN FÜR STREBEN UND SPANNBRÜCKENBEFESTIGUNG

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben, aus rostfreiem Stahl,
Verpackungseinheit: 25 Stück/Beutel

ARTIKELNR. ROSTFREI	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRACITGRAU	FÜR ZAUNPFÄHL-Ø MM
90105060	90105180	90105300	42,4
90105080	90105200	90105320	48,3
90105100	90105220	90105340	60,3
90105120	90105240	90105360	76,1
90105160	90105280	90105400	101,6



Bitte passend zum Zaunpfahldurchmesser bestellen.

RANKO INDUSTRIE

SCHELLEN FÜR GEFLECHTSBEFESTIGUNGSSTÄBE

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben, aus rostfreiem Stahl

ARTIKELNR. ROSTFREI	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	FÜR ZAUNPFÄHL-Ø MM
90105500	90105560	90105620	42,4
90105520	90105580	90105640	48,3
90105540	90105600	90105660	60,3

Bitte passend zum Zaunpfahldurchmesser bestellen.



RANKO INDUSTRIE

GEFLECHTSBEFESTIGUNGSSTÄBE

Flacheisen 20/5 mm, Bohrungen ca. Ø 8,5 mm

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE MM	ANZAHL DER BOHRUNGEN
90106240	90106360	90106480	840	3
90106260	90106380	90106500	1050	3
90106280	90106400	90106520	1290	3
90106300	90106420	90106540	1545	4
90106320	90106440	90106560	1785	4
90106340	90106460	90106580	2040	5

Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau 7016. Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



RANKO INDUSTRIE

ERSATZTEILE

für runde Stahlrohrzaunpfähle, Streben und Spannbrücken

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90104740	Spann- bzw. Stacheldrahthalter aus Kunststoff, mit Edelstahleinschlaghaken grün	1
90104760	grau	
90104780	schwarz	
90105800	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 42,4 mm, grün	2
90105880	Ø 42,4 mm, grau	
90105960	Ø 42,4 mm, schwarz	
90105820	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 48,3 mm, grün	
90105900	Ø 48,3 mm, grau	
90105980	Ø 48,3 mm, schwarz	
90105840	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 60,3 mm, grün	
90105920	Ø 60,3 mm, grau	
90106000	Ø 60,3 mm, schwarz	
90105860	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 76,1 mm, grün	
90105940	Ø 76,1 mm, grau	
90106020	Ø 76,1 mm, schwarz	
90106100	Alu-Gelenkkappen für Streben und Spannbrücken Ø 42,4 mm	3
90106120	Ø 48,3 mm	
90106140	Ø 60,3 mm	
90106040	Ösenkappen aus Kunststoff 42,2 mm, schwarz	-
90106060	48,3 mm, schwarz	
90106080	60,3 mm, schwarz	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

RANKO TORE ERSATZTEILE 1

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90106900	Rohrrahmenschluss für Rahmen 60/40 mm, verzinkt (Stulpe aus Edelstahl), Riegel 22 mm Vortrieb
90107300	Elektrischer Türöffner mit Anschlag zum Nachrüsten für Standardrohrrahmenschluss 60/40 mm, inklusive mechanischer Entriegelung. Bauseits müssen eine Aussparung im Pfosten von ca. 20 x 80 mm erstellt und 2 Nieten M8 neu gesetzt werden. verzinkt Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107320	
90107340	
90106910	Alu-Drückergarnitur, rund abgeschrägt für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm
90107121	Fester Knauf mit Alu-Kurzschild, rund gekröpft, 173 x 30 x 10 mm für Standardrohrrahmenschluss für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, inklusive Wechselstift 8 x 60 mm innen außen
90107120	
90107161	Drehbarer Knauf mit Alu-Kurzschild, rund gekröpft, 173 x 30 x 10 mm für Standardrohrrahmenschluss für Rahmen 60/40 mm, inklusive Wechselstift 8 x 80 mm innen außen
90107160	
90107180	Sicherheitsknauf KIDLOC, Aluminium, innen und außen für Standardrohrrahmen- und Hakenfallenschloss
90107640	Feststeller für geöffnete Torflügel, mit Bügel (Alu) „Unergate Catcher“
90107210	Alu-Toranschlag, 330 x 50 x 45 mm für Rahmentiefe 40 mm blank Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107230	
90107250	
90109185	Alu-Torkappen, 80 x 80 mm blank Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90109190	
90109195	
90107580	Bodenriegel (Mittelverriegelung), Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen) feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schrauben
90107600	Abschließbarer Bodenriegel, Aluminium, inklusive 3 Schlüsseln, 1 zu 1 austauschbar
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung
90107500	Torbänder (Paar) M20, verzinkt, verstellbar (rechts/links verwendbar)
90107520	Torbänder (Paar) M20, verstellbar (rechts/links verwendbar) Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107540	
90107450	Torbänder (Paar) M16/120 mm, rechts/links verwendbar, Lasche aus Aluminium, Schrauben aus Edelstahl
90107470	Torbänder (Paar) M16/120 mm, rechts/links verwendbar, Lasche aus Aluminium, Schrauben aus Edelstahl Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107490	
90107080	Kurzschild Aluminium (Set innen/außen)
90107280	Toranschlag für Rahmen 80/60 mm, Alu für Sicherheitshakenschluss
90108660	Sicherheitshakenschluss
90107805	Zaunanschlusswinkel ca. 70 x 45 x 40 mm, inklusive Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25, Mutter und Sechskantschraube M8 x 20 feuerverzinkt Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107810	
90107815	
90790270	Zubehörset für Zaunanschluss, bestehend aus 3 Stück im Winkel flexiblen Edelstahlleisten für gewünschtes Winkelmaß, mit profilierter Gegenlasche, Schrauben und U-Scheiben

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Rohrrahmenschluss



Kurzschild Aluminium



Fester Knauf



Sicherheitsknauf KIDLOC



Bodenriegel



Bodenhülse



Zaunanschluss Winkel



Sicherheitshakenschluss



Alu-Torkappe



Feststeller für geöffnete Torflügel

RANKO TORE ERSATZTEILE 2

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90790280	Torpfosten mit angeschweißten Flacheisen als Zaunanschluss (mit Flacheisenbefestigung lose beigelegt) für zwei Pfosten, außermittig angeschweißt (preisgleich bei fvz. und fvz. & besch.)
90107425	Durchgreifschutz (nachrüstbar), Version rechteckig oder halbrund, 400 x 610 x 2 mm, 2 x Aluminiumblech beschichtet (Silber, Moosgrün oder Anthrazitgrau), 5 x Langloch zum gegenseitigen Verschrauben, inklusive 5 x Schlossschraube M8 x 30, Formscheibe, Hutmutter, Distanzrohre (andere Farben auf Anfrage)
90107685	WP 1 mittig, 150 x 80 mm, ohne Bänder
90107690	feuerverzinkt
90107695	feuerverzinkt & beschichtet in Moosgrün RAL 6005
	feuerverzinkt & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90107760	WP 2 seitlich, 150/100 x 100 mm, ohne Bänder
90107780	feuerverzinkt
90107780	feuerverzinkt & beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107800	feuerverzinkt & beschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau
90108720	Panikschloss für Rohrrahmen 60/40 mm und 80/40 mm

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



WP 1 mittig



WP 2 seitlich

MULTI-TORE ERSATZTEILE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109000	Rohrrahmenschluss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 2 Schlüsseln, PZ-vorgerichtet	1
90106910	Alu-Drückergarnitur, rund abgeschrägt für Rahmen 60/40 mm	2
	Toranschlag, ca. 280 x 50 x 39 mm	
90109040	Aluminium	3
90109060	Aluminium & beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109080	Aluminium & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
90109100	Torbänder (Paar) mit Muttern, Unterlegscheiben und Lagerbuchsen M12 x 110, für 60 x 60 mm, Edelstahl	4
90109110	für 1-flg. Multi-Tore mit Breite bis 1,25 m	
	M12 x 130, für 80 x 80 mm, Edelstahl	
	für 1-flg. Multi-Tore, Breite 1,5 m und	
	für 2-flg. Multi-Tore	
	Aluminiumkappe 60/60 mm dachförmig, überlappend	
90109170	Alu blank	5
90109175	Alu & beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109180	Alu & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
	Zubehörset für 1-flg. Multi-Tore mit Breite bis 1,25 m, bestehend aus: Augenschrauben-Set M12 x 110 (Paar), Rohrrahmenschluss PZ-vorgerichtet, Leichtmetalldrückergarnitur (Paar), Toranschlag Aluminium (einteilig), 6 x Winkel für Zaunanschluss	6
90109200	feuerverzinkt	
90109240	feuerverzinkt & beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109280	feuerverzinkt & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
90107640	Feststeller für geöffnete Torflügel, mit Bügel (Aluminium) „Unergate Catcher“	
90107580	Bodenriegel Mittelverriegelung, Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen), feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schrauben	
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung	
	Zaunanschlusswinkel ca. 70 x 45 x 40 mm, inklusive Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25, Mutter und Sechskantschraube M8 x 20	
90107805	feuerverzinkt	
90107810	feuerverzinkt & beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90107815	feuerverzinkt & beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	

Alle RAL-Farben ähnlich der RAL-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

MULTI-TORE SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90811010	Knauf fest, nicht nachrüstbar	1



Abbildung 1

**RANKO GARTEN
ERSATZTEILE FÜR TORE**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109320	Drückergarnitur aus Kunststoff mit Rosetten schwarz	1
90109340	grau	
90109000	Rohrrahmenschloss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 2 Schlüsseln, PZ-vorgerichtet	2
90109500	Futterstück aus Kunststoff, schwarz	3
90109360	Toranschlag aus Kunststoff 280 x 76 x 42 mm grün	4
90109380	grau	
90109400	schwarz	
90109140	Bodenriegel für 2-flg. Tore	5
90109160	Auflaufschuh für 2-flg. Tore	6
90109540	L-Bänder M16/160 mm mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbundbuchsen	7
90105840	Pfostenkappe 60 mm, grün	8
90105920	Pfostenkappe 60 mm, grau	
90109580	Zubehörset für RANKO Garten Tore 1-flg., bestehend aus: Schloss, Drückergarnitur, Futterstück, Toranschlag, 2 Stück L-Bänder (mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbuchsen)	9
90109620	feuerverzinkt grün	
90109600	Zubehörset für RANKO Garten Tore 2-flg., bestehend aus: Schloss, Drückergarnitur, Futterstück, Toranschlag, 4 St. L-Bänder (mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbuchsen), Bodenriegel, Auflaufschuh	10
90109640	feuerverzinkt grün	

Alle RAL-Farben ähnlich der RAL-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10

RANKO STEINMAUER

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109700	Distanzhalter für Typ 120, Zink-Alu, 4,5 mm, ca. 145 mm lang	
90109720	Schraubspanner	
90109740	6 mm, verzinkt, für Breite ca. 180 – 260 mm	1
	12 mm, verzinkt, für Breite ca. 250 – 330 mm	
90109785	Abdeckung für Typ 120 (aus Schweißgitter) Zink-Alu Masche ca. 50 x 58,5 mm, Abmessung ca. 2406 x 173 mm	
90109790	Abdeckung (aus Schweißgitter), Zink-Alu Masche ca. 50 x 68,5 mm, Abmessung ca. 2406 x 193 mm	2
90109860	Befestigungsklammer V2A für Abdeckung, 24 x 40 x 24 mm in U-Form, 20 mm breit, Materialstärke ca. 1,0 mm, Sollknickstellen gelasert, 1 Seite vorgebogen	3
90103600	Aluminiumkappe 120/40mm, dachförmig, mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP) blank	4
90103620	Anthrazitgrau RAL 7016	
90103640	Aluminiumkappe 140/40 mm, dachförmig, mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP) blank	4
90103650	Anthrazitgrau RAL 7016	
9083 * 010	mittig angeschweißte Bodenplatte, Größe ca. 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm, Ausführungen: Feuerverzinkt, Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016	

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Es wird empfohlen, die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen.

PLATZIERUNGSEMPFEHLUNG

HÖHE DSM MM	ANZAHL SCHRAUBSPANNER	ANZAHL DISTANZHALTER
600	3	3
800	4	4
1000	6	6
1200	7	7
1400	9	9
1600	10	10
1830	13	13
2030	15	15



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

RANKO GABIONEN/SÄULEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
84910026		Feuerverzinkt	
84920026	Abdeckung für Gabione 26	Feuerverzinkt & Beschichtet	1a
84910016		Feuerverzinkt	
84920016	Abdeckung für Gabione 16	Feuerverzinkt & Beschichtet	1b
84910116		Feuerverzinkt	
84990116	Abdeckung für Gabione 16, Typ 2m	Feuerverzinkt & Beschichtet	-
84910126		Feuerverzinkt	
84990126	Abdeckung für Gabione 26, Typ 2m	Feuerverzinkt & Beschichtet	-
83160030	Befestigung der Abdeckung mit Winkelverbindern (Empfehlung: 2 Stück pro Gabione)	-	2
90109860	Befestigungsklammer V2A für Gabionenabdeckung, ca. 24/40/24 mm in U-Form, ca. 20 mm breit, Materialstärke ca. 1,0 mm, Sollknickstellen gelasert, 1 Seite vorgebogen (Empfehlung: 4 Stück pro Gabione)	-	3
84810026	Sitzbankabdeckung (ohne Gabione) für Gabione 26 aus Terrassendielen, unbehandelt, Abmessung ca. 105/30 cm für den privaten Bereich (verdeckt geschraubt)	-	4



Abbildung 1a



Abbildung 1b



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

RANKO GABIONEN/SÄULEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
85190410	RANKO Spirale zur Verbindung von Doppelstabmatten/Gabionen/Säulen,	1000 mm	5
85190420	Zink-Aluminium ca. 4 mm, Steigung ca. 45 mm	2000 mm	
84399900	Distanzhalter, Zink-Aluminium, ca. 4,5 mm, ca. 172 mm lang, für RANKO Gabione Typ 6/5/6, mit einer Tiefe von ca. 165 mm und Maschenweite von ca. 25/200 mm	-	6




Abbildung 5



Abbildung 6

RANKO RANKSYSTEM BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN

für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70030	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQE)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Länge ca. 1150 mm	1 Bodenanker 4 Klemmlaschen 8 Schlossschrauben M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70060	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQEL)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Länge ca. 1500 mm	1 Bodenanker 6 Klemmlaschen 12 Schlossschr. M10 x 35 12 Muttern M10 12 U-Scheib. Ø 10,5	
83 * 70040	Bodenanker für Quadratprofile zum Aufdübeln (BQD)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 4 Klemmlaschen 8 Schlossschrauben M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.



Abbildung 1



Abbildung 2

RANKO RANKSYSTEM BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN

für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70010	Bodenanker für Rechteckprofile zum Einbetonieren (BRE)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen	1 Bodenanker 2 Winkelprofilklemmen 2 Schrauben M10 x 35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70020	Bodenanker für Rechteckprofile zum Aufdübeln (BRD)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	Bodenanker mit Dübelplatte 2 Winkelprofilklemmen 2 Schrauben M10 x 35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2

RANKO RANKSYSTEM BEFESTIGUNGSTECHNIK WAND

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60050	Wandhalterung WH 7	zum Befestigen von Gittern und Profilen an Wänden, Wandhalter mit Abstand bis zu ca. 70 mm zur Wand	1 Winkelprofilklemme 1 Gegenstück 2 Muttern M10 1 Kotflügelschr. 10,5/40,2 1 Distanzmuffe M10/30 1 Stockschraube 10/100 1 Dübel 12/60 1 Gewindestück M10/80	1
83 * 60060	Wandhalterung WH 13	Wandabstandhalter mit bis zu ca. 130 mm zur Wand	Ausführung wie WH 7, statt Gewindestück M10/80 1 Gewindestück M10/130	2
83 * 60070	Wandhalterung WH 7D	Wandhalter für wärmedämmtes Mauerwerk	Ausführung wie WH 7, jedoch Stockschraube 10/160	3
83 * 60080	Wandhalterung WH 13D	Wandhalter für wärmedämmtes Mauerwerk	Ausführung wie WH 13, jedoch Stockschraube 10/160	4
83 * 60090	Abstandhalter für Rankgitter (AH)	für Montage von Gittern an der Hauswand/Mauer	1 abgewinkelter Halter 1 Verbindungsblech 1 Schlossschraube M8/25 1 Mutter M8 1 U-Scheibe Ø 8,5 1 Holzschraube 7/80 1 Dübel 10/61	5
83 * 60085	Wandanschlusswinkel (WAW)	Befestigung von Gitterkorbprofilen an Wänden	1 Winkel 80/60/4 1 Verbindungsblech 1 Schlossschraube M10/30 1 Mutter M10 2 U-Scheiben Ø 10,5 1 Holzschraube 10/70 1 Dübel 12/60	6



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

* = Formkurzbezeichnung: 1= Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

RANKO RANKSYSTEM VERBINDUNGSTECHNIK

zwischen rechtwinklig angeordneten Stützen und Querteilen

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60030	Winkelverbinder (WV)	T-förmige Stoßverbindungen von Profilen und Anschlüssen	1 Winkel ca. 80/60/4 2 Verbindungsbleche 2 Schrauben M10/30 2 Muttern M10 2 U-Scheiben	1
83 * 60001	Stirnseitige Verbindung	Vorrichtung für stirnseitige Verbindung von Profilen	2 eingeschweißte Laschen 2 Schrauben M10/35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2
83 * 60002	T-Verbindung	Vorrichtung für T-förmige Stoßverbindung von Profilen	2 eingeschweißte Laschen & 2 Klemmlaschen 4 Schrauben M10/35 4 Muttern M10 4 U-Scheiben Ø 10,5	3

* = Formkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

RANKO RANKSYSTEM VERBINDUNGSTECHNIK

zwischen Stoßpunkten, Gitteranschlüssen und Bauteilen

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60010	Klemmverbinder (KV)	Verbindung zwischen Profilen und Gittern	2 Verbindungsbleche 1 Schraube M 10/30 1 Mutter M10 1 U-Scheibe Ø 10,5	1
83 * 60020	Profilverbinder (PV)	Verbindung an Profilstoßverbindungen	2 Winkelprofilklemmen 1 Schraube M10/35 1 Mutter M10 1 U-Scheibe Ø 10,5	2
83 * 60035	Anschlusswinkel (ASW)	Verbindung für Gittermatten an Gitterkörben bzw. Stützen	1 Winkel ca. 100/70/40/3 2 Verbindungsbleche 2 Schlossschrauben M8/30 2 Muttern M8 2 U-Scheiben Ø 8,4	3
83 * 60005	Verbindungs-lasche (VL)	Klemmverbindung von Profilen	2 Klemmlaschen 125/40/4 2 Schlossschrauben M10/30 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	4

* = Formkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

A

Abwinkelung	37 – 38, 46, 52
Aluminiumpfahl	siehe <i>Steckzaunsystem</i>

B

Ballfangnetz	35
Ballfangzaun	35 – 36
Barriereanlage	50 – 51
Basic-Tor	82 – 83
Baumschützer	142
BauPVO	56
Begrünungsgitter	siehe <i>Ranksystem</i>

C

Carport	siehe <i>Ranksystem</i>
Casamet®-Esafor®	136
Crapal®	20 – 21

D

Dekora	siehe <i>Design-Zaun, Dekora</i>
Design-Zaun	10 – 15
Design-Zaun, Dekora	11 – 12, 41 – 43, 71
Design-Zaun, Garda	14 – 15, 44, 72 – 74
Design-Zaun, Tore	70 – 74
Design-Zaun, Zaunpfähle	40 – 44
Doppelstabmatte	6 – 9, 38, 64, 118 – 121, 141
Doppelstabmatte, Abtreppung	26
Doppelstabmatte, Typ VD	8
Doppelstabmatte, Zaunpfähle	siehe <i>Profilrohrpfahl</i>
Doppelstabmattenzaun	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Drahtgeflecht	20 – 22
Drahtgeflecht, 4-Eck	20 – 22
Drahtgeflecht, 6-Eck	128, 142
Drahtgitter	siehe <i>Casamet®-Esafor®; Schweißgitter</i>
Drahtkorb	siehe <i>Gabione</i>
Drahtspanner	142
Drahtzaun	siehe <i>Geflechtzaun; Gitterzaun</i>
Drehflügeltor	siehe <i>Tor</i>
Drehkreuz	90

E

E-Antrieb	siehe <i>RANKO Tor, E-Antrieb; Schiebetor</i>
Eco-Tor	80 – 81

F

Fernsteuerung	siehe <i>RANKO Tor, E-Antrieb</i>
Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461)	7, 50 – 52, 76, 94, 110
Flacheisen, lose	146
Flacheisenpfahl	32
Flexi-Bodenplatte	39, 140
FORMA 3D	9, 31
Forstknotengeflecht	siehe <i>Knotengeflecht</i>

G

Gabione	94 – 98
Gabione, Säule	98
Gabione, Sonderausstattung	97
Gabione, Typ 2m	96
Gabione, Zubehör	152 – 153
Gabionengitter	106 – 108
Gabionengitterkorb	108
Garda	siehe <i>Design-Zaun, Garda</i>
Gartentor	18, 56 – 85
Gartenzaun	6 – 22
Gebrauchsmuster	95, 97 – 98, 141
Geflecht	siehe <i>Drahtgeflecht; Knotengeflecht</i>
Geflechtsbefestigungsstab	147 – 148
Geflechtzaun	20 – 22
Geflechtzaun, Streben	siehe <i>RANKO Garten; RANKO Industrie</i>
Geflechtzaun, Zaunpfähle	siehe <i>RANKO Garten; RANKO Industrie</i>
Gemeindeunfallversicherungsverbände (GUVV)	26, 94, 141
Gitterzaun	6 – 9, 128
Gitterzaun, Zaunpfähle	siehe <i>Profilrohrpfahl</i>

H

Handlauf	siehe <i>Sicherheitshandlauf</i>
Hexanet	siehe <i>Drahtgeflecht, 6-Eck</i>

K

KIDLOC	62, 149
Knotengeflecht	124 – 125

L

Lackspray	143
Lackstift	143
Lärmschutz	106
Laubengang	siehe <i>Ranksystem</i>

M

Manufaktur-Tor	60 – 61, 66
Maschendrahtzaun	siehe <i>Drahtgeflecht, 4-Eck</i>
Metallzaun	siehe <i>Design-Zaun; Gitterzaun</i>
Mülleinhäusung	siehe <i>Ranksystem</i>
Multipfahl	30 – 31
Multi-Tor	76 – 79
Multi-Tor, Zubehör	150 – 151

N

Natursteinmauer	siehe <i>Gabione; Steinmauer</i>
Nylofor 3D	9, 31

O

Ornament	siehe <i>Design-Zaun, Garda</i>
----------	---------------------------------

P

Palisaden-Sichtschutz	116 – 117
Pantanet®	128
Pavillon	siehe <i>Ranksystem</i>

Pfahl	siehe <i>Zaunpfahl</i>
Pfahlträger	17, 146
Pfahlverstärkung	39
Profilmatte	siehe <i>FORMA 3D</i>
Profilrohrpfahl	26 – 39
Profilrohrpfahl, Ballfang	35 – 36
Profilrohrpfahl, Flacheisen	32
Profilrohrpfahl, Sonderausstattung	37 – 39
Profilrohrpfahl, Typ S/U	33
Profilrohrpfahl, Zubehör	143 – 146
Profilschiene, lose	146
Profilschienenpfahl	27 – 30
Profilschienenpfahl, PLUS	29
Profilschienenpfahl, Sichtschutz	30
Profilschienenpfahl, Steinmauer	siehe <i>Steinmauer</i>
Punktschweißgitter	137
R	
Rankanlage	siehe <i>Ranksystem</i>
RANKO Forst	124 – 126
RANKO Garten	47, 84 – 85, 146 – 147, 151
RANKO Industrie	48 – 53, 147 – 148
RANKO Tor	56 – 59
RANKO Tor, E-Antrieb	66 – 68
RANKO Tor, Sonderausstattung	62 – 65
RANKO Tor, Zubehör	149 – 150
Ranksystem	110 – 113
Ranksystem, Profil	111
Ranksystem, Zubehör	153 – 155
Rattangeflecht	119
Rohrstützen	39
S	
Säule	siehe <i>Gabione, Säule</i>
Schellen	33, 147 – 148
Schiebetor	86 – 89
Schmuckzaun	siehe <i>Design-Zaun</i>
Schweißgitter	135
Sicherheitshandlauf	141
Sicherheitsknauf	siehe <i>KIDLOC</i>
Sichtschutz	siehe <i>Palisaden-Sichtschutz;</i> <i>Sichtschutzstreifen; Steckzaunsystem</i>
Sichtschutz, Flexibel	120
Sichtschutz, Stabil	119
Sichtschutz, Stabil Gelocht	119
Sichtschutz, Stabil Rattan	119
Sichtschutz, Textil	121
Sichtschutzstreifen	9, 30, 65, 118 – 121
Sichtschutzpalisade	siehe <i>Palisaden-Sichtschutz</i>
Sichtschutzzaun	9, 30, 16 – 19, 116 – 121
Spannbrücke	35, 48 – 49, 148
Spannbrückenbefestigung	143
Stabgittermatte	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Stacheldraht	37, 52 – 53
Stahlmatte	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Steckzaunsystem	16 – 19

Steckzaunsystem, Beleuchtung	18
Steckzaunsystem, Füllungen	19
Steckzaunsystem, Tore	18
Steinkorb	siehe <i>Gabione; Gabionengitter</i>
Steinmauer	100 – 105
Steinmauer, Zubehör	152
Steinsäule	siehe <i>Gabione, Säule</i>
Strebenplatte	146
Stützmauer	siehe <i>Gabionengitter</i>

T

Tor	18, 56 – 90
Tor, Zubehör	149 – 151
Torfüllung, Lochblech	60 – 61, 87
Torfüllung, Naturholz	60 – 61
Torfüllung, Trespa®	60 – 61
Torfüllung, Verbundsicherheitsglas	60 – 61
Toreproduktnorm (DIN EN 13241-1)	56
Tür	siehe <i>RANKO Forst</i>

V

Verlängerung	37, 38, 53
Viereckgeflecht	siehe <i>Drahtgeflecht, 4-Eck</i>

W

Wandbefestigungsplatte	60 – 63, 72 – 73
Wellengitter	132 – 134
Wellstab	147
Wickeldraht	142
Windbeständigkeit (DIN EN 12424)	67
Windschutz	siehe <i>Gabione; Steinmauer</i>
Winkelbodenplatte	26, 29, 39, 43
Winkelleiste	64

Z

Zaun	6 – 22
Zaunpfahl	17, 26 – 44
Zaunpfahlkappe	147 – 148
Zaunpfosten	siehe <i>Zaunpfahl</i>
Zaunringklammer	142
Zaunringzange	142
Zinkspray	143
Zubehör	140 – 155
Z-Pfahl	126



RANKO

DER ZAUN.



RANKO

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE RICHTIGE LÖSUNG

Unser breites Angebot an Doppelstabmatten, Gabionen, Design- und Geflechtzäunen, Drehflügel- und Schiebetoren.

Bei **RANKO** dürfen Sie neben der hervorragenden Qualität und einem herausragenden Service auch eine große Sortimentsvielfalt erwarten:

RANKO Zäune

RANKO Zaunpfähle

RANKO Tore

RANKO Gabionen

RANKO Sichtschutz

RANKO Geflechte

RANKO Gitter

RANKO Zubehör

Besuchen Sie uns auch in den sozialen Medien:



RANKO

DER ZAUN.

www.ranko.de

PK2021_210608